



コンビネーションカメラ

昼だけでなく夜間も鮮明な映像を映し出すデイナイト機能を搭載したコンビネーションカメラです。

取付金具との組み合わせによって、屋外への設置も可能です。

デイナイト機能

昼だけでなく、夜間の監視も可能




水平解像度
560TV本

高倍率ズーム
最大192倍
(光学12倍×電子ズーム16倍)

屋外への設置もOK

(IP66対応)

※壁取付時、ポール取付時、天井吊下時



耐衝撃性設計

本体部にアルミダイカスト、ドームカバー部にポリカーボネートを採用。カメラ本体の耐衝撃性を強化しています。




コンビネーションカメラ

C-CC724 オープン価格

E-WDR機能 (逆光補正)

暗いところも明るいところも両方見えるようにする機能。



暗い所が見えない画像でも…



E-WDR機能を使えば、明るい所を維持し、暗い所を見やすくした画像を実現

さまざまな場所に取付可能




●壁取付 ●ポール取付 ●天井吊下 ●天井埋込 ●天井直付

3次元ノイズリダクション機能

電氣的にカメラのノイズを減らすノイズリダクション機能を搭載。暗い場所でも、ノイズの少ないはっきりとした映像を捉えることができます。

プライバシーにも配慮


表示映像の中の見せたくない範囲を隠す、プライバシーマスク機能を搭載(最大8ヶ所)



プライバシーマスク機能OFF

プライバシーマスク機能ON

コンパクトな形状



30%以上もコンパクト
※当社比

揺れ補正機能

カメラをポールなどに取付けた場合に風などにより生じる画像の揺れを、信号処理により軽減します。

水平監視範囲
360°
エンドレス

垂直監視範囲
+2°~-90°

プリセット数
64
ポジション

取付例

■ 屋外取付例



■ 屋内取付例



C-CC724への電源供給について

本機の電源はAC24Vです。付属のACアダプターを使用するか、24V電源アダプターCC-5941Bから電源供給を行ってください。

■ 24V電源アダプター CC-5941B



C-CC724接続時の線種と延長可能距離 (m)

カメラ台数	φ0.9	φ1.2	φ1.6
1	70	120	220
2	60	100	180
3	40	70	130
4	30	50	90


注1) 2台以上接続した場合は、すべてのカメラに対してスター型配線がかつ同じ延長距離で接続すると仮定しています。

注2) カメラからカメラへ電源線をバス型配線すると、延長距離は短くなります。


注3) 延長可能距離は20℃での参考値です。メーカーによって線材の導体抵抗値は異なることがありますので、目安とお考えください。

システム例

システム例1

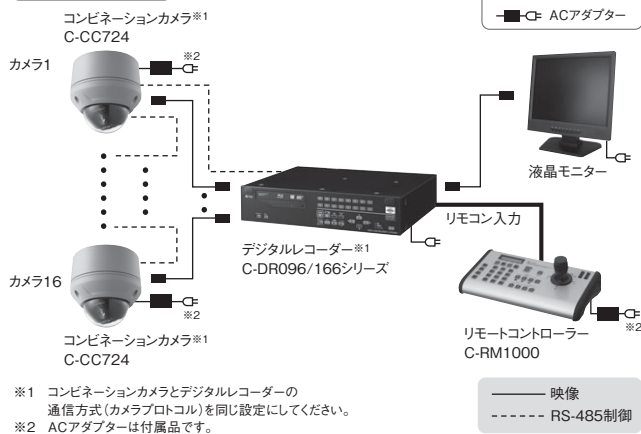

システム例2

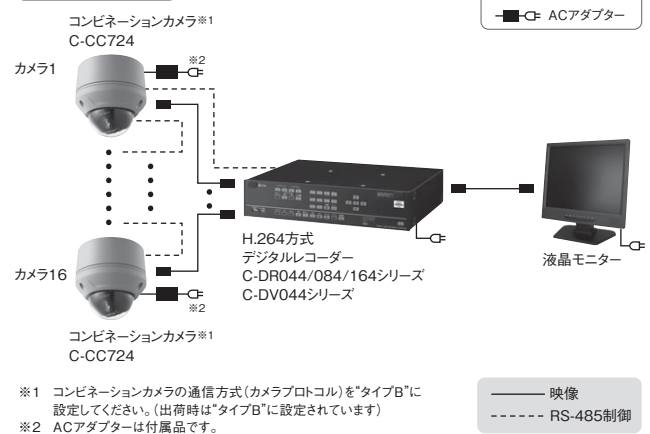

仕様

本カタログに記載されている商品の詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイト(下記URL)からダウンロードしてご確認ください。

<http://www.toa-products.com/>

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載の商品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが犯罪の防止、安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

TOA 株式会社

TOAお客様相談センター
商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
0120-108-117 フリーダイヤル <無料電話> 0570-064-475 携帯 0570-017-108 FAX ナビダイヤル <通話料有料>

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日除く)
※PHS/IP電話からはつながりません。