



コンパクトなボディーに、 4CHのミキサー機能を備えた ワイヤレスマイクミキサー



※本体マイクを伸ばした状態



ワイヤレスマイクミキサー WM-1510

希望小売価格 **¥73,500** (税抜)


特 長

- 入力4CHのミキサー機能を備えた800MHz帯ワイヤレスマイク
- 縦横16.6cm×16.6cmのコンパクトなボディー
- 収納式本体マイク1本を装備
- 入力3、4はマイク/ライン切替式で、マイク音声だけでなく、演奏機器からの音声なども送信可能
- 内蔵式アンテナを採用
- 電源は、単3乾電池×2本またはAC100V(DC4.5V ACアダプター)の2電源仕様
- 低消費電力型(アルカリ乾電池約15時間の長寿命)


主な使用例※



マイク付きなので、これ一台ですぐに使用可能です。

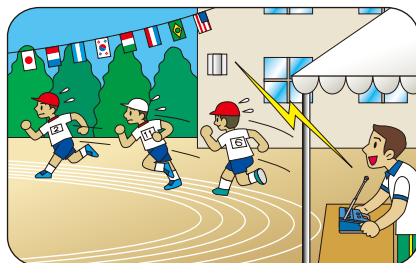

ワイヤレスなので運動場などのイベントにわざわざケーブルの引きまわしが不要になります。

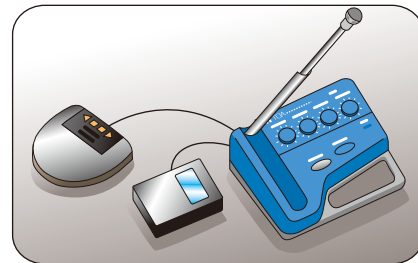

ライン入力で、CDプレーヤーやMDプレーヤーなどの音声も手で調整し、送信できます。

※放送設備には、800MHz帯ワイヤレス受信機が必要です。

セット例



ワイヤレスマイクミキサー
WM-1510
希望小売価格
¥73,500 (税抜)


+




ワイヤレススピーカー
WA-1801
希望小売価格
¥64,900 (税抜)

=


かんたんワイヤレスセット

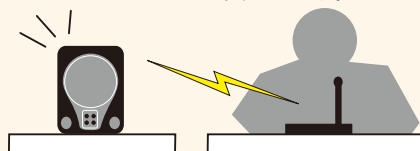

■接続例(運動場の場合)

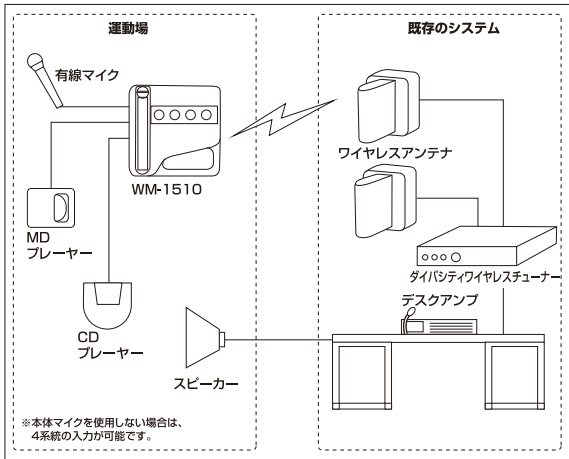

■外観図

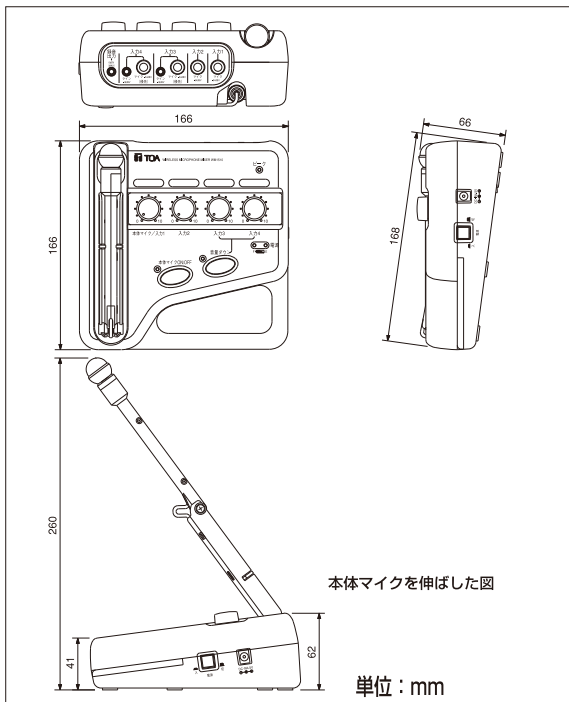

■仕様

*OdB=1V

電 源	AC100V 50/60Hz(DC4.5V ACアダプター) DC3V(単3形乾電池×2) 2電源方式
消 費 電 流	100mA(ACアダプター/乾電池使用時)
無 線 局 の 種 類	特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
電 波 形 式	F3E
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
送 信 周 波 数	806.125~809.750MHz(125kHz間隔の30波)
送 信 出 力	6mW/2mW
ト ー ン 周 波 数	32.768/32.718/32.818kHzのうちの1波
総 合 周 波 数 特 性	マイク:150Hz~12kHz ±3dB ライン:80Hz~12kHz ±3dB
プ リ エ ン フ ァ シ ス	50μs
入 力 等 価 雑 音	43dB SPL以下(Aカーブ)
変 調 感 度	±5kHz(マイク:-74dB*/ライン:-40dB* 1kHz 音量ボリューム最大)
最 大 入 力 音 圧	110dB SPL(音量ボリューム最大 ±40kHz偏移時) 120dB SPL(音量ボリューム7目盛 ±40kHz偏移時)
入 力	マイク : -54dB* 2kΩ 不平衡 ホーンジャック(入力1~4) ライン : -16dB*10kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(L+Rモノラル入力3,4切換) 本体マイク(切換式) : -46dB* 600Ω 不平衡 ミニジャック(入力1切換) ※定格入力レベルは音量ボリューム最大,入力音圧94dB SPLとなる入力レベル
録 音 出 力	0dB*最大 不平衡 ステレオミニジャック(L+Rモノラル)
本 体 マ イ ク	単一指方向性コンデンサーマイクロホン
付 帯 機 能	折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可) 本体マイクON/OFF スイッチ(本体マイクに対し有効) 音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3,入力4に対し有効)
表 示	電源/バッテリー残量,入力オーバー表示,本体マイクON/OFF表示
電 池 持 続 時 間	約15時間(アルカリ乾電池),約5時間(マンガン乾電池)
ア ン テ ナ	内蔵型
使 用 温 度 範 圍	0℃~+40℃
仕 上	上ケース :ABS樹脂 ブルー(マンセル7,5PB4/8近似色) 下ケース :ABS樹脂 グレー(マンセルN6,0近似色) 本体マイク:ポリアセタール樹脂 グレー(マンセルN6,0近似色)
寸 法	166(W)×66(H)×166(D)mm(マイク収納時,突起部含む)
質 量	約540g
付 属 品	ACアダプター…1,設定用ドライバー(本体に蔵)…1,チャンネルシール…1,入力表示シール…1

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

札幌 TEL(011)633-5535代	広島 TEL(03)5621-5790代	熊本 TEL(096)352-0883代
青森 TEL(017)723-3751代	横浜 TEL(045)444-3422代	鹿児島 TEL(099)256-5245代
仙台 TEL(022)256-8100代	静岡 TEL(054)251-5350代	那覇 TEL(098)866-5598代
盛岡 TEL(019)636-4231代	金沢 TEL(076)244-1951代	インフラ営業部
郡山 TEL(024)923-7744代	岐阜 TEL(058)276-1401代	東京 TEL(03)5621-5791代
新潟 TEL(025)246-2316代	名古屋 TEL(052)509-7851代	大阪 TEL(06)6260-1528代
長野 TEL(026)234-2231代	大阪 TEL(06)6260-1526代	スマートビジュアル営業部
水戸 TEL(029)231-9811代	大阪スター TEL(06)6260-1525代	東日本ユニット
宇都宮 TEL(028)633-9661代	横浜外装 TEL(06)6260-1521代	東京第1 TEL(03)5621-5801代
さいたま TEL(048)614-8860代	京都 TEL(075)212-4100代	東京第2 TEL(03)5621-5801代
千葉 TEL(043)382-6511代	神戸 TEL(078)303-5625代	西日本ユニット
多摩 TEL(042)523-8405代	高松 TEL(087)866-5995代	名古屋 TEL(052)509-7852代
東京 TEL(03)5621-5761代	岡山 TEL(086)241-8029代	大阪 TEL(06)6260-1535代
東京スター TEL(03)5621-5782代	広島 TEL(082)291-3988代	
熊本外装 TEL(03)5621-5765代	福岡 TEL(092)431-0061代	

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

☎ 0120-108-117 固定電話専用 (通話料無料) 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日除く)

☎ 0570-064-475 携帯 ナビダイヤル (通話料有料) ※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱店へ

2022.04

●このカタログは2014年2月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.G-061 TH00 価格は2022年4月の改定価格を反映しています。