



ワイヤレスマイクミキサー

WM-1510

コンパクトなボディに、4CHのミキサー機能を備えたワイヤレスマイクミキサー



※本体マイクを伸ばした状態

ワイヤレスマイクミキサー WM-1510

希望小売価格 **¥83,800** (税抜)


特 長

- 入力4CHのミキサー機能を備えた800MHz帯ワイヤレスマイク ■縦横16.6cm×16.6cmのコンパクトなボディ
- 入力3、4はマイク/ライン切替式で、マイク音声だけでなく、演奏機器からの音声なども送信可能 ■収納式本体マイク1本を装備
- 内蔵式アンテナを採用 ■電源は、単3乾電池×2本またはAC100V(DC4.5V ACアダプター)の2電源仕様
- 低消費電力型(アルカリ乾電池約15時間の長寿命)


主な使用例※



マイク付きなので、これ1台ですぐに使用可能です。

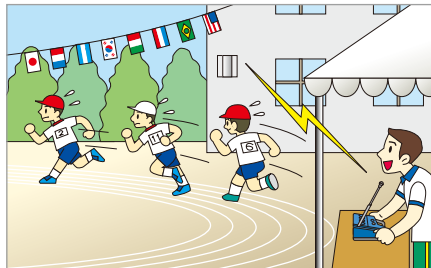

ワイヤレスなので運動場などのイベントに
わずらわしいケーブルの引きまわしが不要になります。

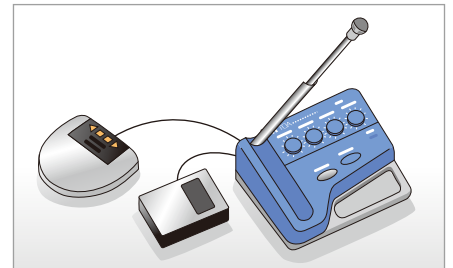

ライン入力で、CDプレイヤーやMDプレイヤーなどの
音声も手元で調整し、送信できます。

※放送設備には、800MHz帯ワイヤレス受信機が必要です。

セット例



ワイヤレスマイクミキサー
WM-1510
希望小売価格
¥83,800 (税抜)


+




ワイヤレススピーカー
WA-1801
希望小売価格
¥81,100 (税抜)

=


かんたんワイヤレスセット

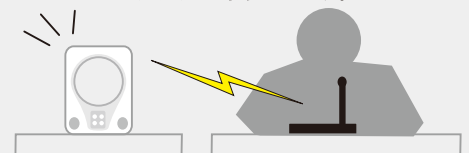

■接続例(運動場の場合)

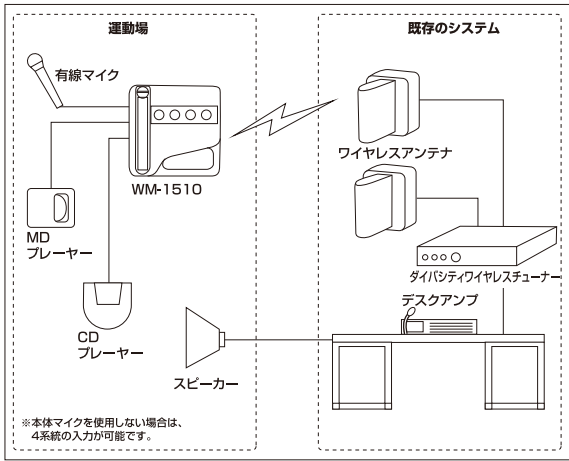

■外観図

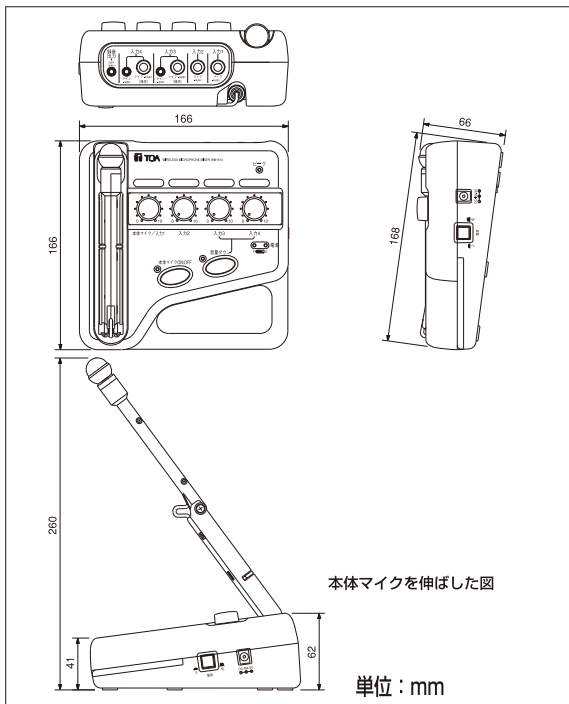

■仕様

*OdB=1V

電 源	AC100V 50/60Hz(DC4.5V ACアダプター) DC3V(単3形乾電池×2) 2電源方式
消 費 電 流	100mA(ACアダプター/乾電池使用時)
無 線 局 の 種 類	特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
電 波 形 式	F3E
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
送 信 周 波 数	806.125~809.750MHz(125kHz間隔の30波)
送 信 出 力	6mW/2mW
ト ー ン 周 波 数	32.768/32.718/32.818kHzのうちの1波
総 合 周 波 数 特 性	マイク:150Hz~12kHz ±3dB ライン:80Hz~12kHz ±3dB
プ リ エ ン フ ァ シ ス	50μs
入 力 等 価 雑 音	43dB SPL以下(Aカーブ)
変 調 感 度	±5kHz(マイク:-74dB*/ライン:-40dB* 1kHz 音量ボリューム最大)
最 大 入 力 音 圧	110dB SPL(音量ボリューム最大 ±40kHz偏移時) 120dB SPL(音量ボリューム7目盛 ±40kHz偏移時)
入 力	マイク :-54dB* 2kΩ 不平衡 ホーンジャック(入力1~4) ライン :-16dB*10kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(L+R/モノラル入力3,4切換) 本体マイク(切換式) :-46dB* 600Ω 不平衡 ミニジャック(入力1切換) ※定格入力レベルは音量ボリューム最大,入力音圧94dB SPLとなる入力レベル
録 音 出 力	0dB*最大 不平衡 ステレオミニジャック(L+R/モノラル)
本 体 マ イ ク	単一指方向性コンデンサーマイクロホン
付 帯 機 能	折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可) 本体マイクON/OFF スイッチ(本体マイクに対し有効) 音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3,入力4に対し有効)
表 示	電源/バッテリー残量,入力オーバー表示,本体マイクON/OFF表示
電 池 持 続 時 間	約15時間(アルカリ乾電池),約5時間(マンガン乾電池)
ア ン テ ナ	内蔵型
使 用 温 度 範 圍	0℃~+40℃
仕 上	上ケース :ABS樹脂 ブルー(マンセル7,5PB4/8近似色) 下ケース :ABS樹脂 グレー(マンセルN6,0近似色) 本体マイク:ポリアセタール樹脂 グレー(マンセルN6,0近似色)
寸 法	166(W)×66(H)×166(D)mm(マイク収納時,突起部含む)
質 量	約540g
付 属 品	ACアダプター…1,設定用ドライバー(本体収納)…1,チャンネルシール…1,入力表示シール…1

▲安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535	多摩 (042)523-8405	大坂カスタマー (06)6260-1525	インフラ営業部
青森 (017)723-3751	東京 (03)5621-5761	徳島 (087)866-5995	東京 (03)5621-5791
仙台 (022)256-8100	東京カスタマー (03)5621-5782	京都 (075)212-4100	大阪 (06)6260-1528
盛岡 (019)636-4231	群馬 (028)633-9861	神戸 (078)303-5625	スマートビジュアル営業部
山形 (024)923-7744	群馬 (028)633-9861	高松 (087)866-5995	東日本ユニット
新潟 (025)246-2316	横浜 (045)444-3422	岡山 (086)241-8029	東京第1 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231	静岡 (054)251-5350	広島 (082)291-3988	東京第2 (03)5621-5801
水戸 (029)231-9811	金沢 (076)244-1951	福岡 (092)431-0061	西日本ユニット
宇都宮 (028)633-9861	岐阜 (058)276-1401	熊本 (096)352-0883	名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860	名古屋 (052)509-7851	鹿児島 (099)256-5245	大阪 (06)6260-1535
千葉 (043)382-6511	大阪 (06)6260-1526	那覇 (098)866-5598	

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
 受付 9:00~17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) PHS/IP電話は
 (土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) ご利用いただけません
 個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)