ラインアレイスピーカー typeCX

仮設からオンザロードまで幅広いプロの現場で活躍するスピーカーです。
音質とハンドリングにこだわったラインアレイスピーカー。

※写真はフライングイメージです。

■スピーカー・ラインナップ

※写真はSR-C8XL-Lです。

※写真はSR-C8XS-Lです。

※SR-C8XL-L（ネットを外した状態）。

5°タイプ
SR-C8XL-R　SR-C8XL-L
希望小売価格 **¥330,000**（税抜）

15°タイプ
SR-C8XS-R　SR-C8XS-L
希望小売価格 **¥330,000**（税抜）

※写真はSR-C15BXです。

サブウーハー
SR-C15BX
希望小売価格 **¥396,000**（税抜）

取付け金具も豊富にラインナップ

SR-RF8X



SR-SB8

SR-CL8X

SR-SA8X

SR-QP4-125

SR-QP6-250

品　番	品　名	価　格
SR-RF8X	リギングフレーム	希望小売価格 **¥158,500**（税抜）
SR-SB8	リギングサポート金具	希望小売価格 **¥77,000**（税抜）
SR-CL8X	クラスター金具	希望小売価格 **¥24,200**（税抜）

品　番	品　名	価　格
SR-SA8X	スタンド金具	希望小売価格 **¥49,500**（税抜）
SR-QP4-125	クイックリリースピン	希望小売価格 **¥66,000**（税抜）
SR-QP6-250	クイックリリースピン	希望小売価格 **¥110,000**（税抜）

※取付け金具を利用したアプリケーションについては裏面をご確認下さい。

ハイボックス SR-C8X

- 遠距離用（指向角5°）と近距離用（指向角15°）の2種類をご用意。
- 低域に“20 cmウーハー”を搭載（16 Ω、360 W　※バイアンプ時連続プログラム）。
- 高域にはネオジウムマグネットを搭載したハイパワーな“コンプレッションドライバー”を2台搭載（16 Ω、180 W　※バイアンプ時連続プログラム）。またラインアレイスピーカー type Aやtype Cで培われた同位相波面制御スロート技術を採用し、TOA独自のノウハウによる精密な線音源効果を発揮します。
- バイアンプ駆動およびシングルアンプ駆動の両方に対応。どちらの方式で駆動しているかは、背面で確認できます。
- クイックリリースピンなどスタッキング時に連結しやすい金具を採用し、ハイボックス間はオーバーラップ0°～5°の調整が可能。また、ローボックスとハイボックス間、リギングフレームとハイボックス間は0°～15°までの調整が可能です。
- スタンド金具を使用すれば、ハイボックス（×2台）をスタンドに立ててご使用いただけます。
（※スピーカースタンドは別途、ご用意ください。K&M社21300、19580を推奨いたします。）

背面にて駆動状態が確認できます

スタッキングしやすい連結金具

ハンドリングを考慮した形状

ローボックス SR-C15BX

- ユニットにはZ-Driveで培った38 cmロングストローク・ウルトラリニアウーハー（8 Ω、450 W　※連続プログラム）。
- エンクロージャーにはアピトン合板を使用、コンパクトながら迫力のある音が再生できます。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

スピーカー/仕様

	SR-C8XL-R	SR-C8XL-L	SR-C8XS-R	SR-C8XS-L	SR-C15BX
エンクロージャ形式	バスレフ型				
許容入力	連続プログラム　360 W（シングルアンプ駆動時） 低域：360 W　高域：180 W（バイアンプ駆動時）				連続プログラム：450 W
定格インピーダンス	16 Ω（シングルアンプ駆動時）　低域：16 Ω　高域：16 Ω（バイアンプ駆動時）				8 Ω
出力音圧レベル	98 dB（1 W, 1 m）（シングルアンプ駆動時） 低域：95 dB（1 W, 1 m）　高域：110 dB（1 W, 1 m）（バイアンプ駆動時）				93 dB（1 W, 1 m）
周波数特性	65 Hz～20 kHz（DP-0206〈別売〉推奨パラメータ使用時）				40～400 Hz（DP-0206〈別売〉推奨パラメーター使用時）
クロスオーバー周波数	1.6 kHz（DP-0206〈別売〉推奨パラメーター使用時）				125 Hz（DP-0206〈別売〉推奨パラメーター使用時）
指向角	水平：110°　垂直：5°		水平：110°　垂直：15°		—
使用スピーカー	低域：20 cm コーン型 高域：波面制御ホーン 110°（水平）×5°（垂直）+コンプレッションドライバー×2		低域：20 cm コーン型 高域：波面制御ホーン 110°（水平）×15°（垂直）+コンプレッションドライバー×2		38 cm コーン型
入力端子	ノイトリック NL4MP×2				
仕上	エンクロージャ：合板　黒（マンセル N1.0 近似色）　ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板　黒（マンセル N1.0 近似色）　塗装				エンクロージャ：アピトン合板　黒（マンセル N1.0 近似色）　ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板　黒（マンセル N1.0 近似色）　塗装
寸法	548（W）×258.6（H）×289（D）mm		548（W）×261.6（H）×288（D）mm		548（W）×540（H）×600（D）mm
質量	約 19 kg		約 18 kg		約 52 kg
付属品					チルトアングルバー…2、アングルバー取付ねじ（六角穴付ボルト M5×10）…2
別売品	デジタルプロセッサー：DP-0206　クラスター金具：SR-CL8X　リギングフレーム：SR-RF8X スタンド金具：SR-SA8X　クイックリリースピン：SR-QP4-125（スピーカー間連結ピン、6 本入）				デジタルプロセッサー：DP-0206 リギングフレーム：SR-RF8X クイックリリースピン：SR-QP4-125（スピーカー間連結ピン、6 本入）

外観図

SR-C8XL-R

外形寸法図（1/25）
単位：mm

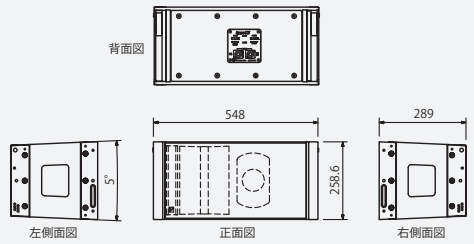

SR-C8XL-L

外形寸法図（1/25）
単位：mm

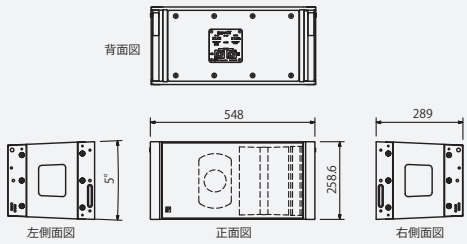

SR-C8XS-R

外形寸法図（1/25）
単位：mm

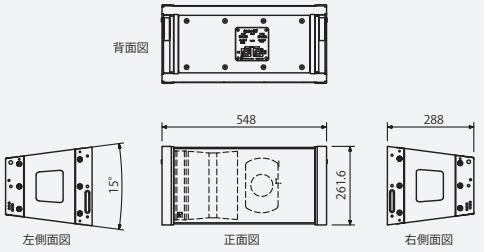

SR-C8XS-L

外形寸法図（1/25）
単位：mm

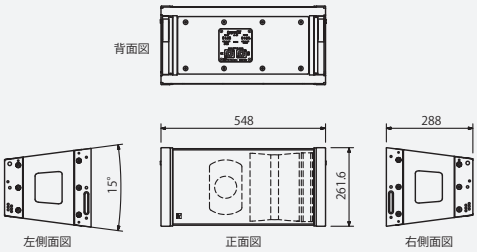

SR-C15BX

外形寸法図（1/35）
単位：mm

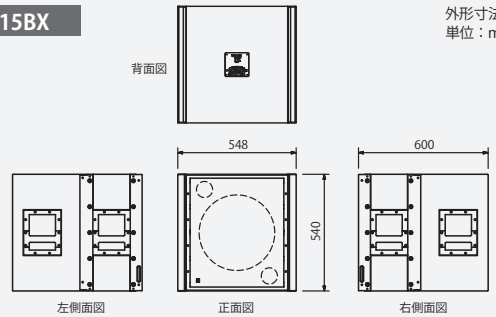

■アプリケーション例



グランドスタックでは8台までの連結が可能。サブウーハーは1台を2台分として計算。

フライングでは12台までの連結が可能。サブウーハーは1台を3台分として計算。

ハイボックス2台までのスタンド立てが可能。※スピーカースタンドにはK&M社21300、19580を推奨。

安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに記載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA株式会社

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター
0120-108-117 固定電話専用〈通話料無料〉
0570-064-475 携帯
0570-017-108 FAX ナビダイヤル〈通話料有料〉
受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）
※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
●このカタログは2014年2月現在の仕様に基づいて作成されています。価格は2022年4月の改定価格を反映しています。

2022.04 カタログNo.G-121 OK00