

聞き取りやすさ向上・簡単操作・省スペースを実現するリモートマイクです。




マイク放送の聞き取りやすさ向上

- ・ 騒音下でも音声を聞き取りやすい。
- ・ マイクと口元の距離に影響せず音を拾いやすい。



操作手順、放送状態がわかりやすい

- ・ 手順に合わせたキー配置。
- ・ 放送状態をアイコンで表示。

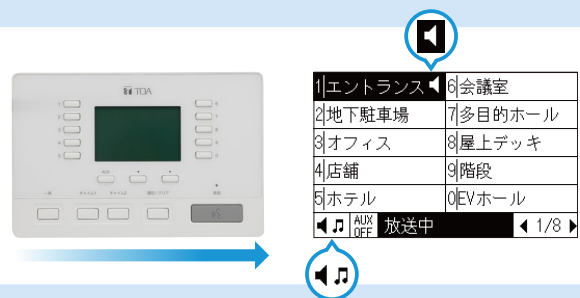

最大80局の放送先を登録可能

- ・ 機器を増やすことなく80局の放送先を選べます。




壁に取り付け可能

設置環境に合わせて、壁に取り付けて使用可能。
*別売品の壁掛金具を使用



外部音声用の操作キーを搭載

外部音声用の入力端子およびキーを搭載しており、
マイク放送の有無に関わらず、手軽に外部音声を放送可能。

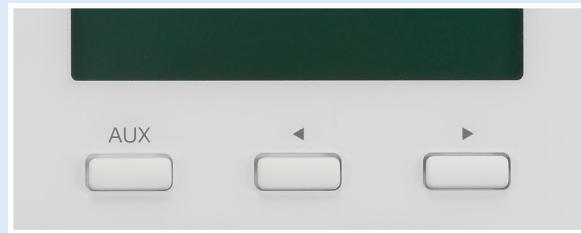

■ 卓上型リモートマイク RM-500



■ 卓上型リモートマイク RM-500 仕様

電 源	DC24V (動作範囲:DC15~30V) 本体システムから供給 (プッシュイン式端子台) または適合ACアダプターAD-246 (別売) から供給 (DC入力電源コネクタ) 適合DC電源プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm 極性あり センター+
消 費 電 流	130mA以下
音 声 出 力	0dB* 平衡 プッシュイン式端子台
A U X 入 力	1系統 不平衡 ライン/マイク (設定スイッチで切換) ライン:-20dB* 10kΩ プッシュイン式端子台 マイク:-60dB* 2.2kΩ プッシュイン式端子台
制 御 入 力	1系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC30V, 短絡電流:10mA プッシュイン式端子台
制 御 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V, 許容電流:35mA プッシュイン式端子台
歪 率	1%以下
周 波 数 特 性	100Hz~20kHz
S N 比	60dB以上
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
チャイム	本体システム内蔵音源を使用 (本体システム設定により変更可能)
調 節 器	マイク音量調節器, AUX音量調節器
本体システム接続線	シールド付きCPEV線 (音声線1対+データ線1対+電源線1対+シールド線):プッシュイン式端子台 最大延長距離:1200m (ACアダプターAD-246 (別売) から給電時)
外部機器接続線	銅単線φ0.4~1.1mm (AWG28~17)
操 作 部	数字キー×10, 左右選択キー×2, チャイムキー×2, 一斉キー×1, 復旧/クリアキー×1, トークキー×1, AUXキー×1
表 示 部	液晶表示:3型 (255×160dot) バックライト付 表示灯:放送表示灯 (緑), マイク表示灯 (緑)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	ABS樹脂 オフホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装
寸 法	224 (W) × 47.2 (H) × 136 (D) mm (マイク部を除く)
質 量	約650g
付 属 品	結束バンド…2
別 売 品	リモートマイク壁掛金具:WB-RM500 ACアダプター:AD-246
適 用 シ ス テ ム	FS-1000シリーズ, FS-2500シリーズ, FS-A2500シリーズ, VX-3000シリーズ

* 0dB=1V

■ リモートマイク壁掛金具 WB-RM500



■ リモートマイク壁掛金具 WB-RM500 仕様

仕 上	ステンレス
寸 法	146 (W) × 113 (H) × 23.9 (D) mm
質 量	約170g
付 属 品	タッピンねじ (壁直付用)…2, 小ねじ (電工ボックス取付用)…2

▲ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札 幌 (011)633-5535	多 摩 (042)523-8405	茨城カスター (06)6260-1525	インフラ営業部
青 森 (017)723-3751	東 京 (03)5621-5761	埼玉カスター (06)6260-1521	東 京 (03)5621-5791
仙 台 (022)256-8100	東京カスター (03)5621-5782	京 都 (075)212-4100	大 阪 (06)6260-1528
盛 岡 (019)636-4231	群馬カスター (03)5621-5765	神 戸 (078)303-5625	スマートビジュアル営業部
郡 山 (024)923-7744	びんがたカスター (03)5621-5790	高 松 (087)826-5501	東日本ユニット
新 潟 (025)246-2316	横 浜 (045)444-3422	岡 山 (086)803-2226	東京第1 (03)5621-5801
長 野 (026)234-2231	静 岡 (054)251-5350	広 島 (082)291-3988	東京第2 (03)5621-5801
水 戸 (029)231-9811	金 沢 (076)244-1951	福 岡 (092)431-0061	西日本ユニット
宇 都 宮 (028)633-9661	岐 阜 (058)265-5656	熊 本 (096)352-0883	名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860	名古屋 (052)509-7851	鹿 児 島 (099)256-5245	大 阪 (06)6260-1535
千 葉 (043)382-6511	大 阪 (06)6260-1526	那 覇 (098)866-5598	

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
 受付 9:00~17:00 携 帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用
 (土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません
 個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)