



屋外赤外HD-SDIカメラ

同軸ケーブル1本でフルHD(1920×1080)の高精細映像を伝送
映像に遅延がなく、リアルタイムの監視に最適
赤外線LED照明を搭載し、0lx下の暗闇でも鮮明な撮影が可能

HD-CV



赤外線
LED照明
搭載

屋外赤外HD-SDIカメラ

H-C1410R3

オープン価格

IP66
屋外設置可

フルHD(1920×1080)の高精細映像で監視

プログレッシブ219万画素のCMOSセンサーを採用。
従来のアナログカメラと比べ、約6倍の画素数の高精細な映像を実現。
人物の特徴や小さな文字まではっきり捉えます。



従来のアナログカメラでは
文字がぼやける



HD-SDIカメラなら文字もはっきり鮮明に

赤外線LED照明を搭載。 照度0lx下の暗闇でも鮮明監視

明るい時はカラーカメラ、暗い時は白黒カメラとして撮影します。赤外線LED照明を搭載し、照度0lx下の暗闇でも鮮明な映像で24時間監視が可能です。赤外線LED照明をカメラに内蔵し、別途照明を設置する必要はありません。赤外線LED照明の照射距離は約20mの範囲をカバーします。



赤外線LED照明



昼間は鮮明カラーで監視



夜間は白黒映像で監視

自動
切換!

人の目では全く
見えない暗闇でも
鮮明監視!

人の目/従来カメラ

※写真はイメージです。


赤外線光量自動調節機能を搭載

被写体の明るさに応じて赤外線光量を自動調整。
白飛びを抑えて、確実に被写体を捉えます。

その他の特長


ワンケーブル方式による電源供給

HD-SDIカメラ／HD-SDIリピーターへの電源は、HD-SDIドライブユニットから同軸ケーブルに重畳するため、電源配線が不要なワンケーブルシステムが構築できます。

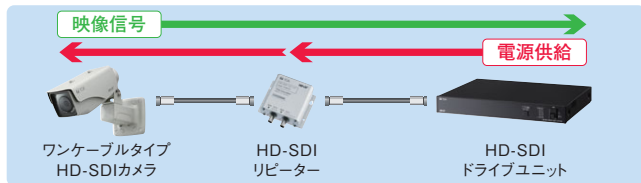

プライバシーマスク機能

撮影範囲に映したくないエリアがある場合、プライバシーマスク機能で隠すことができます。マスクエリアは4ヶ所まで設定できます。

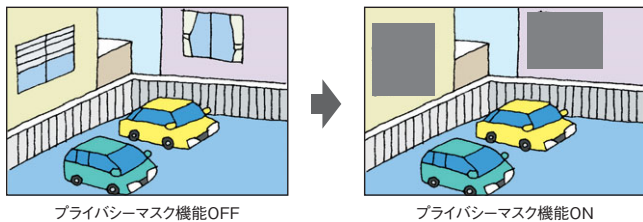

小絞りボケ防止機能

小絞りボケとは晴天時の屋外映像などで画像の鮮明さが失われ全体的にぼけたように見える現象です。自動的にカメラのシャッター速度をコントロールし、小絞りボケを防止する機能を搭載しています。


ワイドダイナミック機能

出入り口などの逆光状態では、明るいところは白飛びし、暗い部分は黒く潰れてしまいます。明るい部分と暗い部分の両方を見えるようにする機能です。



カメラの適切な設置、調整をアシスト(調整モード)

調整モードにするとアイリスを開放し、被写界深度が浅い状態になります。この状態でフォーカス設定を行うことで、夜間映像でのピンボケを防ぐことができます。また、画面上にグリッド線と、フォーカスレベルを表示し、傾きの防止やフォーカスの調整をアシストします。

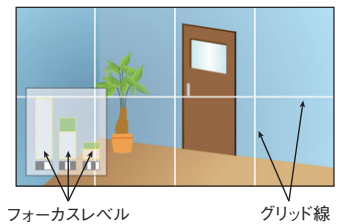

3倍バリフォーカルレンズを搭載

3倍バリフォーカルレンズを搭載。設置後に、広角(f=3.0mm)から標準(f=9.0mm)の範囲で監視場所にあわせて、さめ細かな画角調整ができます。

H-C1410R3取付例

■ **ポール取付** 屋外カメラポール取付金具C-BC450PMとポール取付バンドYS-60Bを使用します。

屋外カメラポール取付金具
C-BC450PM
オープン価格



ポール取付バンド
YS-60B
希望小売価格 ¥2,570 (税抜)



取付例 1 C-BC450PM YS-60B



取付例 2 C-BC450PM YS-60B



■ 壁取付

取付例 1



*別売金具必要なし

取付例 2



*別売金具必要なし

■ 天井取付

取付例 1



*別売金具必要なし

取付例 2



*別売金具必要なし

※写真はイメージです。

仕様

本カタログに記載されている商品の詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイト(下記URL)からダウンロードしてご確認ください。

<http://www.toa-products.com/>

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

TOAお客様相談センター

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
フリーダイヤル <無料電話> **0120-108-117** 携帯 **0570-064-475** FAX **0570-017-108** ナビダイヤル <通話料有料>

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日除く)
※PHS/IP電話からはつながりません。