

AHDカメラシステム

フルHDの映像信号をアナログ方式で伝送。
従来のアナログカメラシステムとの互換性があり
既設ケーブルをそのまま流用可能で、リプレイスに最適です。



屋内用



デイナイト

AHDカメラ
AH-C1100-3
オープン価格



デイナイト

ドーム型AHDカメラ
AH-C1200-3
オープン価格

屋外用

デイナイト
赤外LED
IP66
親水コーティング



屋外赤外AHDカメラ
AH-C1400R3
オープン価格

屋外用堅牢型


デイナイト
赤外LED
IP66
親水コーティング
耐衝撃設計



屋外ドーム型赤外AHDカメラ
AH-C1800R3
オープン価格

フルHD (1920×1080) の 高精細映像で撮影・記録


従来のアナログカメラに比べ、約6倍の画素数で高精細な映像を実現しました。
小さな文字や人物の特徴まではっきり捉えます。

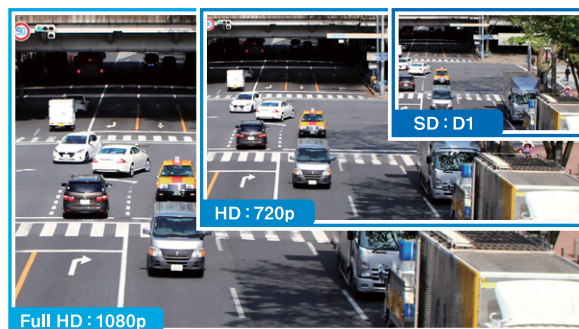

既存同軸配線 / アナログカメラの流用が可能で リプレイスに最適

既存の同軸ケーブルを利用し、機器を入れ替えることで簡単に高画素AHDカメラシステムへのリプレイスが可能です。
また、AHDカメラシリーズは現行アナログカメラCVカメラシリーズと互換性があり、ハイブリッドシステムを構築できます。*
配線距離は従来のアナログカメラシステムと同等の距離を実現、長距離配線が可能で監視エリアを広くカバーします。

ハイブリッド
システムが
構築可能！

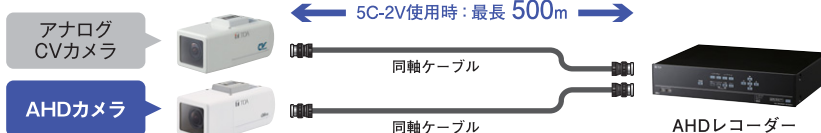


同軸ケーブルの種類	最大延長距離
3C-2V	200m
5C-2V	500m
7C-2V	800m

*マイクユニットC-AV10Mは使用できません。


屋外用カメラに親水コーティング処理を適用

屋外用カメラのフロントスクリーン / ドームカバーに親水コーティング処理を適用。
雨滴による映像の視認性の劣化を低減します。

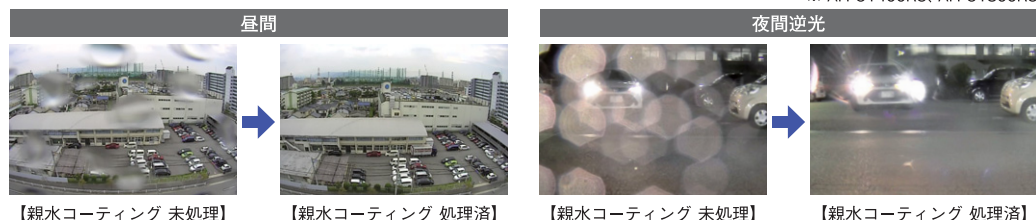

PC / スマートフォンによる遠隔監視に対応

ネットワーク経由でPC (Windows) / スマートフォン (iPhone/Android) からレコーダーへアクセス。
3G/4G回線や無線LANに接続することで外出先からも各拠点のライブ・再生映像の確認、
コンビネーションカメラの制御、レコーダーの設定、接点出力の制御が可能です。

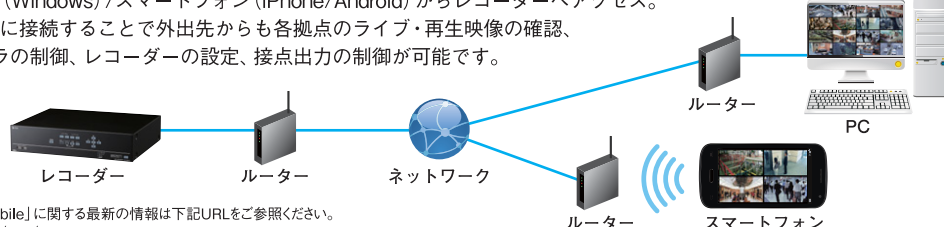

スマートフォンアプリ「DRNET Mobile」に関する最新の情報は下記URLをご参照ください。
<http://www.toa.co.jp/products/app/>



赤外LED照明を搭載、0lx環境でも撮影可能

人の目では全く見えない0lxの暗闇でも、赤外LED照明を投光し、被写体をはっきり捉えます。

※ AH-C1400R3、AH-C1800R3



人の目では全く見えない暗闇でも鮮明監視！




昼だけでなく、夜間の監視も可能

1台で24時間監視を可能にしたデイナイト機能搭載。
夜間でも被写体をはっきり捉えます。



カメラの適切な設置、調整をアシスト

調整モードにするとアイリスを開放し、被写界深度が浅い状態になります。この状態でフォーカス設定を行うことで、夜間映像でのピンボケを防ぐことができます。また、画面上にグリッド線を表示し、傾きを防ぎます。また、AHDカメラのメニュー設定をレコーダーより遠隔操作が可能。別途高所作業等は必要なく簡単にカメラメニューの設定ができます。



*AHDカメラのメニュー設定をする場合の最大配線距離は500mです。


機能比較表		品番	デイナイト	E-WDR	プライバシーマスク	電源供給方式	赤外LED照明	防塵・防水機能	親水コーティング	耐衝撃
屋内用	箱型	AH-C1100-3	○	○	4箇所	ワンケーブル	—	—	—	—
	ドーム型	AH-C1200-3	○	○	4箇所	ワンケーブル	—	—	—	—
屋外用	箱型	AH-C1400R3	○	○	4箇所	ワンケーブル	○	IP66	○	—
	堅牢型ドーム型(耐衝撃)	AH-C1800R3	○	○	4箇所	ワンケーブル	○	IP66	○	○

AHD レコーダー

AHDレコーダー 4局 2TB 電源供給付

AH-R104P-2

オープン価格



- 定電圧方式のワンケーブルカメラへの電源供給機能付のAHDレコーダー
- チャンネル毎にAHD信号/NTSC信号の両方に対応。別途設定の必要もありません。
- ファンの故障/騒音を防ぐファンレス設計

●このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm>)をご参照ください。●ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.toa.co.jp/products/attention.htm>)をご参照ください。



TOAお客様相談センター

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。受付時間 9:00～17:00(土日、祝日除く)

0120-108-117 (フリーダイヤル) 0570-064-475 (携帯) ナビダイヤル <通話料有料> 0570-017-108 (FAX) ※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。