

# TOA デスク用ジャンクションパネル 10局 DJ-031

## ■ 概要


デスク型放送設備専用のジャンクションパネルでデスク型操作卓と組み合わせてスピーカー回線の切換を行い、また機内、機外間を総合接続し、各機器へ電源等を供給します。E1A規格に適合するラックに取付けることができる3サイズのユニットで、増設用のデスク型用10局ジャンクションパネルDJ-021を最大2台まで接続可能です。

## ■ 仕様


電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	55W(65VA) DC24V 1.5A出力時
DC出力	DC24V 最大1.5A
AC出力	連動：8アウトレット(1アウトレット最大1kVA, 総合2kVA) 非連動：5アウトレット(リアアウトレット最大1kVA, フロントアウトレット100VA, 総合1kVA) ただし、連動・非連動の全アウトレット総合で2.9kVA
スピーカー回線	R1~5, R6~10 各2端子, C1~5, C6~10 各2端子, N 10端子 ハイインピーダンスライン：一局あたり最大200Wまで(ハイインピーダンス100系) 140Wまで(ハイインピーダンス70系)
外部制御出力	M3.5ねじ端子 バリヤー間隔9mm リモート…1, チャイム…1 (リモート)無電圧接点 耐電圧：DC30V, 制御電流：2A以下 M3.5ねじ端子 バリヤー間隔9mm (チャイム)オープンコレクター出力 耐電圧：DC30V, 制御電流：50mA以下 M4ねじ端子 バリヤー間隔9mm
外部制御入力	タイマー…1, チャイム…1, 予備制御…10, 一斉制御…1 開放電圧：DC24V, 短絡電流：1回路あたり1mA M3.5ねじ端子 バリヤー間隔9mm 非常時断24V(DC24Vブレイク)…1, M3.5ねじ端子 バリヤー間隔9mm
パワーアンプ接続端子	2組(C1, H1：スピーカー回線1~5, C2, H2：スピーカー回線6~10) M4ねじ端子 バリヤー間隔9mm
仕 上	パネル：表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装
寸 法	482(W)×132.6(H)×315.3(D)mm
質 量	8.2kg
付 属	RF-011接続ケーブル1…1, ヒューズ(1.6A, 2.5A, 3A)…各1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, ラック取付ねじ(座金付き)…4

## ■ 外観図


背面図

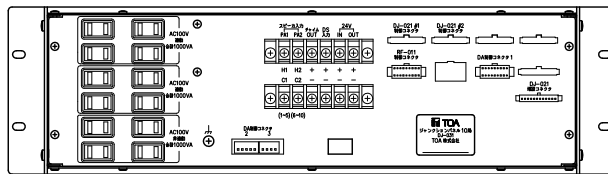


上面図

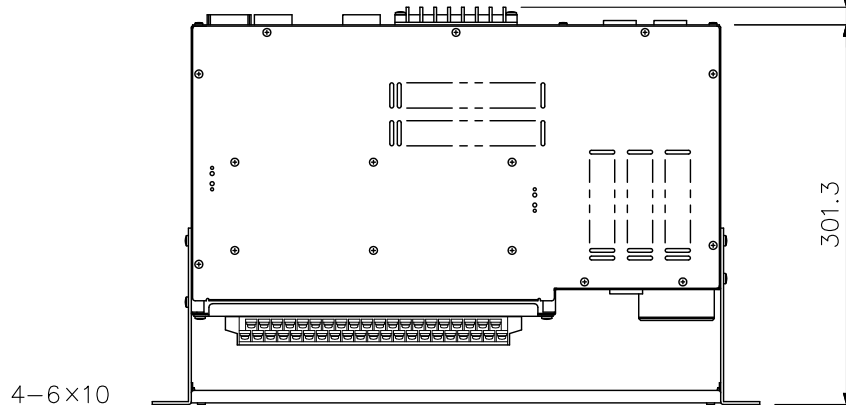

正面図

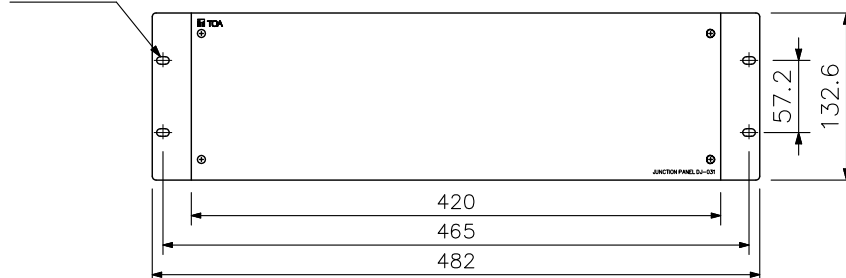

フロントパネルを外した図

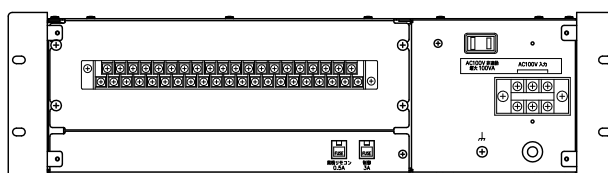

単位：mm 縮尺：1/6