

TOA 卓上型アンプ 30W 5局 ラジオ付 TA-2030R

概要

5局スピーカーセレクトター（個別、グループ切換可）および非常時電源断機能、電話ページング機能を内蔵した30W卓上型PAアンプです。呼び出しチャイム音源、コンプレッサー回路付です。また、制御入力により放送に優先順位がついています。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカット（またはミュート）されます。


仕様

*0 dB = 1 V

電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	30W
消費電力	73W（定格出力時）、39W（電気用品安全法による）
入力	優先1, 2 : -12 dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 （平衡型トランスIT-450取付可能） 電話ページング : -12 dB* 5kΩ 不平衡 背面ボリューム付 M3ねじ端子 リモートマイク : -12 dB* 600Ω 平衡 背面ボリューム付 M3ねじ端子 ページングマイク : -66 dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 前面・ホーンジャック 後面・DINジャック（いずれか一方のみ使用できます） ライン1, 2 : -12 dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 ホーンジャック （平衡型トランスIT-450取付可能） マイク1, 2 : -66 dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 ホーンジャック （平衡型トランスIT-450取付可能） 予備1, 2 : -12 dB* 5kΩ 不平衡 前面ボリューム付 RCAピンジャック ワイヤレスチューナー: WTU-1710（別売）を1台装着可 パワーアンプ : 0 dB* 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
出力	スピーカー出力 : ハイインピーダンスラインまたは、4Ω M4ねじ端子 5局スピーカーセレクトター: 出力を個別、グループ各5系統放送可能（通常・緊急一斉放送可） 録音出力 : 0 dB* 600Ω 不平衡 RCAピンジャック ライン出力 : 0 dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック（平衡型トランス取付可能）
DC出力	DC12V 200mA以下（RM-2005, RU-2001, RU-2002を1台接続可） M3ねじ端子
歪率	0.5%以下（1kHz 定格出力）
周波数特性	50Hz~20kHz±3dB
音質調整	100Hz, 10kHzにて±10dB以上
S/N比	60dB以上
制御入力	非常カット入力（DC24Vブレイク）、電話ページング制御入力、一斉リモート制御入力 通信制御入力、入力1・2制御入力 開放電圧: DC15V, 短絡電流: 3mA以下
内蔵チャイム機能	上り4音・下り4音, 上り4音, 2音, 1音（切換式・前面ボリューム付） コンプレッサー機能: 過大入力時、出力を定格出力に抑圧する（コンプレッサー機能入/切スイッチ付） ミュート機能 : マイク放送時に予備1, 2, ラジオの放送をミュートする（ミュート量調整ボリューム付）
ラジオチューナー部	受信周波数 AM: 522~1629kHz FM: 76~108MHz AM/FM 5局プリセット, AM/FM切換えスイッチ・選局スイッチ 電源は本体と連動（本体電源入の場合ユニットの電源入/切可）
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	前面パネル: ABS樹脂 メタリックグレー 塗装 ケース : 表面処理銅板 メタリックグレー 塗装
寸法	420(W)×148(H)×270(D)mm
質量	7.1kg
付属品	マーキングシール…1, AMループアンテナ…1, FMアンテナ…1

外観図

*上記ねじ端子のバリアー間隔…M3: 6.4mm, M4: 9mm

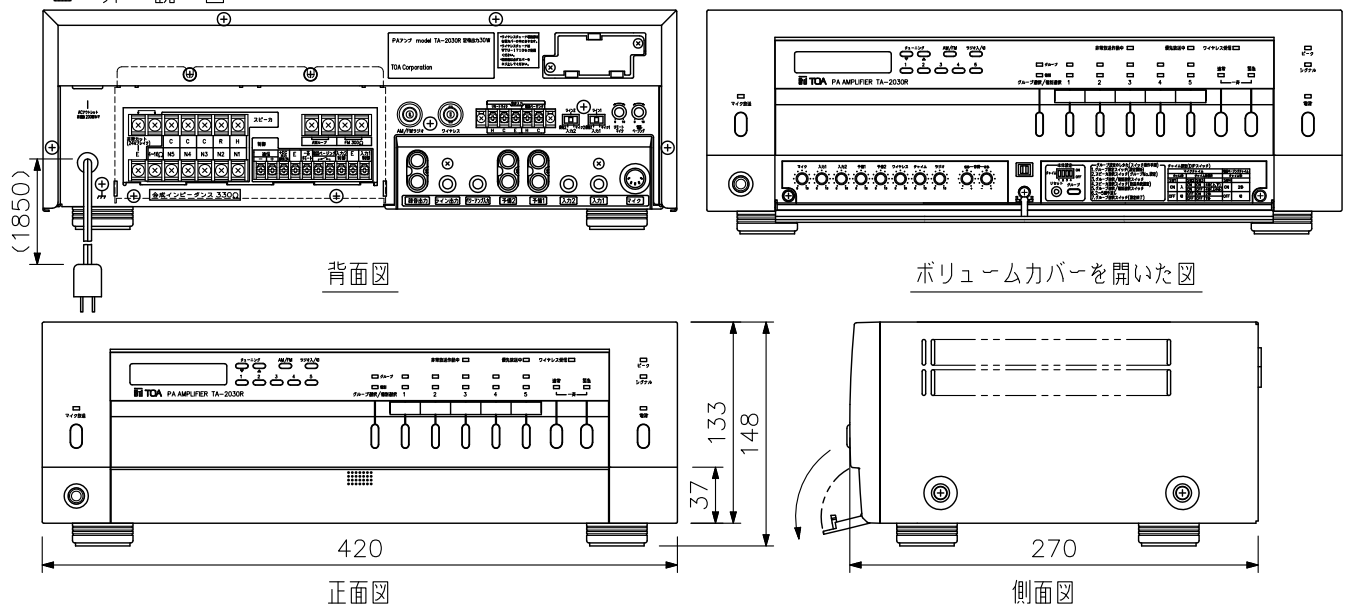

単位: mm 縮尺: 1/5

* () 内は参考寸法値です。