

TOA 卓上型アンプ 60W 5局 ラジオ付 TA-2060R

■ 概要

AM/FMラジオチューナー付で、5局スピーカーセクター（個別、グループ切替可）および非常時電源断機能、電話ページング機能を内蔵した60W卓上型PAアンプです。呼び出しチャイム音源、コンプレッサー回路付です。また、制御入力により、放送に優先順位がついています。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカット（またはミュート）されます。


■ 仕様

*0 dB=1 V

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格出力 | 60W |
| 消費電力 | 123W（定格出力時）、56W（電気用品安全法による） |
| 入力 | 優先1, 2 : -12dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 （平衡型トランス1T-450取付可能） 電話ページング : -12dB* 5kΩ 不平衡 背面ボリューム付 M3ねじ端子 リモートマイク : -12dB* 600Ω 平衡 背面ボリューム付 M3ねじ端子 ページングマイク : -66dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 前面・ホーンジャック 後面・DINジャック（いずれか一方のみ使用できます） *優先1, ライン1, マイク1のいずれか1つと 優先2, ライン2, マイク2のいずれか1つが選択できます。（選択式） ライン1, 2 : -12dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 ホーンジャック （平衡型トランス1T-450取付可能） マイク1, 2 : -66dB* 600Ω 不平衡 前面ボリューム付 ホーンジャック （平衡型トランス1T-450取付可能） 予備1, 2 : -12dB* 5kΩ 不平衡 前面ボリューム付 RCAピンジャック ワイヤレスチューナー: WTU-1710（別売）を1台装着可 パワーアンプ : 0dB* 10kΩ 不平衡 ホーンジャック |
| 出力 | スピーカー出力 : ハイインピーダンスラインまたは、4Ω M4ねじ端子 5局スピーカーセクター: 出力を個別、グループ各5系統放送可能（通常・緊急一斉放送可） 録音出力 : 0dB* 600Ω 不平衡 RCAピンジャック ライン出力 : 0dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック（平衡型トランス取付可能） |
| DC出力 | DC12V 200mA以下（RM-2005, RU-2001, RU-2002を1台接続可） M3ねじ端子 |
| 歪率 | 0.5%以下（1kHz 定格出力） |
| 周波数特性 | 50Hz~20kHz±3dB |
| 音質調整 | 100Hz, 10kHzにて±10dB以上 |
| SN比 | 60dB以上 |
| 制御入力 | 非常カット入力（DC24Vブレイク）、電話ページング制御入力、一斉リモート制御入力 通信制御入力、入力1・2制御入力 開放電圧: DC15V, 短絡電流: 3mA以下 |
| 内蔵チャイム機能 | 上り4音・下り4音, 上り4音, 2音, 1音（切替式・前面ボリューム付） コンプレッサー機能: 過大入力時、出力を定格出力に抑圧する（コンプレッサー機能入/切スイッチ付） ミュート機能 : マイク放送時に予備1, 2, ラジオの放送をミュートする（ミュート量調整ボリューム付） |
| ラジオチューナー部 | 受信周波数 AM: 522~1629kHz FM: 76~108MHz AM/FM 5局プリセット, AM/FM切換えスイッチ・選局スイッチ 電源は本体と連動（本体電源入の場合ユニットの電源入/切可） |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 仕上 | 前面パネル: ABS樹脂 メタリックグレー 塗装 ケース : 表面処理銅板 メタリックグレー 塗装 |
| 寸法 | 420(W)×148(H)×270(D)mm |
| 質量 | 7.4kg |
| 付属品 | マーキングシール…1, AMループアンテナ…1, FMアンテナ…1 |

※上記ねじ端子のバリアー間隔…M3: 6.4mm, M4: 9mm

■ 外観図

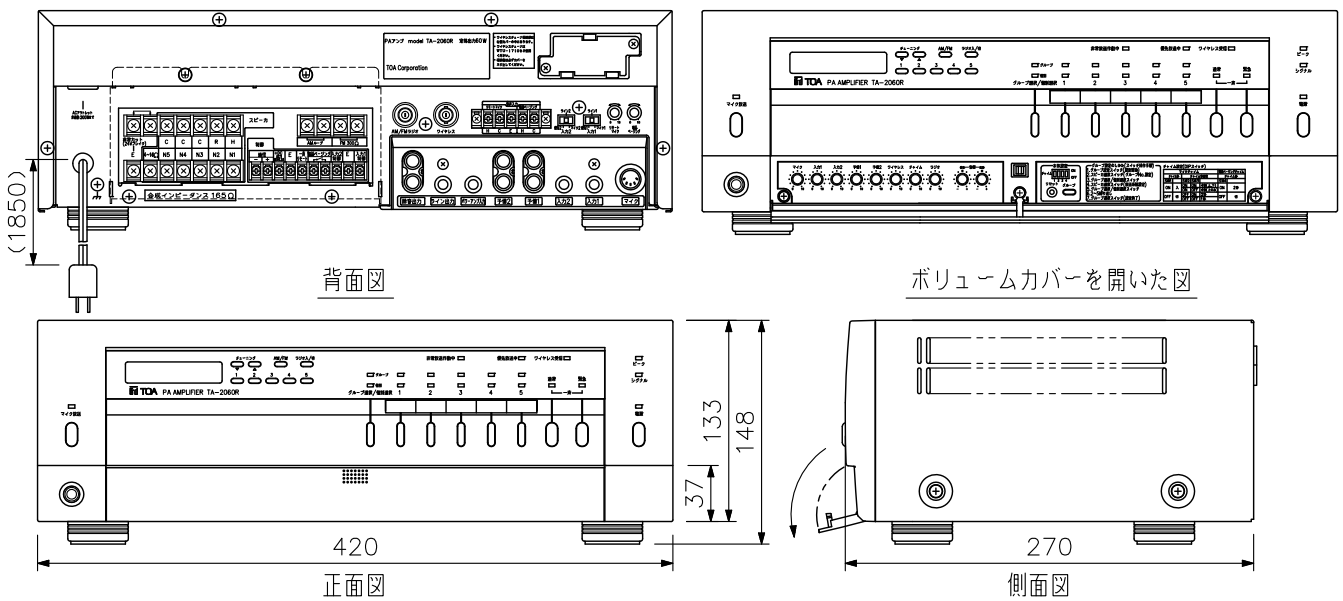

単位: mm 縮尺: 1/5

※()内は参考寸法値です。