

■ 概 要

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120Wの壁掛型アンプです。
 マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセクター（個別、グループ切替可）を装備しています。
 電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切替機能、呼び出しチャイム音源付きです。
 ダイバシティチューナーユニット（別売）を2台まで組み込み、ワイヤレスマイクを2本使用できます。
 また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート（調節可）されます。








■ 仕 様

*0 dB=1 V

電 源	AC100V 50/60Hz M4ねじ端子
定 格 出 力	120W
消 費 電 力	85W（電気用品安全法による） 210W（定格出力時）
入 力	電話ページング：5kΩ -12dB* 不平衡 M3ねじ端子 リモートマイク：600Ω -12dB* 平衡 M3ねじ端子 入力1：600Ω -66dB*/-12dB*（切替可） 平衡 M3ねじ端子 入力2：600Ω -66dB* 平衡 M3ねじ端子/ホーンジャック 予備1：5kΩ -12dB* 不平衡 M3ねじ端子 予備2：5kΩ -12dB* 不平衡 M3ねじ端子/RCAピンジャック 予備3：5kΩ 0dB* 不平衡 M3ねじ端子 優先制御入力により入力1の放送優先度設定
出 力	スピーカー出力：ハイインピーダンスライン M3.5ねじ端子 100系出力は内部切替えにより70系出力に変更可 5局スピーカーセクター：個別、グループ、各5系統に放送可能（通常・緊急一斉放送可） ライン出力：600Ω 0dB* 不平衡 M3ねじ端子
歪 率	0.5%以下（1kHz 定格出力）
周 波 数 特 性	50Hz~20kHz ±3dB（ラインレベル入力定格出力時）
音 質 調 整	100Hz, 10kHzにて±10dB以上
S N 比	60dB以上
制 御 入 力	優先（電源リモート 緊急一斉放送）、電話ページング（電源リモート 緊急一斉放送）、 一斉リモート（電源リモート 緊急一斉放送）、通信、非常カット（DC24Vブレイク） 開放電圧：DC15V、短絡電流：3mA以下 緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可
内 蔵 チ ャ イ ム 機 能	上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音（切換式・前面ボリューム付） グループ/個別放送切替スイッチ付、スピーカー回線自動切替、アナウンスマイク付
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+40℃
仕 上	パネル：表面処理鋼板 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） 塗装 ケース：表面処理鋼板 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） 塗装
寸 法	355（W）×439（H）×120（D）mm（突起部を除く）
質 量	10.7kg（アンプユニット（3.7kg）を含む）
付 属 品	マーキングシール…1、エッジガード…1、型紙…1、アンプユニット取付ねじ…4
別 売 品	壁掛型アンプ組込用ラジオチューナー：VA-20 ダイバシティチューナーユニット：WTU-1820（アナログ）、WTU-D2810（デジタル） ※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式、WTU-D2810の場合はデジタル方式をご使用ください。

※上記ねじ端子のバリアー間隔…M3：6.2mm, M3.5：7.3mm, M4：8.7mm

■ 外観図

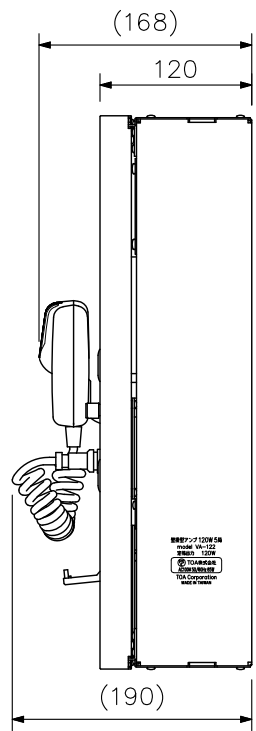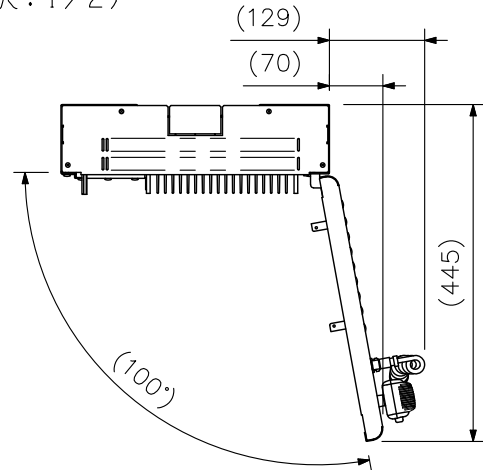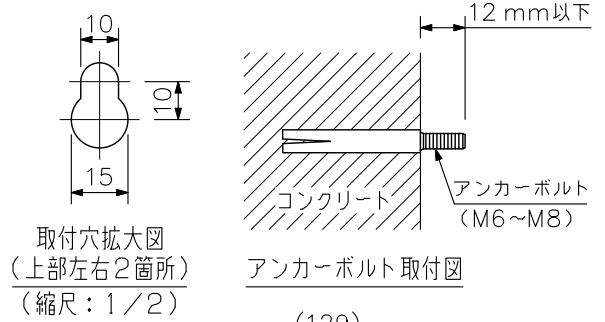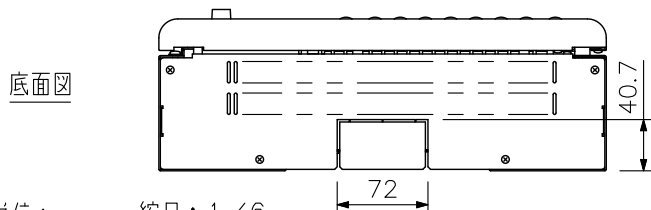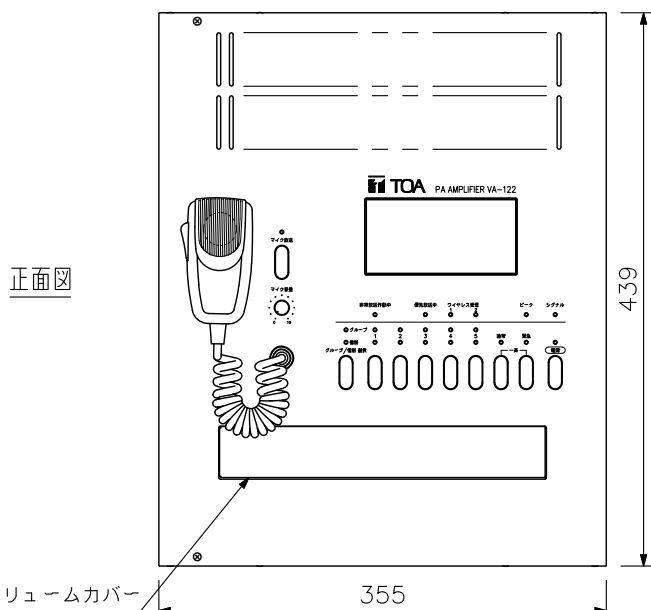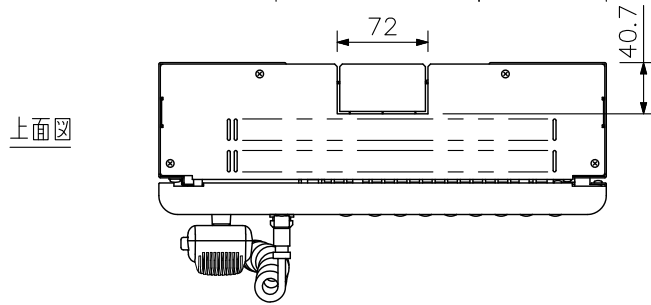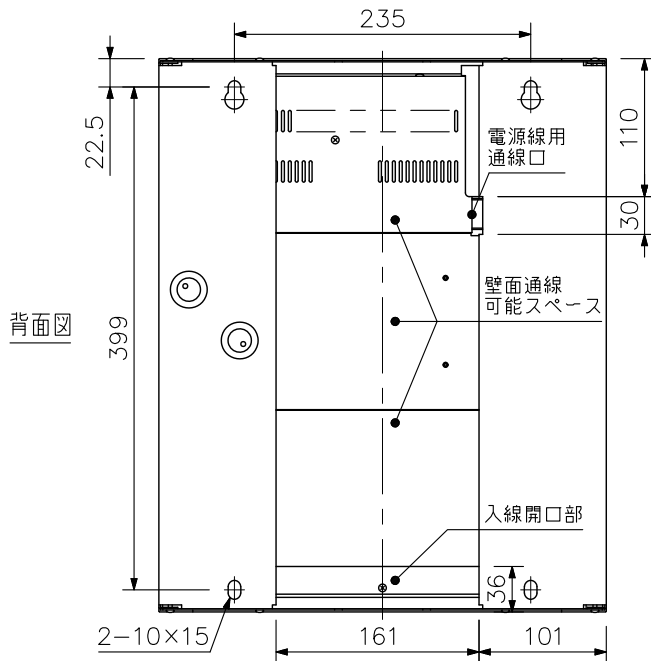

単位: mm 縮尺: 1/6

※ () 内は参考寸法値です。