



ミキサーアンプ A-5000シリーズ


小規模商業施設や会議室などのパワーアンプとして最適。
デジタルシグナルプロセッサ内蔵の卓上型ミキサーアンプ。



ミキサーアンプ **A-5006** 60W 希望小売価格 ¥115,500
A-5012 120W 希望小売価格 ¥138,500


特 徴

- 小規模商業施設や会議室などに最適な4入力、うち、2入力はマイク入力を切替式で、アナウンス放送にも対応可能。
- スピーカー出力はハイインピーダンス、ローインピーダンスの両方に対応。
- 前面は電源スイッチと各音量ボリュームのみのシンプルなデザイン。
- 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付け可能(1サイズ)。
- 専用の設定ソフトウェアにより、パソコンで下記の各機能を調整可能。
 - ・ 入力ごとのハイパスフィルター×1、パラメトリックイコライザー×4の5ポイント設定可能なイコライザーやコンプレッサー
 - ・ 出カイコライザー10ポイント
 - ・ マイク入力にはFBS(Feed Back Suppressor)機能を搭載し、ハウリングを抑制
 - ・ 弊社の代表的なスピーカーに合わせたスピーカーイコライザーをプリセットで準備

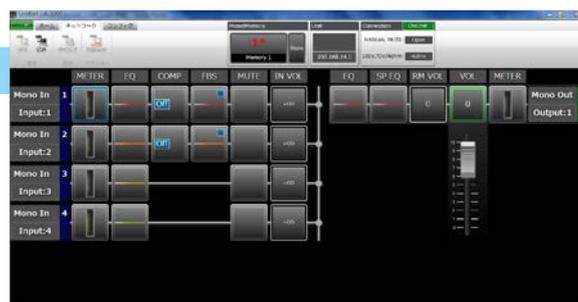

専用ソフトウェアにより各種調整ができます。

システム図

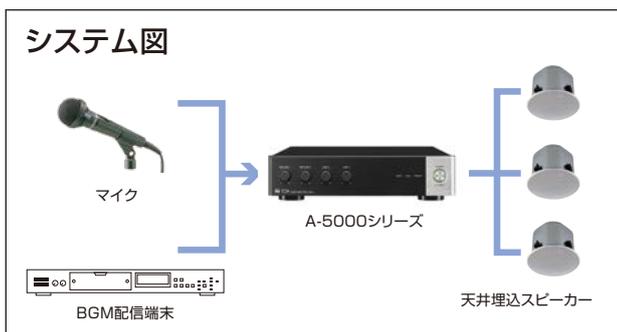

使用イメージ



ファストファッション



フードコート



カフェ

ミキサーアンプ 仕様

品番	A-5006	A-5012
電源	AC100 V、50/60 Hz	
定格出力	60W	120W
消費電力 / 電流	107W(定格出力時)、20W(電気用品安全法による) 最大2A	208W(定格出力時)、39W(電気用品安全法による) 最大3A
周波数特性	50Hz~20kHz(1/8定格出力時)	
歪率	1%以下(1kHz、定格出力)	
入力	入力1、2:MIC -60dB(*1) LINE -20dB(*1)MIC/LINE切換式 2.2kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P) 入力3、4:LINE -20dB(*1)10kΩ 不平衡 RCAピンジャック	
出力	スピーカー:4Ω 70系(83Ω) 100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) スピーカー:4Ω 70系(42Ω) 100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)	
S/N比	MIC1、2:50dB以上 LINE1~4:70dB以上 (JIS-A)	
機能	パラメトリックイコライザー:各入力に5ポイント設定可能(ハイパスフィルター×1、パラメトリックイコライザー×4) ハイパスフィルター:20Hz~20kHz 6dB/oct パラメトリックイコライザー:20Hz~20kHz ±15dB 6dB/oct Q:0.267~69.249 FBS:入力1、2にON/OFFの設定が可能(デフォルト:OFF) コンプレッサー:入力1、2にON/OFFの設定が可能(デフォルト:OFF) スレッシュホールド、レシオ、アタックタイム、リリースタイム、ゲインは個々に独立して調整可能 ミュート:各入力にマニュアルモード/オートモード/OFFの設定が可能(デフォルト:マニュアルモード) 減衰レベル、ホールドタイム、フェードインタイムは個々に独立して調整可能 オートモード時は、トリガースレッシュホールド(入力1)が調整可能 イコライザー:出力に10ポイント設定可能(スルー、ローパスフィルター、パラメトリックイコライザー、ハイパスフィルター) ローパスフィルター:20Hz~20kHz 6dB/oct,12dB/oct パラメトリックイコライザー:20Hz~20kHz ±15dB Q:0.267~69.249 ハイパスフィルター:20Hz~20kHz 6dB/oct,12dB/oct スピーカー用パラメトリックイコライザー:出力に5ポイント設定可能 20Hz~20kHz ±15dB Q:0.267~69.249	
制御	ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト	
表示灯	電源表示灯、信号表示灯、ピーク表示灯、プロテクト表示灯	
ネットワークI/F	100BASE-TX	
使用温度範囲	0°C~+40°C	
使用湿度範囲	35%~80%RH (ただし結露のないこと)	
仕上	パネル:PS樹脂 黒 ケース:表面処理銅板 黒 塗装	
寸法	210(W)X52.5(H)X375(D)mm	
質量	約3.6kg	約3.9kg
付属品	着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)×(2)×6、平座金×(2)×6	
別売品	ラックマウント金具セット:MB-15B-BK(1台ラックマウントする場合)×(2) ラック連結金具セット:MB-15B-J(2台連結してラックマウントする場合)×(2) ガイドレール:YA-706	

(*1)0dB=1V (*2)別売のラックマウント金具を使用する際は、本機に付属のラックマウント金具取付ねじをご使用ください。

■パーソナルコンピューター要件

ハードウェア	CPU:Intel Core i3 2GHz以上 メモリー:2GB以上を推奨 ディスプレイ:1024×768以上の解像度 ハードディスク:16MB以上の空き容量 ただし、.NET Framework未インストールの場合は600MB以上(32bit版)、1.5GB以上(64bit版) 光学ドライブ:CD-ROMドライブ LAN:100BASE-TX
OS	Windows 7 Professional(32/64bit版) Service Pack1, Windows 8.1 Pro(32/64bit版) ※検証済みOS
必須コンポーネント	.NET Framework 4 Client Profile

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

※その他の会社名および製品名も各社の商標です。

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。



札幌 TEL(011)633-5535代	びろろ TEL(03)5621-5790代	熊本 TEL(096)352-0883代
青森 TEL(017)723-3751代	横浜 TEL(045)444-3422代	鹿児島 TEL(099)256-5245代
仙台 TEL(022)256-8100代	静岡 TEL(054)251-5350代	那覇 TEL(098)866-5598代
盛岡 TEL(019)636-4231代	金沢 TEL(076)244-1951代	インフラ営業部
郡山 TEL(024)923-7744代	岐阜 TEL(058)276-1401代	東京 TEL(03)5621-5791代
新潟 TEL(025)246-2316代	名古屋 TEL(052)509-7851代	大阪 TEL(06)6260-1528代
長野 TEL(026)234-2231代	大阪 TEL(06)6260-1526代	スマートビジュアル営業部
水戸 TEL(029)231-9811代	大塚 TEL(06)6260-1525代	東日本ユニット
宇都宮 TEL(028)633-9661代	大塚 TEL(06)6260-1521代	東京第1 TEL(03)5621-5801代
さいたま TEL(048)614-8860代	京都 TEL(075)212-4100代	東京第2 TEL(03)5621-5801代
千葉 TEL(043)382-6511代	神戸 TEL(078)303-5625代	西日本ユニット
多摩 TEL(042)523-8405代	高松 TEL(087)866-5995代	名古屋 TEL(052)509-7852代
東京 TEL(03)5621-5761代	岡山 TEL(086)241-8029代	大阪 TEL(06)6260-1535代
東京カマター TEL(03)5621-5782代	広島 TEL(082)291-3988代	
熊本 TEL(03)5621-5765代	福岡 TEL(092)431-0061代	

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

☎ 0120-108-117 固定電話専用 (通話料無料) 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

☎ 0570-064-475 携帯 ナビダイヤル (通話料無料) ※ PHS/IP電話からはつながりません。

☎ 0570-017-108 FAX (通話料有料)

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2022.04

●このカタログは2017年9月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.PTH-05 価格は2022年4月の改定価格を反映しています。