

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付が可能。

屋内用



天井露出型スピーカー 3W
PC-2638A

希望小売価格 ¥8,250 (税抜)

天井露出型スピーカー 3W ATT付
PC-2638AT

希望小売価格 ¥9,300 (税抜)

おもな特長


- V字型スプリングキャッチ方式により、簡単に設置できます。
- 配線の取付けは、ワンタッチ式差込型コネクターを採用。
接続が簡単で、送り配線にも対応できます。
- 入力変更は内部のトランスタップの差し換えで簡単に行えます。
- ベース部および付属のスピーカー取付金具は、スイッチボックスへの取付けが可能。(取付ピッチ P=83.5mm、66.7mm)
- 日本消防検定協会認定評価品

仕様

品番	PC-2638A	PC-2638AT
定格入力	3W	
定格インピーダンス	3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)、(5kΩ(2W):内部結線の変更が必要です)	10kΩ(3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W):内部結線の変更が必要です)
出力音圧レベル	92dB(1W、1m)	
周波数特性	100Hz～18kHz	
使用スピーカー	12cmコーン型	
スピーカー種別	L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)	
音響パワーレベル	95dB(1W)	
指向特性区分	W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)	
音量調節	_____	3W～1Wタイプ(出荷時1W端子接続済) 3(0dB)、2(−6dB)、1(−12dB)、0(断)(1W端子接続時) 3(0dB)、2(−9dB)、1(−15dB)、0(断)(3W端子接続時)
取付方法	V字型スプリングキャッチ方式	
適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線) 単線(銅線):φ0.8～φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75～1.25mm ²	
入力端子	ワンタッチ式差込型コネクタ(送り端子)	
使用温度範囲	−10～+50℃	
その他	JIS C 5532(音響システム用スピーカー)に準じる	
仕上	パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94 V-0) オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装	
寸法	φ260×92.5mm(露出部)	
質量	約750g	約765g
付属品	スピーカー取付金具…1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)…2、天井取付ねじ(4×20)…2	

※ 本機は、屋内用です。屋外など、下記の場所には設置できません。取付部の劣化で落下などが原因になったり、機器の故障の原因になります。
1.海岸近くで潮風の影響を直接受ける場所 2.雨水などが機器に浸入する恐れのある場所 3.常時振動する場所 4.屋内プールの薬剤を使用する場所
5.厨房など油煙や油の付着しやすい場所 6.蒸気があたる、湿気やほこりの多い場所
※取付面と本体との間になるべく隙間ができないように施工してください。ほこりや鳥などの異物が機器内部に入り、故障の原因となることがあります。

外観図

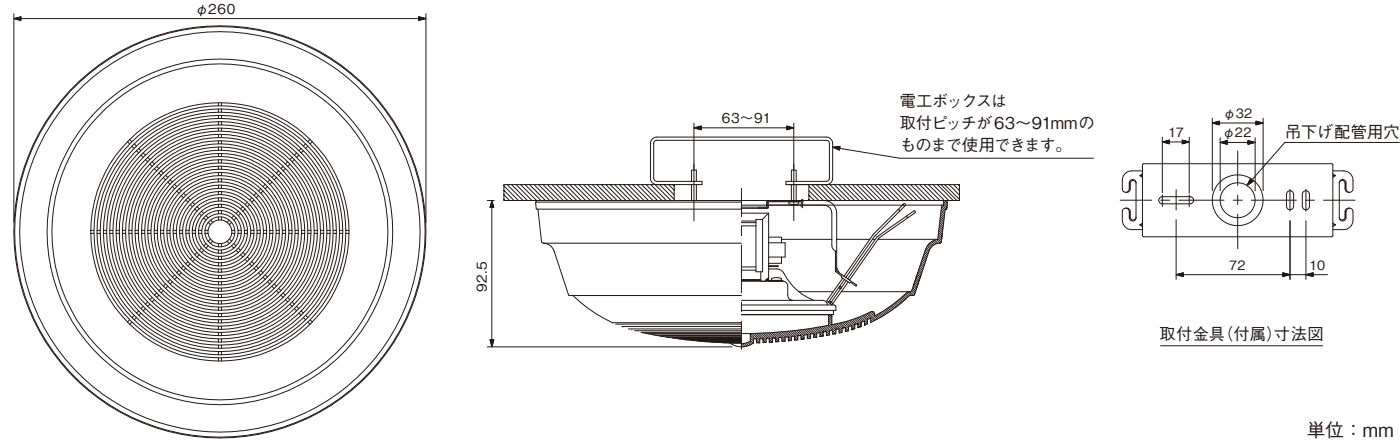

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535

青森 (017)723-3751

仙台 (022)256-8100

盛岡 (019)636-4231

郡山 (024)923-7744

新潟 (025)246-2316

長野 (026)234-2231

水戸 (029)231-9811

宇都宮 (028)633-9661

さいたま (048)614-8860

千葉 (043)382-6511

多摩 (042)523-8405

東京 (03)5621-5761

東京カスタマー (03)5621-5782

群馬 (027)5621-5765

栃木 (024)5621-5790

横浜 (045)444-3422

静岡 (054)251-5350

金沢 (076)244-1951

岐阜 (058)265-5656

名古屋 (052)509-7851

大阪 (06)6260-1526

大阪カスタマー (06)6260-1521

奈良 (074)212-4100

神戸 (078)303-5625

高松 (087)826-5501

岡山 (086)803-2226

広島 (082)291-3988

福岡 (092)431-0061

熊本 (096)352-0883

鹿児島 (099)256-5245

那覇 (098)866-5598

インフラ営業部

東京 (03)5621-5791

大阪 (06)6260-1528

スマートビジュアル営業部

東日本ユニット

東京第1 (03)5621-5801

東京第2 (03)5621-5801

西日本ユニット

名古屋 (052)509-7852

大阪 (06)6260-1535

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター

固定電話 ☎ 0120-108-117

携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) PHS/IP電話は (土日、祝日除く) ☎ 0570-017-108 (有料) ご利用いただけません

FAX ☎ 0570-017-108 (有料)

個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。