

TOA 中型ホーンアレイスピーカー 30W HA-2020MK2

■ 概要

強力な磁気回路を搭載し、周波数特性が広く、高能率な中型ホーンアレイスピーカーです。高音の再生帯域が広く、音質補正なしでも遠方に明瞭な音声が伝達できます。内蔵のハイパスフィルターにより、スピーカーの破損につながる低音域をカットします。また、従来型の大型ホーンアレイスピーカーと比較し、軽量、コンパクト設計で施工が容易です。スピーカーに装着されている取付金具により、既存の金具や壁面、天井に設置できます。ポールへの取り付けには、専用金具（別売）や市販の金具（イワブチ製RANH）および市販のポール取付バンド（イワブチ製RABDシリーズ）を別途ご用意ください。耐風速75 m/s、防水構造、耐塩仕上げにより屋外常設環境での耐久性に優れています。

■ 仕様


定格入力	30 W
定格インピーダンス	330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 1 kΩ (10 W)
出力音圧レベル	116 dB (1 W, 1 m換算値) (JIS C 5504)
周波数特性	320 Hz~9 kHz (JIS C 5504)
指向角	水平:約90°(2 kHz), 垂直:約30°(2 kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×2
使用温度範囲	-20℃~+55℃
防水性能	IPX5
その他	JIS C 5504 (ホーンスピーカー) に準じる
仕上	ケース : FRP ライトグレー (マンセルN7.0 近似色) 塗装 前面ネット : アルミ エキスパンドメタル 黒 (マンセルN1.0 近似色) 塗装 金具 : SS400 高耐食めっき 角度調節用ボルト類 : SWCH 高耐食めっき
寸法	215 (W) × 370 (H) × 309 (D) mm (金具および突起部を除く)
質量	13 kg

※スピーカー面は垂直か、下向きに取り付けてください。

※安全のため十分な落下防止対策を施し、必ず定期的に保守点検を実施してください。

※壁面、天井、市販の金具（イワブチ製RANH）に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。

■ 外観図

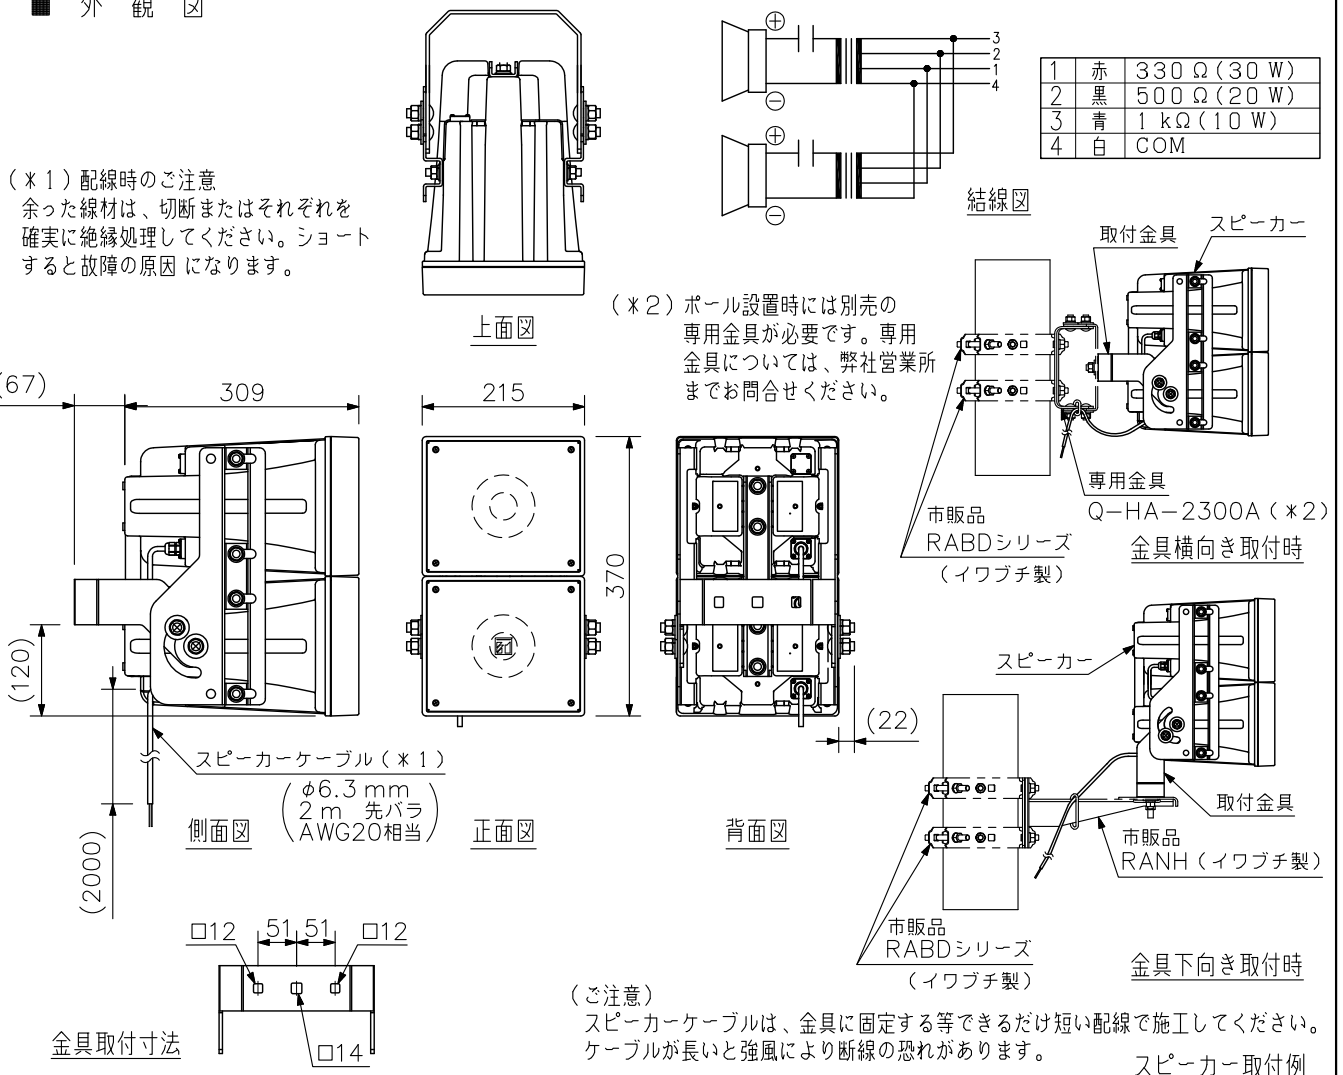

単位: mm 縮尺: 1/10

※()内は参考寸法値です。