

■ 概要


新開発の高能率小型ホーンスピーカーを線状に組み込んだ防災用スリムスピーカーです。高音の再生帯域が広く、音質補正なしでも遠方に明瞭な音声伝達できます。内蔵のハイパスフィルターにより、スピーカーの破損につながる低音域をカットします。軽量、コンパクト設計で鋼管柱等のポール施工が容易です。ポールへの取り付けには、専用金具Q-HA-1100Aおよび市販のポール取付バンド（イワブチ製RABDシリーズ）を別途ご用意ください。耐風速75 m/s、二重防滴構造、耐塩塗装仕上げにより屋外常設環境での耐久性に優れています。

■ 仕様

定格入力	30 W
定格インピーダンス	330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 1 kΩ (10 W)
出力音圧レベル	114 dB (1 W, 1 m換算値) (JIS C 5504)
周波数特性	390 Hz~12 kHz (JIS C 5504)
指向角	水平: 約90° (2 kHz), 垂直: 約20° (2 kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×4
使用温度範囲	-20℃~+55℃
保護等級	IPX5
その他	JIS C 5504 (ホーンスピーカー) に準じる
仕上	ケース : アルミ ライトグレー (マンセルN7.0近似色) 粉体塗装 前面ネット : アルミ エキスパンドメタル 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 取付ボルト類 : ステンレス
寸法	167 (W) × 665 (H) × 140.5 (D) mm (突起部を除く)
質量	8 kg

※スピーカー一面は垂直または下向きに取り付けてください。
※安全のため十分な落下防止対策を施し、必ず定期的に保守点検を実施してください。

■ 外観図

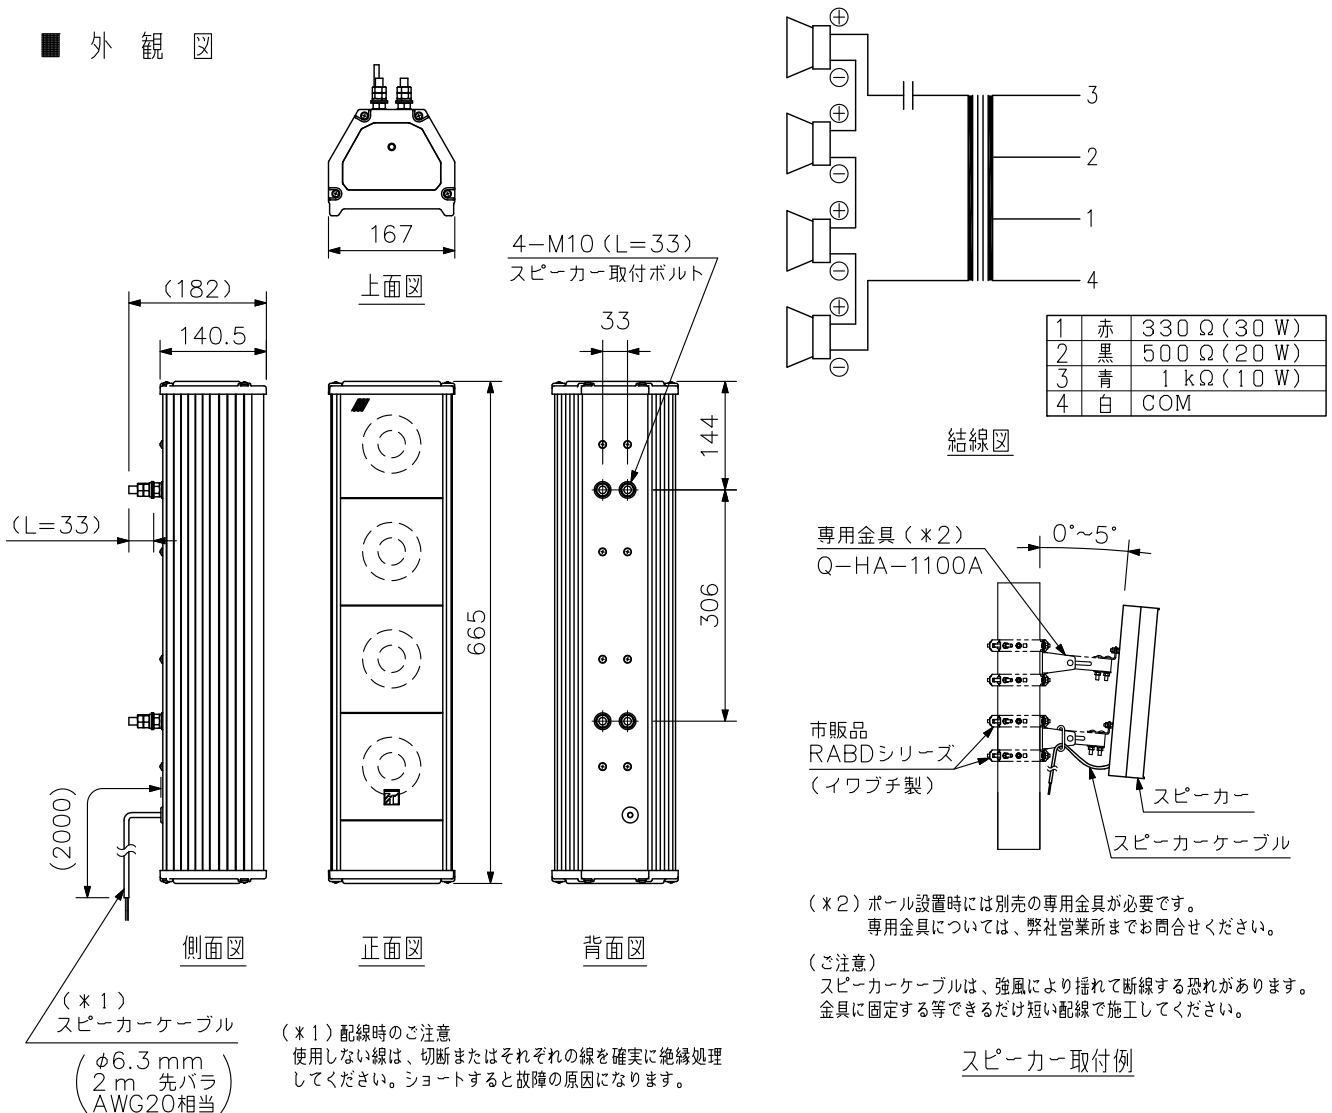

単位: mm 縮尺: 1/10

※ () 内は参考寸法値です。