

TOA 高性能スピーカー専用EQボックス Q-EQ-0303A

■ 概要


高性能スピーカー（防災用スリムスピーカー／中型ホーンアレイスピーカー）専用のEQボックスです。
長距離伝送による明瞭性の確保とスピーカードライバーユニットの保護を行います。
電力増幅装置への音声ラインにインサートして使用します。

■ 仕様

0 dB = 1 V

電源	DC12V～DC24V
消費電流	100mA
音声入力	LINE 0dB 600Ω 平衡
音声出力	LINE 0dB 600Ω 平衡
表示	電源表示灯（緑）
音質補正	PEQ×2ポイント、HPF
リミッター	内蔵
音量調整機能	リミッター後の出力ゲインを調整（±10dB）
歪率	1%以下（LINE） 1kHz 0dB入力 0dB出力時
雑音（JIS-A）	60dB以上
動作温度	-10～50℃
仕上	表面処理鋼板 黒（マンセルN1.0近似色）
寸法	100（W）×35（H）×120（D）mm（突起物を除く）
質量	0.5kg
付属品	信号線（ユーロコネクター付き2芯シールド線長1mの先バラ）×2 電源線（ユーロコネクター付き赤／黒又は赤／白の平行線1mの先バラ）×1 アース線（緑色1m先バラ）×1

■ 外観図

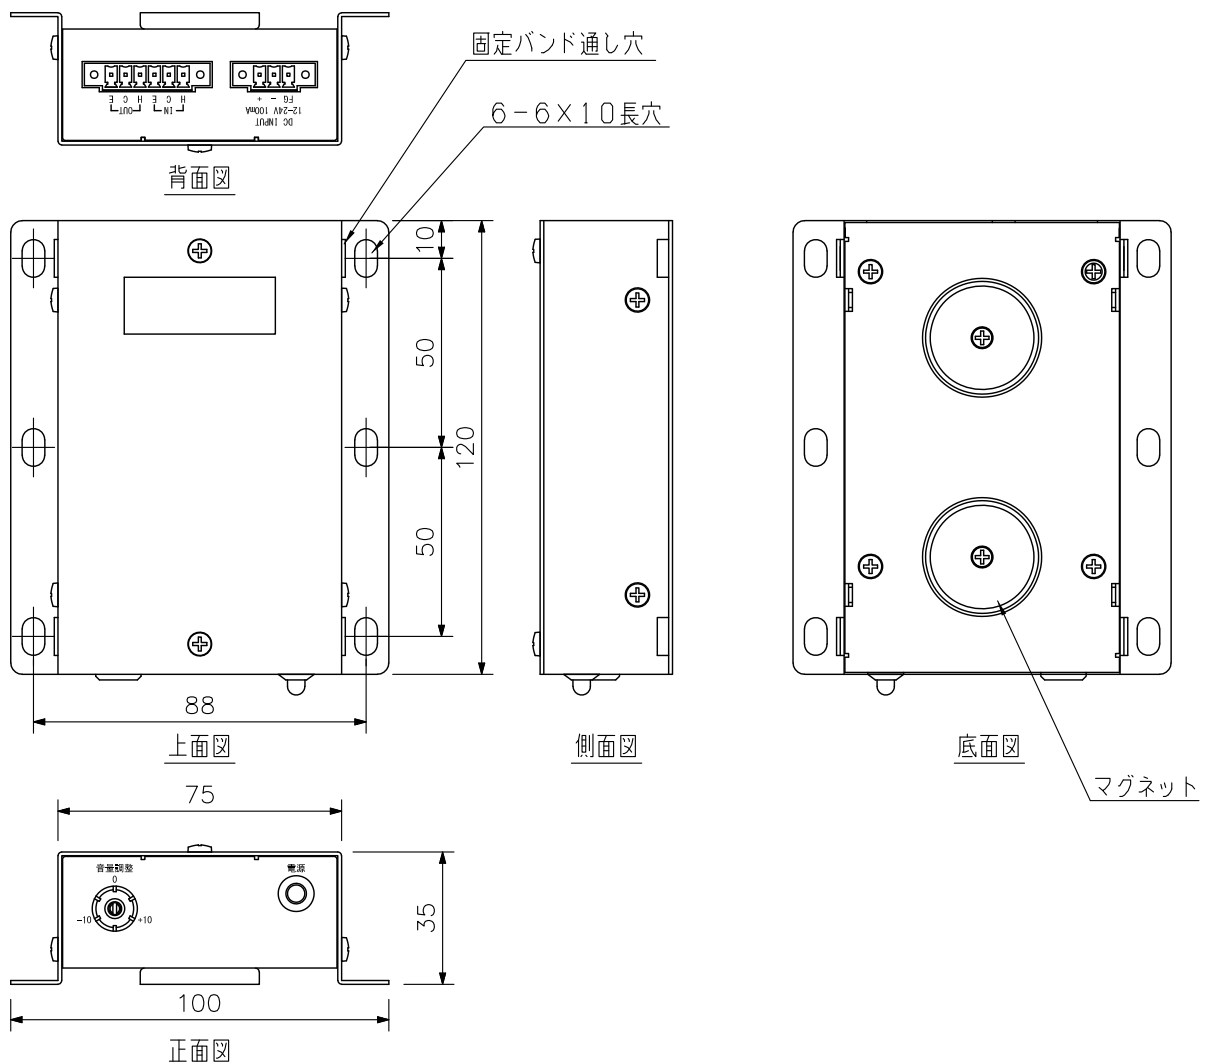

単位：mm 縮尺：1/2