デジタル会議システム

TS-D1100シリーズ

スムーズな会議を演出（リアルとオンラインのハイブリッド会議適応）

議論に集中できる操作性とデザイン

明瞭な音声と録音で議事録作成をサポート

TS-D1100series

操作しやすい機能･デザインや
聴き取り易い音声と録音機能の搭載により、
スムーズで効果的な会議進行･運営を実現。
対面式会議に加え、オンラインでの参加と
融合したハイブリッド会議にも適応。

議論に集中できる操作性とデザイン

- 迷うことなく操作できる機能レイアウトと視認性。
- 意匠性を損なわない、空間に馴染むコンパクトなデザイン。

明瞭な音声と録音で議事録作成をサポート

- 会議の音声を外部USBメモリーおよび内部メモリーに録音することができるとともに、外部に録音機器を接続することも可能。
- デジタル化とマイクロホンの刷新により、明瞭な拡声、精度の高いテキスト化を実現。

スムーズな会議を演出

- 機器間の接続は、汎用性の高いLANケーブル（Cat5e STP）配線を採用。
- ハウリングを抑制するFBS（Feed Back Suppressor）機能を搭載。
- 会議体に合わせて、4通りの発言方式を選択可能。
- 話すとマイクが自動的にONになるボイスアクティベーション機能を搭載。フリーディスカッションに最適。

ハイブリッド会議もUSB接続で簡単に

- 外部機器を必要とせず、USBケーブル1本でPC（Web会議サービス）と接続し、オンライン会議が可能。
- 専用ドライバやソフトウェアのPCへのインストールは不要。

NEW

さらにコンパクトなユニットをラインアップ

- 物を置くスペースが限られた会議テーブルにおいて邪魔にならない、コンパクトな形状とサイズ。
- 操作性を損なわず、空間に馴染むデザインを実現。

TS-D1100series

洗練されたデザインで、意匠性と操作性の両立を実現。

デジタル会議システムTS-D1100シリーズは、会議空間に馴染むコンパクトなデザイン。
人間工学に基づいたボタンレイアウト・デザインで、会議に集中しやすく誤操作の少ない環境を構築できます。
デジタル化によるクリアな音声と音質調整機能により、快適な会議の進行・運営を実現します。

議長ユニット
TS-D1000-CU
+
専用マイクロホン（標準）
TS-D1000-M1

発言表示灯

マイクがON（発言中）のときに点灯します。

発言キー

押すと発言表示灯とマイクの表示灯が点灯し、マイクがONになります。

優先発言キー

押すと優先的に発言できます。
(TS-D1000-CUのみ)

最大246台までユニットを接続可能

マスターコントロールユニット1台で最大32台、5台のサブコントロールユニットを接続することで最大246台の会議ユニットを接続可能。
機器間の接続は入手しやすく、汎用性の高いLANケーブル（Cat5e STP）配線を採用。

TS-D1100series

発言方式

スタンダード（先押し優先）

先に押した順に発言可能となります。
最大発言者数を超えた場合、発言要求は受け付けられません。

オーバーライド（後押し優先）

最大発言者数を超えて発言キーを押したとき、後から押された会議ユニットが発言可能となり、最初に押したユニットが発言できなくなります。

ボイスアクティベーション

話すと自動的にマイクがONになりますので、フリーディスカッションに最適です。

議長単独

プレゼンスタイルの会議で使用します。
議長ユニットのみ発言が可能になります。

マスターコントロールユニット
TS-D1100-MU

録音機能

マスターコントロールユニットに録音機能を有しており、市販のUSBメモリーに、会議の内容を録音することができます。
さらに、内蔵メモリーも装備しており、万一USBメモリーの容量不足や挿し忘れがあった場合でも録音することができます。また、外部録音機器を接続して録音することもできます。

システムイメージ

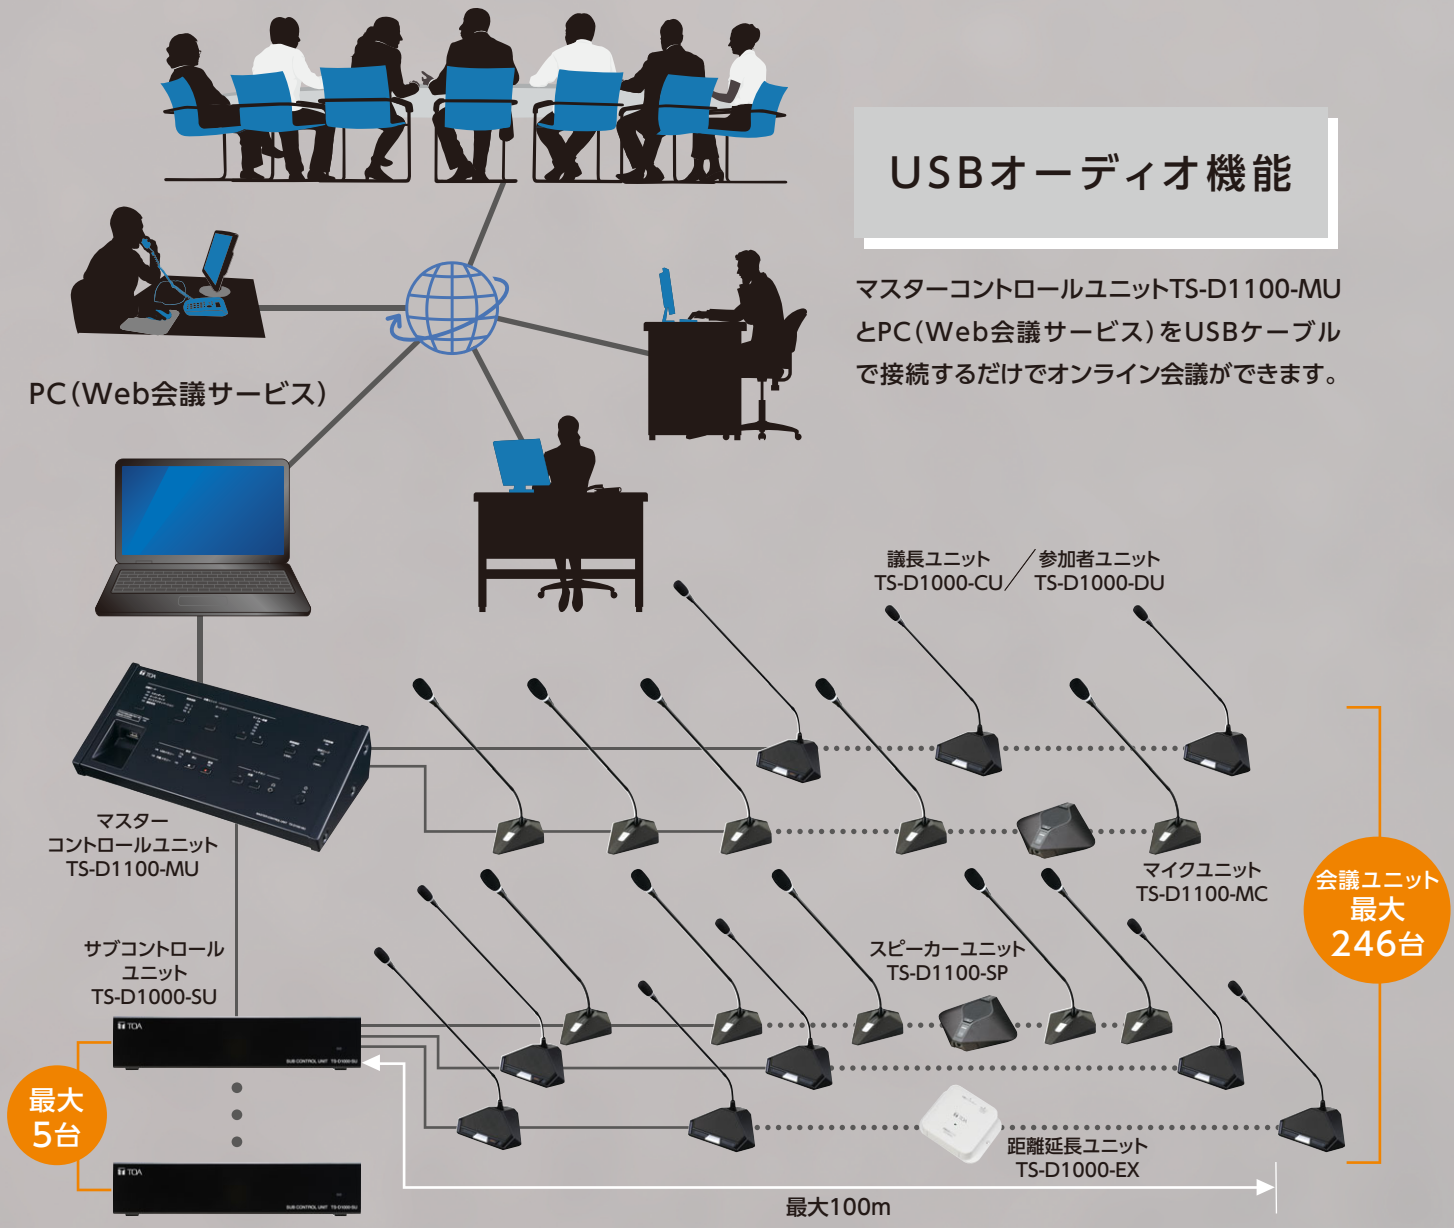

USBオーディオ機能

マスターコントロールユニットTS-D1100-MUとPC（Web会議サービス）をUSBケーブルで接続するだけでオンライン会議ができます。

特長概要

- マスターコントロールユニットおよびサブコントロールユニットと会議ユニット間の接続はLANケーブルで行います。
- マスターコントロールユニットは会議ユニットを最大32台、サブコントロールユニットを最大5台接続できます。
- サブコントロールユニットは会議ユニットを最大48台接続できます。
- 距離延長ユニットを配線ラインに入れることにより、マスターコントロールユニットと会議ユニット、サブコントロールユニットと会議ユニットの配線距離を最大100mに延長することができます。

※TS-D1100-MC/TS-D1100-SPとTS-D1000-CU/TS-D1000-DUは同一ラインに混在不可

利用シーン

自治体委員会室

企業会議室

仕　様

マスターコントロール
ユニット
TS-D1100-MU

電源	AC100V　50／60Hz(ACアダプター(付属)使用)
マイク入力	−54dB(*1)　600Ω　不平衡　φ6.3ホーンジャック (2P)
出力	ライン出力：−10dB(*1)　10kΩ　不平衡　φ6.3ホーンジャック (2P) 録 音 出 力：−10dB(*1)　10kΩ　不平衡　RCAピンジャック　モノラル ヘッドホンモニター出力：φ3.5ミニジャック(3P：モノラル)
USB オーディオ入出力	USB2.0　タイプ B ポート
ビデオ会議システム入出力	−10dB(*1)　10kΩ　不平衡　RCAピンジャック
会議ユニット接続可能台数	32台
サブコントロールユニット接続可能台数	5台
最大延長距離	50m(本機−末端の会議ユニット間)(*2) 1m(本機−サブコントロールユニット間)（サブコントロールユニット付属のケーブル使用）
最大同時発言者数	議長ユニット2台，参加者ユニットおよびマイクユニット8台
会議ユニット接続端子	RJ45×2

(*1)0dB=1V　(*2)距離延長ユニットを使用すると、最大100mまで配線距離を延長することができます。

議長ユニット
TS-D1000-CU
※マイク別売



参加者ユニット
TS-D1000-DU
※マイク別売

品番	TS-D1000-CU	TS-D1000-DU
電源	DC24V(マスターコントロールユニットTS-D1100-MU(別売)，サブコントロールユニットTS-D1000-SU(別売)，距離延長ユニットTS-D1000-EX(別売)から供給)	
出力	モニタースピーカー：8Ω　0.4W イヤホン出力：φ3.5ミニジャック(3P：モノラル)×2	
表示LED	電源表示灯，発言表示灯	
機能	発言機能，優先発言機能，イヤホン音量調節機能(調節器×2)	発言機能，イヤホン音量調節機能(調節器×2)
別売品	専用マイクロホン(標準)：TS-D1000-M1，専用マイクロホン(ロング)：TS-D1000-M2	

専用マイクロホン
(標準)
TS-D1000-M1

専用マイクロホン
(ロング)
TS-D1000-M2

品番	TS-D1000-M1	TS-D1000-M2
形式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
表示LED	発言表示灯(リングタイプ)　赤色	
周波数特性	100Hz〜13kHz	
長さ	518mm	668mm

マイク
ユニット
TS-D1100-MC

スピーカー
ユニット
TS-D1100-SP

品番	TS-D1100-MC	TS-D1100-SP
電源	DC24V(マスターコントロールユニットTS-D1100-MU(別売)，サブコントロールユニットTS-D1000-SU(別売)，距離延長ユニットTS-D1000-EX(別売)から供給)	
スピーカー出力	ー	8Ω, 1W　80dB SPL
表示LED	電源／発言表示灯，表示灯	電源表示灯，音量表示灯
機能	発言機能	音量調節機能

サブ
コントロールユニット
TS-D1000-SU

電源	AC100V　50／60Hz (ACアダプター(付属)使用)
会議ユニット接続可能台数	48台
接続端子 RJ45	会議ユニット:3 マスター／サブコントロールユニット:2
最大延長距離	50m (本機−末端の会議ユニット間)(*)

(*)距離延長ユニットを使用すると、最大100mまで配線距離を延長することができます。

ウインドスクリーン
TS-900S

・マイクの交換用
ウインドスクリーン
・20個入り
・適合機種:TS-D1000-M1、TS-D1000-M2、TS-D1100-MC

距離延長ユニット
TS-D1000-EX

電源	AC100V　50／60Hz (ACアダプター(付属)使用)
接続端子	RJ45×2
表示LED	電源表示灯

TS-D1100シリーズ特設サイト

デジタル会議システムTS-D1100シリーズの
接続例などを特設ページで紹介
https://www.toa-products.com/solution/conference/ts-d1100

TS-D10シリーズ特設サイト

小規模な会議に最適なTS-D10シリーズを
特設ページで紹介
https://www.toa-products.com/solution/conference/ts-d10

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
●取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/products/attention.htm)●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い　●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札　幌	(011)633-5535	多　摩	(042)523-8405	近畿中部 マーケット開発課	(06)6260-1521
青　森	(017)723-3751	東　京	(03)5621-5761	インフラ営業部 社会インフラ推進	(03)5621-5790
仙　台	(022)256-8100	東京カスタマー	(03)5621-5782	京　都	(075)212-4100
盛　岡	(019)636-4231	東京マーケット開発課	(03)5621-5765	神　戸	(078)303-5625
郡　山	(024)923-7744	横　浜	(045)444-3422	高　松	(087)826-5501
水　戸	(029)231-9811	静　岡	(054)251-5350	岡　山	(086)803-2226
宇都宮	(028)633-9661	金　沢	(076)244-1951	広　島	(082)291-3988
新　潟	(025)246-2316	岐　阜	(058)265-5656	福　岡	(092)431-0061
長　野	(026)234-2231	名古屋	(052)509-7851	熊　本	(096)352-0883
さいたま	(048)614-8860	大　阪	(06)6260-1526	鹿児島	(099)256-5245
千　葉	(043)382-6511	大阪カスタマー	(06)6260-1525	那　覇	(098)866-5598

東日本ユニット	
東京第1	(03)5621-5801
東京第2	(03)5621-5801
西日本ユニット	
名古屋	(052)509-7852
大　阪	(06)6260-1535
スマートビジュアル営業部	

業務用カタログ　製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター
受付 9:00〜17:00
（土日、祝日除く）

固定電話　**0120-108-117**
携　帯　0570-064-475（有料）
F A X　0570-017-108（有料）
IP電話はご利用いただけません

個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)

TOA株式会社　https://www.toa.co.jp/

ミックス紙 FSC® C004288
このカタログには、環境に配慮した植物油インキおよびFSC®認証紙を使用しています。
記載内容は2025年7月のものです。 B-199 TH01　2025.07