

スピーカー本体から取付金具まで一貫したデザイン
壁 / 天井への柔軟な設置に対応



横長設置イメージ

■ 美観を損ねない樹脂カバー付金具採用(屋内型) ■ 防滴型



U字金具
コード
クランプ

■ 別売りアダプター金具



HY-F03B

HY-F03W

コンパクトスピーカーシリーズに
市販の金具を取り付けるための
アダプター金具です。

品 番	価 格	適合スピーカー
HY-F03B	希望小売価格 ¥4,650(税抜)	F-03B、F-03BM
HY-F03W	希望小売価格 ¥4,650(税抜)	F-03W、F-03WM
HY-F05B	希望小売価格 ¥5,000(税抜)	F-05B、F-05BM
HY-F05W	希望小売価格 ¥5,000(税抜)	F-05W、F-05WM
HY-F08B	希望小売価格 ¥5,300(税抜)	F-08B、F-08BM
HY-F08W	希望小売価格 ¥5,300(税抜)	F-08W、F-08WM

■ サブウーハーシステム用金具



天井設置用金具

品番	価 格	適合ウーハー
HY-CM-FB08B	希望小売価格 ¥10,000(税抜)	FB-08BT
HY-CM-FB08W	希望小売価格 ¥10,000(税抜)	FB-08WT

壁掛設置用金具

品番	価 格	適合ウーハー
HY-WM-FB08B	希望小売価格 ¥10,000(税抜)	FB-08BT
HY-WM-FB08W	希望小売価格 ¥10,000(税抜)	FB-08WT

製品プロモーション動画はこちら。



<https://youtu.be/PmxZuO5F56I>

仕様図など詳細情報はこちら。



https://www.toa.co.jp/products/prosound/speakers/speakers_compact/

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535 多摩 (042)523-8405 大阪カスター (06)6260-1525 インフラ営業部
青森 (017)723-3751 東京 (03)5621-5761 茨城カスター (06)6260-1521 東京 (03)5621-5791
仙台 (022)256-8100 東京カスター (03)5621-5782 京都 (075)212-4100 大阪 (06)6260-1528
盛岡 (019)636-4231 群馬カスター (03)5621-5765 神戸 (078)303-5625 スマートビジュアル営業部
郡山 (024)923-7744 栃木カスター (03)5621-5790 高松 (087)826-5501 東日本ユニット
新潟 (025)246-2316 横浜 (045)444-3422 岡山 (086)803-2226 東京第1 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231 静岡 (054)251-5350 広島 (082)291-3988 東京第2 (03)5621-5801
水戸 (029)231-9811 金沢 (076)244-1951 福岡 (092)431-0061 西日本ユニット
宇都宮 (028)633-9661 岐阜 (058)265-5656 熊本 (096)352-0883 名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860 名古屋 (052)509-7851 鹿児島 (099)256-5245 大阪 (06)6260-1535
千葉 (043)382-6511 大阪 (06)6260-1526 那覇 (098)866-5598

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
受付 9:00～17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用
(土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません
個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)



このカタログには、環境に配慮した植物油インキおよびFSC®認証紙を使用しています。
記載内容は2024年11月のものです。価格は2024年12月の改定価格を反映しています。


[B-200 OK01] 2024.12



コンパクトスピーカー Fシリーズ

空間調和性と施工性を両立したコンパクトスピーカー

2024.12

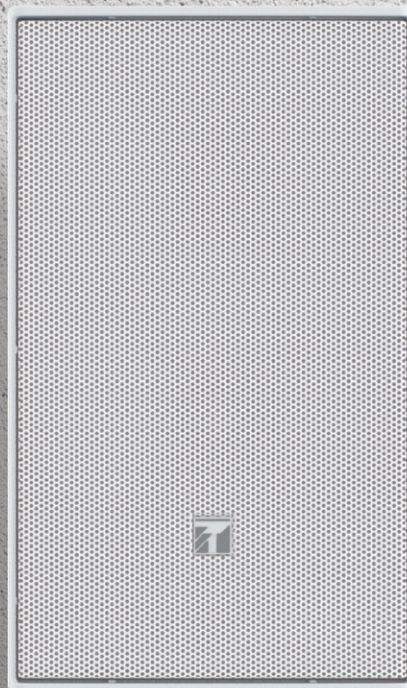

HARMONY of SOUND & SPACE

存在感を最小限に。
空間の魅力を最大限に。



空間調和性と施工性を両立した、 新世代コンパクトスピーカー

フラットな音響特性で、BGMからアナウンスまで幅広い用途に適応し、サブウーハーを併用することで、より躍動感のある音楽再生、説得力のあるスピーチを演出。店舗やカフェ/ホテル/オフィスなど、様々な空間に調和するデザイン。簡単に固定ができるため、配線などの調整時に両手を使える優れた作業性を実現。



フラットな音響特性で、BGM からアナウンスまで幅広い用途に適応。
サブウーハーを併用することで、より躍動感のある音楽再生、説得力のあるスピーチを演出。

F-03



F-05



F-08



	F-03B/F-03W 希望小売価格¥23,900(税抜)	F-03BM/F-03WM 希望小売価格¥28,000(税抜)	F-03BM-WP/F-03WM-WP 希望小売価格¥35,600(税抜)	F-05B/F-05W 希望小売価格¥36,900(税抜)	F-05BM/F-05WM 希望小売価格¥44,300(税抜)	F-05BM-WP/F-05WM-WP 希望小売価格¥51,900(税抜)	F-08B/F-08W 希望小売価格¥61,200(税抜)	F-08BM/F-08WM 希望小売価格¥72,500(税抜)	F-08BM-WP/F-08WM-WP 希望小売価格¥85,500(税抜)
日本消防検定協会認定	—	○	○	—	○	○	—	○	○
エンクロージャ形式	バスレフ型		密閉型	バスレフ型		密閉型	バスレフ型		密閉型
許容入力(*1)	定格ノイズ: 30W 連続プログラム: 60W	—	定格ノイズ: 30W(8Ω) 連続プログラム: 60W(8Ω)	定格ノイズ: 60W 連続プログラム: 120W	—	定格ノイズ: 60W(8Ω) 連続プログラム: 120W(8Ω)	定格ノイズ: 90W 連続プログラム: 180W	—	定格ノイズ: 90W(8Ω) 連続プログラム: 180W(8Ω)
定格入力	—	15W	15W(100系)	—	30W	30W(100系)	—	60W	60W(100系)
定格インピーダンス	8Ω	670Ω(15W)、2kΩ(5W)、 3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	8Ω、670Ω(15W)、2kΩ(5W)、 3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	8Ω	330Ω(30W)、1kΩ(10W)、 3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、 3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	8Ω	170Ω(60W)、330Ω(30W)、 670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)	8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、 670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)
出力音圧レベル	87dB(1W、1m)(*2)		86dB(1W、1m)(*2)	90dB(1W、1m)(*2)		89dB(1W、1m)(*2)	91dB(1W、1m)(*2)		90dB(1W、1m)(*2)
周波数特性	85Hz～20kHz、－10dB(*2)		100Hz～20kHz、－10dB(*2)	60Hz～20kHz、－10dB(*2)		80Hz～20kHz、－10dB(*2)	50Hz～20kHz、－10dB(*2)		70Hz～20kHz、－10dB(*2)
クロスオーバー周波数	—			4.5kHz			3kHz		
指向角	水平:100° 垂直:100°								
使用スピーカー	9cmフルレンジユニット PPコーン			低域用:13cm PPコーン型 高域用:25mmドームツイーター			低域用:20cmPPコーン型 高域用:25mmドームツイーター		
入力端子	プッシュターミナル		M4ねじ端子 バリアー間隔9mm	プッシュターミナル		M4ねじ端子 バリアー間隔9mm	プッシュターミナル		M4ねじ端子 バリアー間隔9mm
使用温度範囲	－10℃～＋50℃								
保護等級	—		IPX4	—		IPX4	—		IPX4
設置環境	屋内		屋内、軒下(*3)	屋内		屋内、軒下(*3)	屋内		屋内、軒下(*3)
寸法	130(W)×221(H)×132(D)mm			162(W)×274(H)×164(D)mm			251(W)×392(H)×216(D)mm		
質量	約1.2kg	約1.7kg		約2.2kg	約2.7kg	約2.8kg	約4.4kg	約5.2kg	約5.5kg
付属品	スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、 金具組立ねじ・ナット…一式		U字金具…1、スピーカー金具…2、 金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、 端子カバー取付ねじ…4	スピーカー金具…1、ベース金具…1、 ベース金具カバー…1、 金具組立ねじ・ナット…一式		U字金具…1、スピーカー金具…2、 金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、 端子カバー取付ねじ…4	スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、 金具組立ねじ・ナット…一式		U字金具…1、スピーカー金具…2、 金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、 端子カバー取付ねじ…4

(*1) 定格ノイズはJIS C 5532にて規定されています。連続プログラムは定格ノイズの+3dBとして定義しています。(*2) 半自由音場設置時。(*3) 海岸付近や換気の十分でないプールなどに設置しないでください。錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。スピーカーの前面部は常時直射日光が当たらない方向に設置してください。紫外線によりコーンが劣化し、故障の原因となることがあります。
※金具を壁や天井に取り付けるボルト・ナット類は付属していません。用途にあったものを別途ご用意ください。

■ サブウーハー

FB-08



	FB-08BT/FB-08WT 希望小売価格¥107,500(税抜)
エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力 ^(*1)	定格ノイズ: 120W(8Ω)、連続プログラム: 240W(8Ω)
定格入力	120W(100系)、100W(70系)
定格インピーダンス	8Ω ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W) ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)
出力音圧レベル	84dB(1W、1m) 自由音場設置時、90dB(1W、1m) 半自由音場設置時
周波数特性	45～300Hz、—10dB 半自由音場設置時
使用スピーカー	20cmコーン型
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔9mm
使用温度範囲	—10℃～+50℃
設置環境	屋内
推奨アンプ ^(*2)	DA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
寸法	200(W)×350(H)×400(D)mm
質量	約16kg

(*1) 定格ノイズはJIS C 5532にて規定されています。連続プログラムは定格ノイズの+3dBとして定義しています。
(*2) ハイインピーダンス接続でご使用の場合、推奨アンプを使用しないとスピーカーの性能が発揮できず、音質が劣化したり、アンプの保護回路が作動して音が途切れることがあります。推奨アンプの使用を強くお勧めします。
※金具を壁や天井に取り付けるボルト・ナット類は付属していません。用途にあったものを別途ご用意ください。