



コンパクトスピーカー 20W 防滴型

IP65 性能の防滴型コンパクトスピーカー

日本消防検定協会認定品



BS-22W(白)

希望小売価格 ¥34,200 (税抜)

BS-22B(黒)

希望小売価格 ¥37,200 (税抜)

製品特徴

- 塗装仕上げの完全密閉型エンクロージャと10cm樹脂製防滴コーンにより、紫外線などの耐久性・耐候性が向上しています。
- 防塵、防滴性能IP65(JIS C0920)を満足しており、屋外軒下環境に使用することができます。
- アルミパンチングネット、ステンレスアングルともに粉体塗装仕上げで耐食性に優れています。
- コンパクトな筐体(幅250mm×高さ135mm×奥行129mm)で設置場所の制約が少なく、付属のアングルで自由度の高い設置が可能です。
- スピーカーユニットを2個配置しており、水平方向へ指向角を絞った拡声が可能です。
- 落下防止の安全ワイヤーを標準で装備し、安全面にも配慮しています。



▼ ステンレスアングル

▲ 10cm樹脂製防滴コーン



駅で



店舗で



学校で




商品仕様・外観


単位:mm

※()内は参考寸法です。


■外観

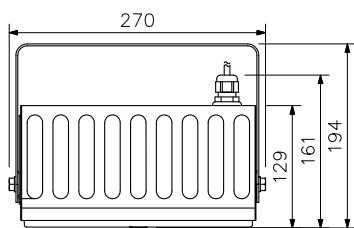


上面図 (アングルを取り付けた場合)

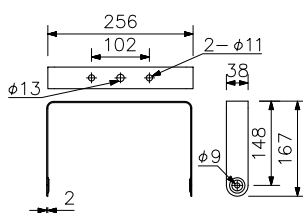


アングル (付属)




安全ワイヤー (付属)

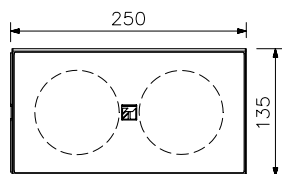

正面図



側面図

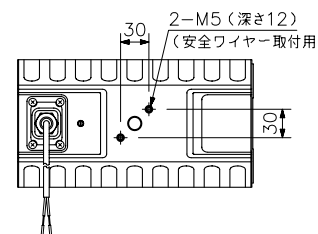

背面図

■仕様

	BS-22B	BS-22W
エンクロージャ形式		密閉型
定格入力		20W
定格インピーダンス		500Ω (20W), 1kΩ (10W), 2kΩ (5W), 4kΩ (2.5W)
出力音圧レベル		90dB (1W, 1m, 330Hz~3.3kHz, ピンクノイズ時)
周波数特性		120Hz~14kHz (ピーク -20 dB時)
指向角		水平:60°, 垂直:130° (2kHz)
使用スピーカー		10cm樹脂製防滴コーン型×2
スピーカー種別		L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB (A) 以上)
音響パワーレベル		90dB (1W)
指向特性区分	X (水平:0°以上15°未満 Q=8, 15°以上25°未満 Q=4, 25°以上40°未満 Q=1, 40°以上90°以下 Q=0.1) (垂直:0°以上20°未満 Q=9, 20°以上40°未満 Q=6, 40°以上55°未満 Q=4, 55°以上75°未満 Q=2, 75°以上90°以下 Q=1)	
スピーカーコード	φ6.5mm 2心キャプタイヤコード (長さ60cm)	
使用温度範囲	-20℃ ~ +55℃	
防塵・防水性能	IP65	
その他	JIS C 5532 (音響システム用スピーカー) に準じる	
仕上	エンクロージャ : HIPS樹脂 黒 (マンセルN1.0 近似色) 塗装 パンチングネット : アルミ 黒 (マンセルN1.0 近似色) 粉体塗装 アングル : ステンレス 黒 (マンセルN1.0 近似色) 粉体塗装 アングル取付ねじ, 安全ワイヤー : ステンレス	エンクロージャ : HIPS樹脂 ホワイト (マンセルN9.5 近似色) 塗装 パンチングネット : アルミ ホワイト (マンセルN9.5 近似色) 粉体塗装 アングル : ステンレス ホワイト (マンセルN9.5 近似色) 粉体塗装 アングル取付ねじ, 安全ワイヤー : ステンレス
寸法	250 (W) × 135 (H) × 161 (D) mm (本体のみ)	
質量	約 2.1kg (本体のみ)	
付属品	アングル…1, アングル取付ねじ…2, 安全ワイヤー…1	

▲ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535 多摩 (042)523-8405 大阪カスター (06)6260-1525 インフラ営業部
青森 (017)723-3751 東京 (03)5621-5761 徳島 (087)826-5501 東京 (03)5621-5791
仙台 (022)256-8100 東京カスター (03)5621-5782 京都 (075)212-4100 大阪 (06)6260-1528 大 阪 (06)6260-1528
盛岡 (019)636-4231 群馬 (028)521-5765 神戸 (078)303-5625 スマートビジュアル営業部
郡山 (024)923-7744 びんがわ (03)5621-5790 高松 (087)826-5501 東日本ユニット
新潟 (025)246-2316 横浜 (045)444-3422 岡山 (086)803-2226 東京第1 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231 静岡 (054)251-5350 広島 (082)291-3988 東京第2 (03)5621-5801
水戸 (029)231-9811 金沢 (076)244-1951 福岡 (092)431-0061 西日本ユニット
宇都宮 (028)633-9861 岐阜 (058)265-5656 熊本 (096)352-0883 名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860 名古屋 (052)509-7851 鹿児島 (099)256-5245 大阪 (06)6260-1535
千葉 (043)382-6511 大阪 (06)6260-1526 那覇 (098)866-5598

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
受付 9:00~17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用
(土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません
個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)