



AHDドライブユニット デジタル出力付

定電圧方式のワンケーブルカメラ1台用のドライブユニットです。
AHDカメラとNTSCカメラを接続可能です。
デジタル出力およびNTSC出力を搭載し、
モニタリング用途に最適です。



AHDドライブユニット 1局
デジタル出力付

AH-P1001V

オープン価格



1U

1局

デジタル/NTSC出力

- 定電圧方式のワンケーブルカラーカメラへ電源供給。
- AHD2.0信号およびNTSC信号に対応。アナログカメラの接続も可能です。
- デジタル出力/NTSC出力を搭載。
モニターへ直接接続が可能でモニタリング用途に最適。

システム例



(*) AH-P1001Vの出力解像度が表示可能なモニターに接続してください。


機器仕様

品番	AH-P1001V
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W
カメラ電源供給	定電圧重畳伝送方式 (NTSCカメラ/AHDカメラ)
カメラ延長距離	最大800m (7C-2V、ケーブル補償ON時) (*1) 最大500m (5C-2V、ケーブル補償ON時) 最大200m (3C-2V)
設定スイッチ	カメラ用電源：入/切 (カメラへの電源供給のON/OFF) ケーブル補償：入/切 (カメラのケーブル補償機能のON/OFF)
カメラ入力	1系統 AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映像出力	1系統 AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓 (*2)
デジタル映像出力	1系統 デジタル信号 HDタイプAコネクタ 1920×1080 60p、1280×720 60p
アナログ映像出力	1系統 NTSC信号 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	パネル：アルミ押し出し 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース：表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装
寸法	210 (W) × 52.8 (H) × 296.3 (D) mm
質量	約1.8kg
付属品	電源コード (2m) ……1
別売品	ラックマウント金具：MB-15B-J (2台連結してラックマウントする場合) MB-15B-BK (1台ラックマウントする場合)


(*1) AHDカメラのメニュー表示/設定をレコーダーから操作する場合は、最大500mです。
(*2) カメラ入力と同じ映像信号を出力します。
※ラックマウント時は、本機の上下に1Uサイズ以上の通気パネル (PF-013B (別売) 等) が必要です。

外観図


背面図

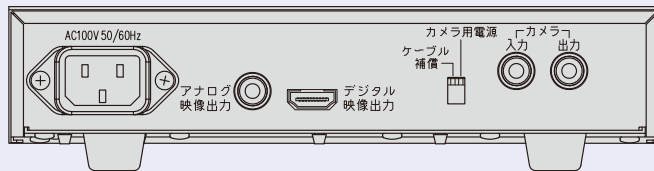

正面図

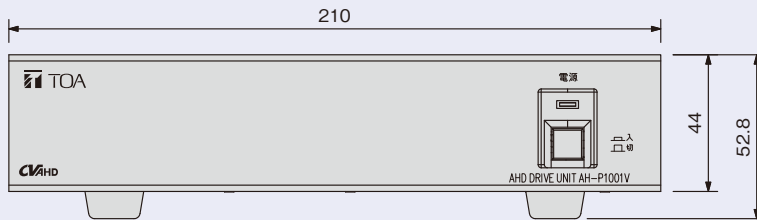

側面図

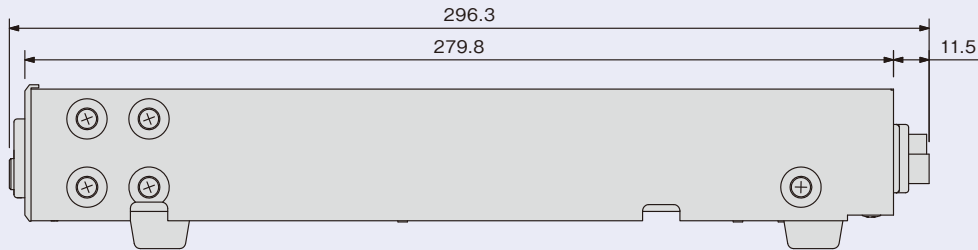

単位：mm

仕様

本カタログに掲載されている商品の詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイト (下記URL) からダウンロードしてご確認ください。

<http://www.toa-products.com/>

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

- このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm>) をご参照ください。
- ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.toa.co.jp/products/attention.htm>) をご参照ください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

フリーダイヤル
0120-108-117

0570-064-475 携帯
0570-017-108 FAX

ナビダイヤル
〈通話料有料〉

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日除く)

※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

 **TOA株式会社**

※ HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
※ すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。
●このカタログは平成30年3月現在の仕様に基づいて作成されています。

2018.03 カタログNo.PCM-13