



# 小型AHDコンビネーションカメラ

AHDカメラシステムに屋外/屋内兼用のコンパクトなコンビネーションカメラを新たにラインアップ!

最大**320**倍

ズーム倍率

(光学10倍×電子ズーム32倍)

直径**157**mm

×

高さ**158.5**mm

の小型設計



小型AHD  
コンビネーションカメラ

**AH-C1714**

オープン価格

## フルHD(1920×1080)の高精細映像

プログレッシブ213万画素のCMOSセンサーを採用。従来のアナログカメラと比べ、約6倍の画素数の高精細な映像を実現。小さな文字や人物の特徴まではっきり捉えます。




従来のアナログカメラでは文字がぼやける

AHDカメラなら文字もはっきり鮮明に

## ワイドダイナミック機能

暗い部分と明るい部分の明暗差を抑え、どちらも撮影できるよう映像を調整する機能です。昼間に明暗差が大きくなる出入口や、夜間に明暗差が大きくなる駐車場で、効果を発揮します。

出入口など

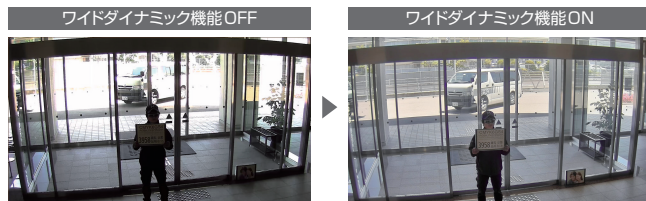


## デイナイト機能を搭載し、24時間監視に対応

デイナイト機能を搭載し、夜間や暗い場所でも鮮明な映像で24時間監視が可能です。



## プライバシーマスク機能

撮影範囲に映したくないエリアがある場合、プライバシーマスク機能で隠すことができます。マスクエリアは最大8か所まで設定できます。

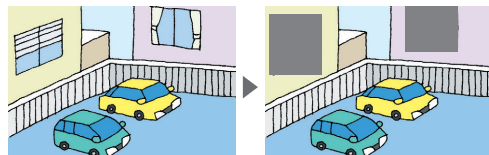


プライバシーマスク機能 OFF

プライバシーマスク機能 ON

## 揺れ補正機能

風などの影響で生じる映像の揺れを電子的に補正して、画面の揺れを軽減させる機能です。

※一定周期を超える揺れには対応できない場合があります。

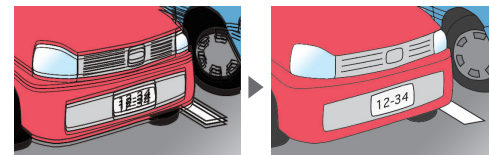

揺れ補正 OFF

揺れ補正 ON

- ・プリセットポジションは64か所
- ・360°エンドレスで200°/秒の高速水平旋回台
- ・電源はAC24VまたはDC24Vに対応

## 省配線。カメラの制御も同軸ケーブルで

カメラはRS-485に加えて、同軸多重での制御も可能。同軸多重の場合、同軸ケーブルに映像信号と制御信号を重畳しますので、別途、カメラの制御用の配線が必要ありません。

- (注)同軸多重制御時は、リモートコントローラーC-RM700からの操作はできません。
- (※1)同軸多重制御時の最大延長距離は以下のようになります。
- ・3C-2V 使用時:200m
  - ・5C-2V 使用時:500m
  - ・7C-2V 使用時:500m(壁掛型AHDレコーダーでは使用できません)
- (※2)AHDレコーダーのファームウェアバージョンが以下のものでの対応となります。
- ・AH-R108-4/AH-R116-4/AH-R108PW2:1.2.0以降
  - ・AH-R104P2A/AH-R116-16/AH-R116PW4:すべて対応
- (※3)別途、変換ケーブル(特注品)が必要です。



※写真はイメージです。

## 取付例

### ■天井直付 屋内設置



取付例

### ■天井埋込 屋内設置



取付例




カメラ天井埋込金具  
C-BK800U

### ■壁取付 屋外設置 (IP66)



取付例

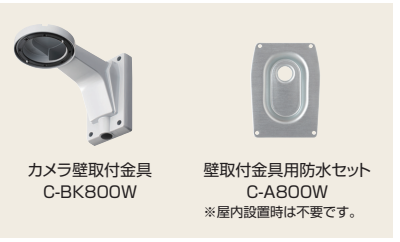

カメラ壁取付金具  
C-BK800W

壁取付金具用防水セット  
C-A800W  
※屋内設置時は不要です。

※別売金具は必要ありません。

### ■天井吊下 屋外設置 (IP66)



取付例



カメラ天井吊下金具  
C-BK800P

※屋外設置時はコードプッシング  
が必要です。詳細は弊社営業所  
へお問い合わせください。

### ■ポール取付 屋外設置 (IP66)



取付例



カメラ壁取付金具  
C-BK800W

壁取付金具用防水セット  
C-A800W

カメラポール取付金具  
C-BC771PM

ポール取付バンド  
YS-60B

※屋内設置時は不要です。

## AHC1714 仕様

電源	AC24V 50/60HzまたはDC24V	
消費電力	10W	
カメラ出力	1系統 AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0(p-p) 75Ω BNC接栓	
カメラ制御端子	RS-485 カメラ制御端子	
接点入力	4系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧:DC5V、短絡電流:10mA以下	
プリセット登録数	64+ホーム動作(1パターン)	
オート動作	オートパン、トレース(8パターン)、ツアー(8パターン)	
カメラ	撮像素子	1/3型CMOS
	SN比	50dB
	最低被写体照度	0.03lx(20%、カラー、スローシャッター4倍時、換算値) 0.007lx(50%、白黒、スローシャッター4倍時、換算値)
	感度アップ(スローシャッター)	OFF、2倍(1/15s)、4倍(1/8s)
	画質補正	OFF、WDR-L、WDR-H、E-WDR、逆光補正、霧補正
電子ズーム	32倍	

カメラ	オートフォーカス	ストップAF/固定(プリセット)
	文字表示	最大16文字(カタカナ、ひらがな、アルファベット、数字、記号)、 カメラタイトル、プリセット、オートパン、セクター、接点入力
レンズ	ズーム倍率	10倍
	最大画角	水平:約54°(W)~7°(T)、垂直:約30°(W)~4°(T)
旋回台	回転範囲	水平:360°(エンドレス) 垂直:+2°~90°
	回転速度	水平/垂直:最大200°/s
機能	機能	明るさ(9段階)、色の濃さ(9段階)、デナイト切換、 エンハンサー(9段階)、ノイズリダクション(OFF/LOW/ MIDDLE/HIGH)、プライバシーマスク(8か所)、 揺れ補正、フリッカーレス
	使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(結露のないこと)	
耐衝撃性能	50J	
質量	約1.9kg	

## 仕様

本カタログに掲載されている商品の詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイト(下記URL)からダウンロードしてご確認ください。

<https://www.toa-products.com/download/>



### 安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付けの場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページ(<https://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm>)をご参照ください。●ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページ(<https://www.toa.co.jp/products/attention.htm>)をご参照ください。

# TOA 株式会社

札幌 TEL(011)633-5535代  
青森 TEL(017)723-3751代  
仙台 TEL(022)256-8100代  
盛岡 TEL(019)636-4231代  
郡山 TEL(024)923-7744代  
新潟 TEL(025)246-2316代  
長野 TEL(026)234-2231代  
水戸 TEL(029)231-9811代  
宇都宮 TEL(028)633-9661代  
さいたま TEL(048)614-8860代

千葉 TEL(043)382-6511代  
多摩 TEL(042)523-8405代  
東京 TEL(03)5621-5761代  
東京カスタマー  
東京 TEL(03)5621-5782代  
東京マーケティング  
東京 TEL(03)5621-5765代  
ビジネスデザイン課  
東京 TEL(03)5621-5790代  
横浜 TEL(045)444-3422代  
静岡 TEL(054)251-5350代  
金沢 TEL(076)244-1951代  
岐阜 TEL(058)276-1401代

名古屋 TEL(052)509-7851代  
大阪 TEL(06)6260-1526代  
大阪カスタマー  
大阪 TEL(06)6260-1525代  
大阪マーケティング  
大阪 TEL(06)6260-1521代  
京都 TEL(075)212-4100代  
神戸 TEL(078)303-5625代  
岡山 TEL(086)803-2226代  
広島 TEL(082)291-3988代  
高松 TEL(087)826-5501代  
福岡 TEL(092)431-0061代

熊本 TEL(096)352-0883代  
鹿児島 TEL(099)256-5245代  
那覇 TEL(098)866-5598代  
インフラ営業部  
東京 TEL(03)5621-5791代  
大阪 TEL(06)6260-1528代

スマートビジュアル営業部  
東日本ユニット  
東京第1 TEL(03)5621-5801代  
東京第2 TEL(03)5621-5801代  
西日本ユニット  
名古屋 TEL(052)509-7852代  
大阪 TEL(06)6260-1535代

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

2024.06

●このカタログは2019年8月現在の仕様、価格に基づいて作成されています。カタログNo.PDA-08