



# 木製壁掛型スピーカー

日本消防検定協会認定品

持薄型のフラットなデザインに刷新。スピーカーコンセントの改良で施工性が大幅に向上しました。

95dB(1w1m)で  
高効率化\*  
従来機種より3dBアップ

業界最薄\*  
99mm

業界最軽量\*  
約1.7kg

スピーカーと  
スピーカーコンセントの  
2ピース構成

\*2019年6月時点



## BS-34

1W/3W L級

希望小売価格¥11,400(税抜)

## BS-34T

1W/3W L級 アツテネータ付

希望小売価格¥14,500(税抜)

## BS-64

3W/6W L級

希望小売価格¥14,600(税抜)

## BS-64T


3W/6W L級 アツテネータ付

希望小売価格¥17,100(税抜)


## おもな特長

### 施工性が大幅に向上。

スピーカー脱落防止ロック機能により、  
スピーカーコンセントとワンタッチで施工可能。

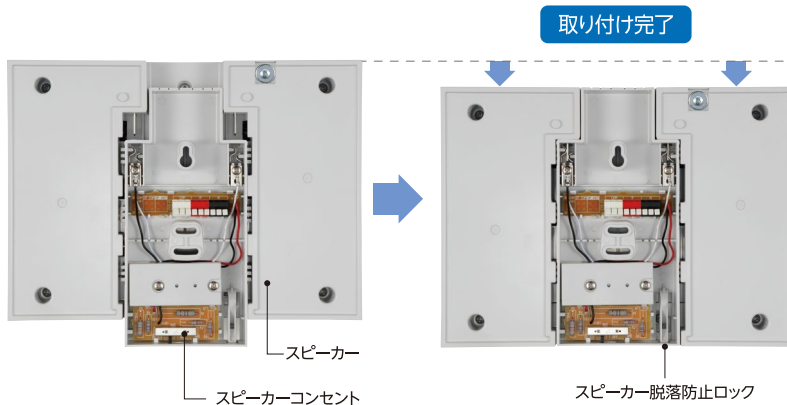


スピーカーコンセントの結線コネクタにはワンタッチコネクタを採用し、スピーカーケーブル結線作業を簡略化。

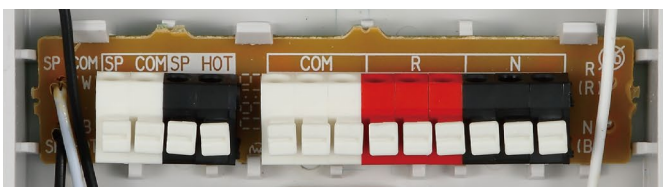

結線コネクタ(スピーカーコンセント背面部)

天井近くでも設置可能。

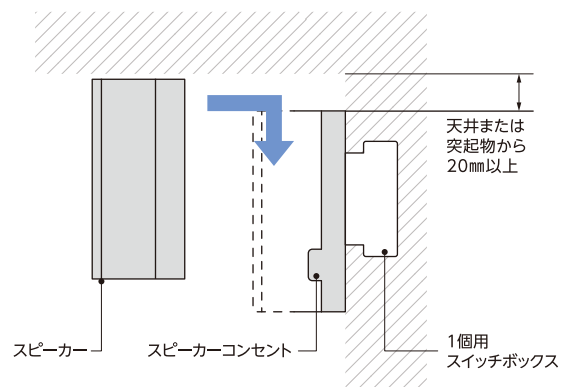


軽量化、スリム化および梱包材低減により  
取付施工現場での負担軽減、環境に配慮。

梱包材 約1.1kg → 約0.8kg


※自社従来品と比較

## 納入市場例

### 学校施設



### 病院老健施設



### 倉庫・バックヤード



### オフィス・テナントビル




## 商品仕様・外観


	BS-34	BS-34T	BS-64	BS-64T
定格入力	3 W		6 W	
定格インピーダンス	3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)		1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W)	
出力音圧レベル	95 dB (1 W, 1 m, 600 Hz~6 kHz, ピンクノイズ時)			
周波数特性	160 Hz~17 kHz (ピーク -20 dB時)			
使用スピーカー	16 cmコーン型			
スピーカー種別	L級 (消防法施行規則 音声警報第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上)			
スピーカー入力端子	ワンタッチ式差込型コネクタ	ワンタッチ式差込型コネクタ (送り配線, 分岐配線可能)	ワンタッチ式差込型コネクタ	ワンタッチ式差込型コネクタ (送り配線, 分岐配線可能)
中継端子	ワンタッチ式差込型コネクタ (送り配線, 分岐配線可能)	—	ワンタッチ式差込型コネクタ (送り配線, 分岐配線可能)	—
仕上	キャビネット: 木製 ライトグレー (マンセルN8.5近似色)、HIPS樹脂 ライトグレー (マンセルN8.5近似色) 前面ジャージネット: ライトグレー (マンセルN8.0近似色) スピーカーコンセント: HIPS樹脂 ライトグレー (マンセルN8.5近似色)			
質量	約1.7 kg			
付属品	スピーカーコンセント…1, 埋込ボックス取付用小ねじ (M4×35) …2			

※油が付着しやすい環境では使用しないでください。取付部が劣化して落下などの事故の原因となります。

### スピーカー

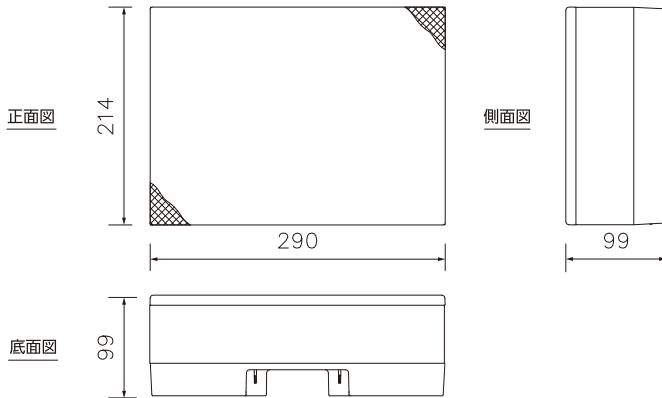

### スピーカーコンセント(付属)

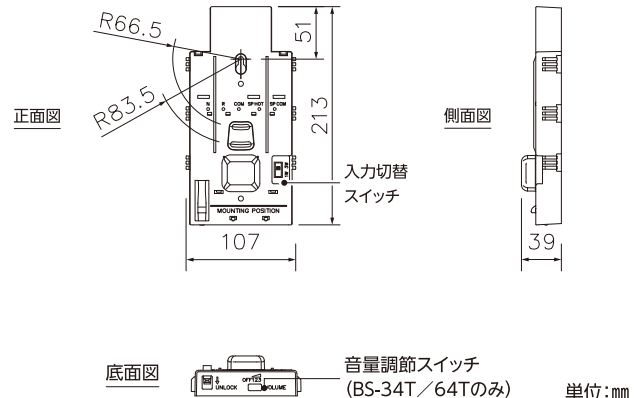

### 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。  
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

### 商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535	多摩 (042)523-8405	大坂カスタマー (06)6260-1525	インフラ営業部
青森 (017)723-3751	東京 (03)5621-5761	徳島 (087)826-5501	東京 (03)5621-5791
仙台 (022)256-8100	東京カスタマー (03)5621-5782	京都 (075)212-4100	大阪 (06)6260-1528
盛岡 (019)636-4231	群馬 (027)521-5765	神戸 (078)303-5625	スマートビジュアル営業部
山形 (024)923-7744	栃木 (028)521-5790	高松 (087)826-5501	東日本ユニット
新潟 (025)246-2316	横浜 (045)444-3422	岡山 (086)803-2226	東京第1 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231	静岡 (054)251-5350	広島 (082)291-3988	東京第2 (03)5621-5801
水戸 (029)231-9811	金沢 (076)244-1951	福岡 (092)431-0061	西日本ユニット
宇都宮 (028)633-9861	岐阜 (058)265-5656	熊本 (096)352-0883	名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860	名古屋 (052)509-7851	鹿児島 (099)256-5245	大阪 (06)6260-1535
千葉 (043)382-6511	大阪 (06)6260-1526	那覇 (098)866-5598	

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

### 技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117  
 受付 9:00~17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用  
 (土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません  
 個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)