



PAアンプ

A-3506D / A-3512D / A-3524D / A-3548D

事務所、スーパーマーケットなど簡易な呼出放送システム構築に最適なPAアンプ



おもな 特長

- ・ デジタルパワーアンプ搭載により軽量化と消費電力低減を実現
- ・ マイク入力4系統、予備入力1系統を搭載
- ・ 入力1,2 はホーンジャック／ターミナルブロックを選択可
- ・ 制御入力／音声検知の信号に3段階の優先放送が設定可能
- ・ 2局でゾーン切替が可能

A-3506D

60W

希望小売価格
¥103,500 (税抜)

A-3524D

240W

希望小売価格
¥177,500 (税抜)

A-3512D

120W

希望小売価格
¥126,500 (税抜)

A-3548D

480W

希望小売価格
¥212,500 (税抜)

システム例

卓上型マイク リモート機能付

年間プログラムタイマー


デジタルアナウンスマシン

サウンドリピーター

ネットワークCM・BGMプレーヤー

CDプレーヤー

デジタルワイヤレスチューナー

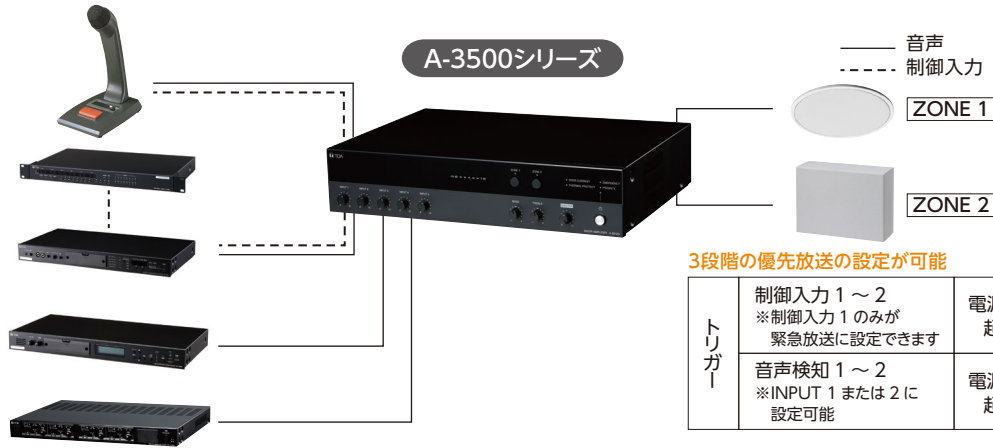

仕様

品番	A-3506D	A-3512D	A-3524D	A-3548D
電源	AC100V 50/60Hz			
定格出力	60W	120W	240W	480W
消費電力/電流	96W(定格出力時), 40W(電気用品安全法による)	175W(定格出力時), 48W(電気用品安全法による)	329W(定格出力時), 70W(電気用品安全法による)	636W(定格出力時), 113W(電気用品安全法による)
音声入力	INPUT1,2: -60dB*(マイク)/-20dB*(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/φ6.3ホーンジャック(2P) ※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能) INPUT3: -60dB* 600Ω 電子バランス φ6.3ホーンジャック(2P) INPUT4: -60dB*(マイク)/-20dB*(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス φ6.3ホーンジャック(2P) INPUT5: -20dB* 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 パワーアンプ: 0dB* 600Ω 不平衡 RCAピンジャック			
音声出力	ローインピーダンス(8~16Ω)/ ハイインピーダンス(ダイレクト, ZONE1/ ZONE2: 100系/合成170Ω) (ZONE1/ZONE2は選択式, 1ZONE当たり最大60W)	ローインピーダンス(4~16Ω)/ ハイインピーダンス(ダイレクト, ZONE1/ ZONE2: 100系/合成83Ω) (ZONE1/ZONE2は選択式, 1ZONE当たり最大120W)	ローインピーダンス(4~16Ω)/ ハイインピーダンス(ダイレクト, ZONE1/ ZONE2: 100系/合成42Ω) (ZONE1/ZONE2は選択式, 1ZONE当たり最大240W)	ローインピーダンス(4~16Ω)/ ハイインピーダンス(ダイレクト, ZONE1/ ZONE2: 100系/合成21Ω) (ZONE1/ZONE2は選択式, 1ZONE当たり最大480W)
録音	着脱式ターミナルブロック(6P) 0dB* 600Ω 不平衡 RCAピンジャック			
制御入力	2系統 無電圧マイク接点 開放電圧: DC35V以下, 短絡電流: 10mA以下, 着脱式ターミナルブロック(5P) ゾーン制御入力: 無電圧マイク接点 開放電圧: DC35V以下, 短絡電流: 10mA以下, 着脱式ターミナルブロック(4P) リモート出力: オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V以下, 許容電流: 25mA以下, 着脱式ターミナルブロック(4P) 緊急出力: オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V以下, 許容電流: 25mA以下, 着脱式ターミナルブロック(4P) ゾーン制御出力: オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧: DC30V以下, 許容電流: 25mA以下, 着脱式ターミナルブロック(4P)			
仕上	パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) ケース: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装			
寸法	420(W)×96.1(H)×313.1(D)mm			
質量	約4.9kg		約5.1kg	
付属品	電源コード(2m)×1, 音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm, 5P)×2, 制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm, 4P)×2, リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm, 4P)×1, スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm, 6P)×1, ポリウムカバー×4			
別売品	ラックマウント金具: MB-23B, 通気パネル: PF-013B			

*0dB=1V

安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535	多摩 (042)523-8405	大阪カスター (06)6260-1525	インフラ営業部
青森 (017)723-3751	東京 (03)5621-5761	徳島 (087)826-5501	東京 (03)5621-5791
仙台 (022)256-8100	東京カスター (03)5621-5782	京都 (075)212-4100	大阪 (06)6260-1528
盛岡 (019)636-4231	群馬 (027)826-5501	神戸 (078)303-5625	スマートビジュアル営業部
山形 (024)923-7744	栃木 (028)244-1951	高松 (087)826-5501	東日本ユニット
新潟 (025)246-2316	横浜 (045)444-3422	岡山 (086)803-2226	東京第1 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231	静岡 (054)251-5350	広島 (082)291-3988	東京第2 (03)5621-5801
水戸 (029)231-9811	金沢 (076)244-1951	福岡 (092)431-0061	西日本ユニット
宇都宮 (028)633-9861	岐阜 (058)265-5656	熊本 (096)352-0883	名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860	名古屋 (052)509-7851	鹿児島 (099)256-5245	大阪 (06)6260-1535
千葉 (043)382-6511	大阪 (06)6260-1526	那覇 (098)866-5598	

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
 受付 9:00~17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用
 (土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません
 個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)