



コアキシャルホーンスピーカー

16cm コーンスピーカーと 2.5cm ツイーターを同軸上に配置した 2way ホーンスピーカー



CH-601B

7.5W/15W/30W/60W **L級**

希望小売価格 **¥100,500** (税抜)




CH-601W

7.5W/15W/30W/60W **L級**


希望小売価格 **¥100,500** (税抜)

おもな特長


- 16cmコーン型ウーハーと2.5cmツイーターを同軸配置した、新しいタイプのコアキシャルホーンスピーカーです。
- 60Wのハイワットageと100dBの出力音圧レベルにより、グラウンドや公園などでも使用できます。
- 防塵・防水性能はIP66を取得し屋外設置が可能です。
- 日本消防検定協会認定(L級)を取得しています。
- 2way構成の広い周波数範囲により、明瞭なスピーチやBGMの再生が可能です。屋外設置タイプの従来スピーカーと比較しても広い周波数帯域をカバーしています。

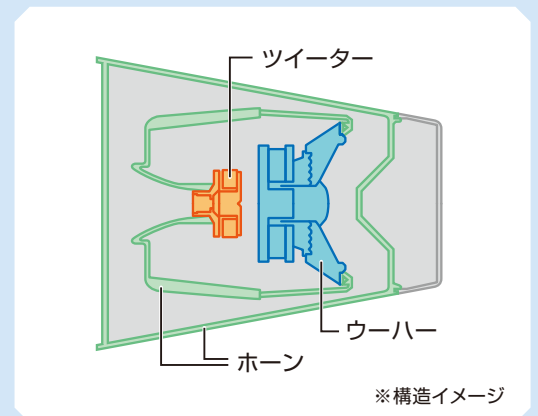

【屋外スピーカー周波数特性比較】

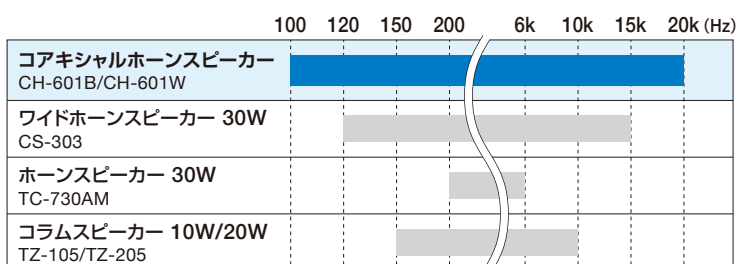

※仕様図表記値による比較イメージになります。

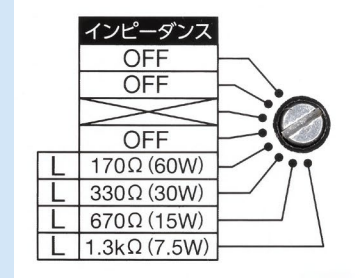


60W/30W/15W/7.5Wへ
後部ロータリースイッチで切替可能

■ 導入市場例

● 教育施設



● 商業施設（モール、駐車場）

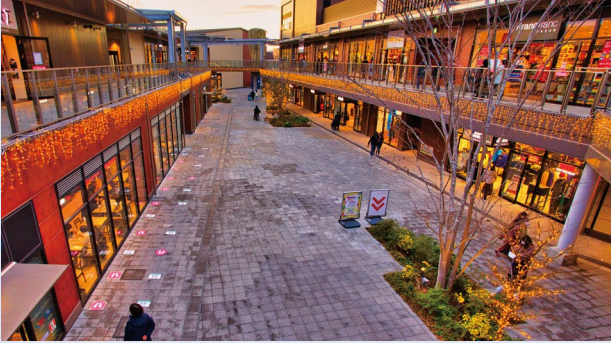

● スポーツ施設



● 仮設スタンド設置、レンタル備品



■ 仕様

	CH-601B	CH-601W
定格入力	60W	
定格インピーダンス	170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W), 1.3kΩ (7.5W)	
出力音圧レベル	100dB (1W, 1m)	
周波数特性	100Hz~20kHz	
使用スピーカー	低域用: 16cmコーン型, 高域用: 2.5cmツイーター	
スピーカー種別	L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB (A) 以上)	
音響パワーレベル	98dB (1W)	
指向特性区分	W (0°以上30°未満 Q=5, 30°以上60°未満 Q=3, 60°以上90°未満 Q=0.8)	
指向角	水平: 90°, 垂直: 80°	
入力端子	スピーカーケーブル (黒: HOT, 白: COM)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
防塵・防水性能	IP66	
仕上	本体: ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 ネット: 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 アングル: ステンレス 黒 (マンセルN1.0近似色) 粉体塗装	本体: ABS樹脂 ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 ネット: 表面処理鋼板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 アングル: ステンレス ホワイト (マンセルN9.5近似色) 粉体塗装
寸法	388 (W) × 310 (H) × 367 (D) mm	
質量	約7.6kg	
別売品	スピーカー取付金具: SP-201, ポール取付バンド: YS-60B, スピーカースタンド: ST-34B	

■ 関連商品 取付金具

● スピーカー取付金具 SP-201 希望小売価格 3,850円 (税抜) 	● ポール取付バンド YS-60B 希望小売価格 3,600円 (税抜) 	● スピーカースタンド ST-34B 希望小売価格 53,500円 (税抜) 
---	--	--

設置上の ご注意

- ※スピーカー取付金具SP-301、SP-131は、取付に使用出来ません。
 ※スピーカーの開口部は必ず下を向くように設置してください。開口部に水が溜まり、スピーカーにダメージを与え、故障の原因になります。
 下記のような特殊環境下ではご使用できない場合があります。
 ①油の付着しやすい場所、②屋内プール、温泉場等の腐食性ガスの影響を受ける場所、
 ③海岸近く等の潮風の影響 (塩害) を受けやすい場所、④高温多湿環境の結露の恐れがある場所 等

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- 製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ **0120-108-117**
 受付 9:00~17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用
 (土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません
 個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)