



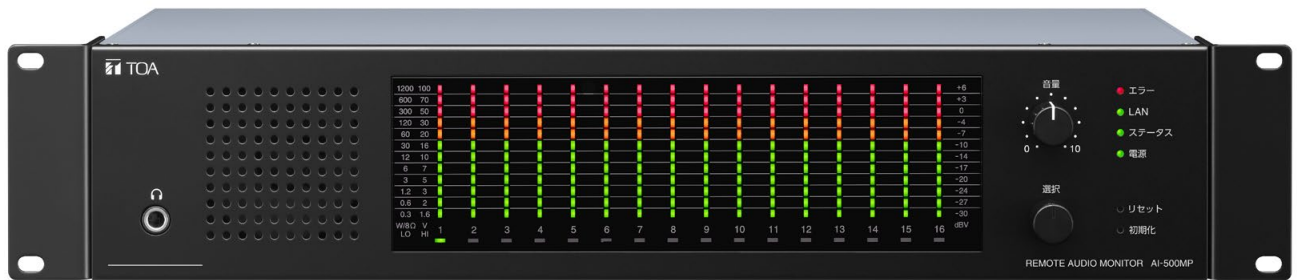

リモートオーディオモニター AI-500MP

放送設備がある場所から離れていても、放送内容を確認できるモニターパネル

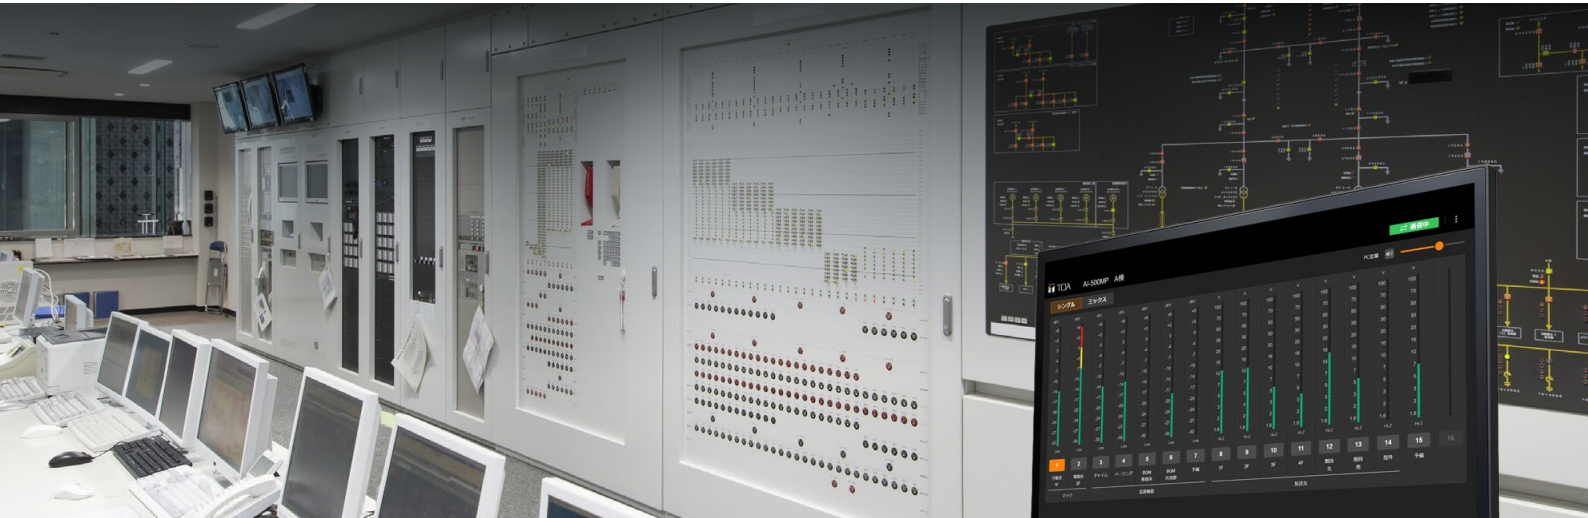

放送内容の確認を機器表示だけでなく
LANやインターネット経由でも確認が可能に

本体機能

ヘッドホンや、本体のスピーカーで
音声モニターが可能



本体のフロントパネルに
16系統の音声レベルを表示



ライン/スピーカー
音声接続可能

スピーカー信号はハイインピーダンス
ローインピーダンス、どちらにも接続可能



ヘッドホンジャック ———— スピーカー

特徴：離れた場所からの確認

PCと**ネットワーク接続**することで
レベルメーター表示と音声の確認・保存が可能

インターネット経由で
レベルメーター表示と音声の確認・保存が可能



※ 別途リモートメンテナンスユニットとサービス契約が必要



利用シーン

■ 離れた事務所などから**放送内容の確認**ができます

■ 分散した放送設備の放送内容を、**複数の場所**から確認ができます

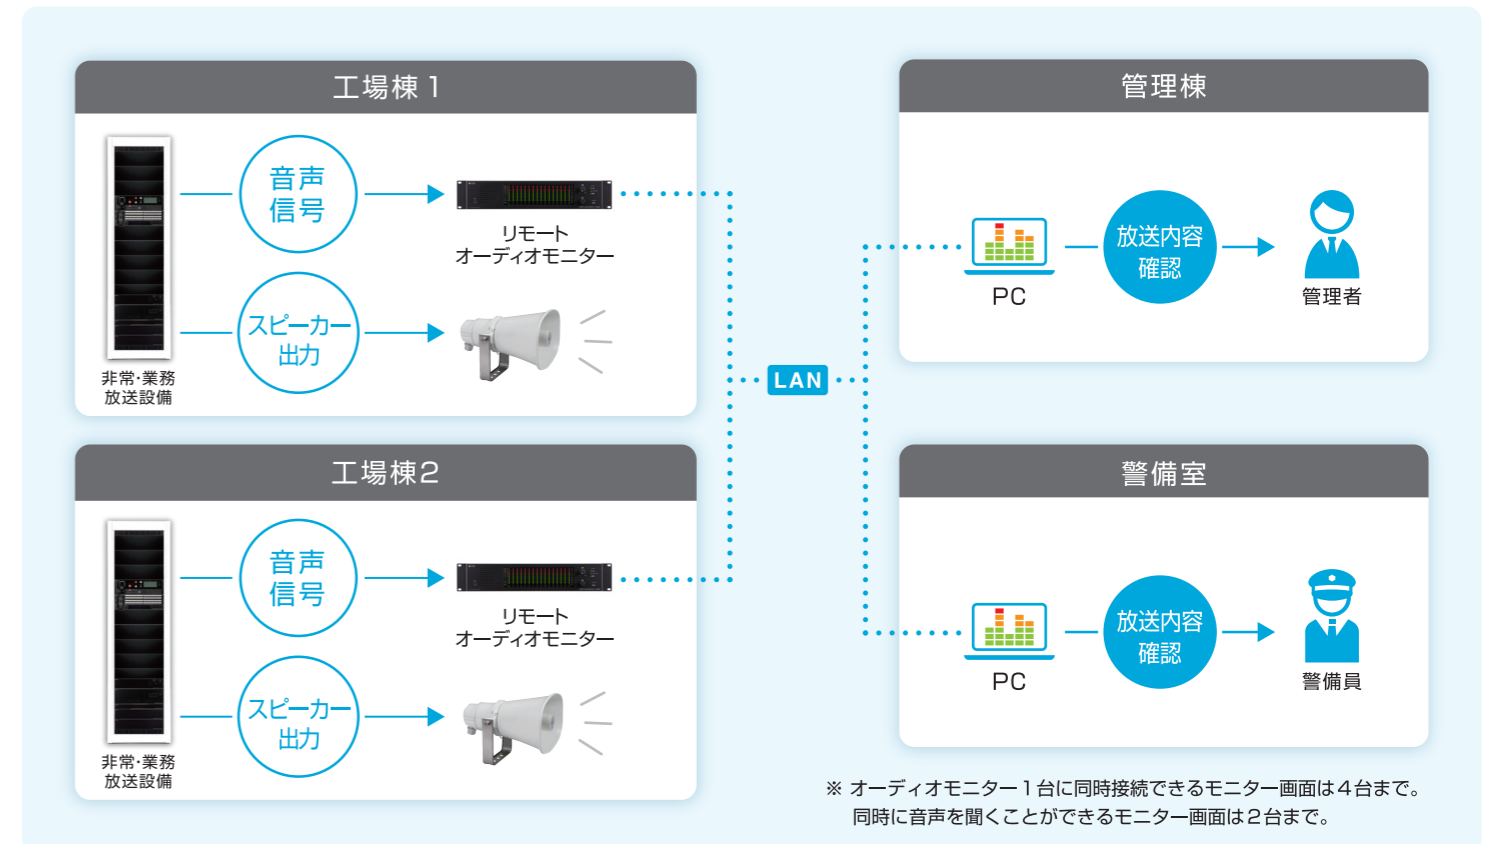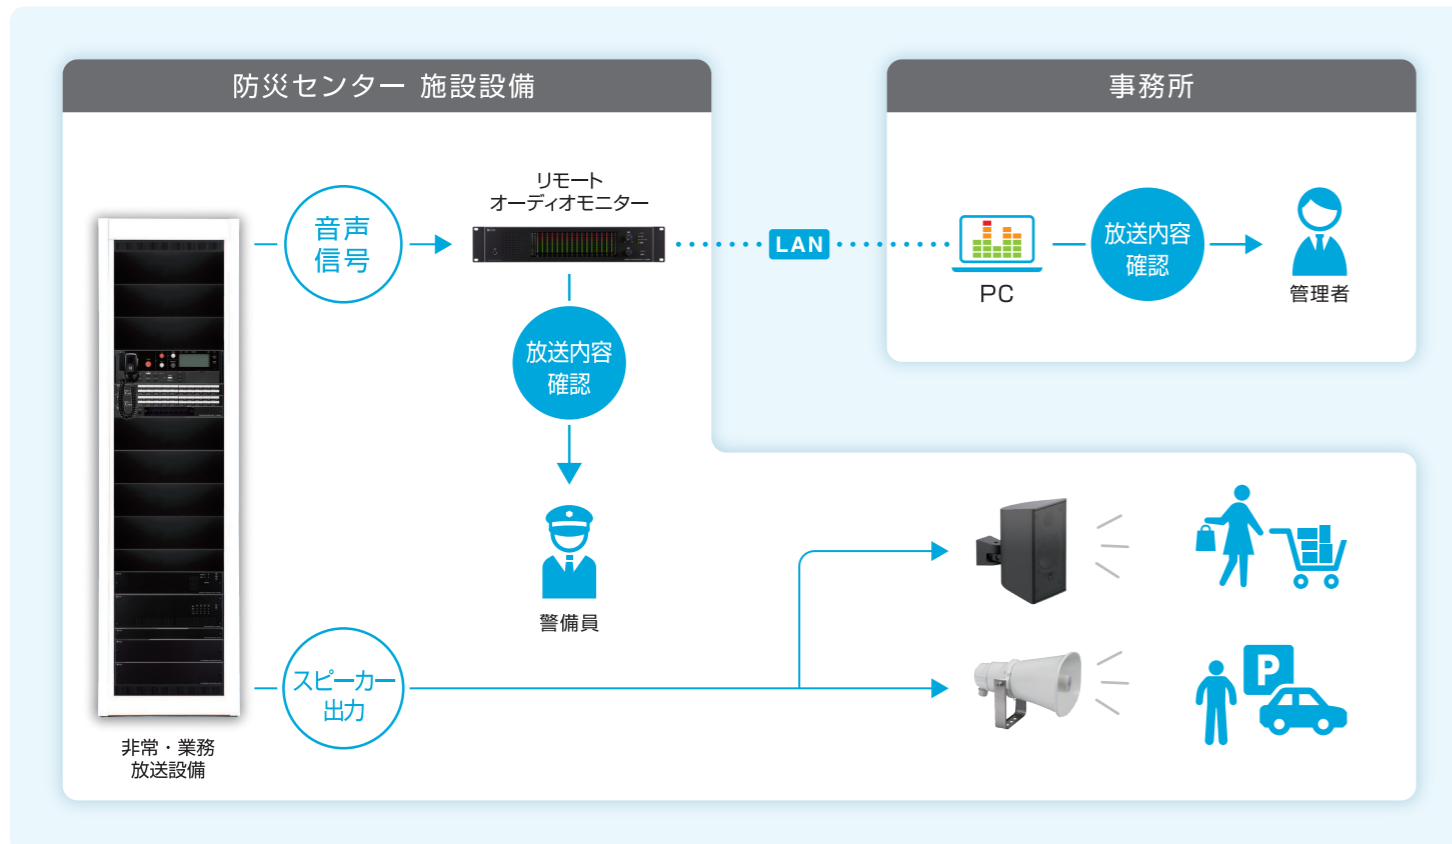

※ オーディオモニター1台に同時接続できるモニター画面は4台まで。
同時に音声を聞くことができるモニター画面は2台まで。

仕様

リモートオーディオモニター AI-500MP	
電源	外部電源 DC24V (DC20~33V) 着脱式ターミナルブロック (2P) または ACアダプター AD-246 (別売) から供給
最大消費電流	550mA
入力	(スピーカー) ハイインピーダンス: 最大100V ローインピーダンス: 最大1200W (8Ω) (ライン): +6dB (*)
出力	スピーカー出力: 最大3W ヘッドホン出力: 8Ω
レベル表示	12点LEDメーター ×16 (スピーカー) ハイインピーダンス: 1.6 ~ 100V ローインピーダンス: 0.3 ~ 1200W (ライン): -30 ~ +6dB (*)
ネットワーク部	ネットワーク/F: 10BASE-T/100BASE-TX サンプリング周波数: 48kHz 音声符号化方式: PCM パケット伝送方式: マルチキャスト
使用温度範囲	0°C ~ +40°C
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	パネル: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: 表面処理鋼板
寸法	482 (W) × 88.4 (H) × 240.8 (D) mm
質量	約 3.9 kg
付属品	着脱式ターミナルプラグ (10P、入力端子) … 8 着脱式ターミナルプラグ (2P、電源) … 1 ラック取付ねじ (5 × 12) … 4
別売品	ACアダプター: AD-246

(*)0dB=1V



PC接続時のモニター画面

音声レベルログ

機器本体で保存した音声レベルログを確認できます

- 本体で最大3日間のログを保存
- PCでログの表示、CSV形式で保存が可能
- PCでリアルタイムに表示



安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。● 製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。● 製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

● 日本国内専用のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。● 製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。● 犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。● ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/products/attention.htm) ● 製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。● 改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ● 長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。● 非常放送設備は消防法により所定の保守点検が義務付けられています。

- 保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌 (011)633-5535	多摩 (042)523-8405	近畿中部 (06)6260-1521	インフラ営業部
青森 (017)723-3751	東京 (03)5621-5761	マケト課 (06)6260-1521	社会ソリューション (03)5621-5790
仙台 (022)256-8100	関東カスタマー (03)5621-5782	京都 (075)212-4100	東京 (03)5621-5791
盛岡 (019)636-4231	神戸 (078)303-5625	神戸 (078)303-5625	大阪 (06)6260-1528
郡山 (024)923-7744	横浜 (045)444-3422	高松 (087)826-5501	スマートビジュアル営業部
水戸 (029)231-9811	静岡 (054)251-5350	岡山 (086)803-2226	東日本ユニット
宇都宮 (028)633-9661	金沢 (076)244-1951	広島 (082)291-3988	東京第1 (03)5621-5801
新潟 (025)246-2316	岐阜 (058)265-5656	福岡 (092)431-0061	東京第2 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231	名古屋 (052)509-7851	熊本 (096)352-0883	西日本ユニット
さいたま (048)614-8860	大阪 (06)6260-1526	鹿児島 (099)256-5245	名古屋 (052)509-7852
千葉 (043)382-6511	大阪カスタマー (06)6260-1525	那覇 (098)866-5598	大阪 (06)6260-1535

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
 受付 9:00~17:00 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用
 (土日、祝日除く) F A X ☎ 0570-017-108 (有料) いただけません

個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)