

## ■ 概要

出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切り換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス（100系および70系）とローインピーダンス（4 Ω）の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。（1サイズ）

## ■ 仕様

|   |    |   |
|---|----|---|
| 電 | 源  | AC100 V 50/60 Hz  |
| 定 | 格  | 出力 120 W  |
| 消 | 費  | 電力 / 電流 208 W（定格出力時），39 W（電気用品安全法による）<br>最大3 A  |
| 周 | 波  | 数 特性 50 Hz～20 kHz（1/8定格出力時）   |
| 歪 | 率  | 1 %以下（1 kHz 定格出力）   |
| 入 | 力  | 入力1, 2: MIC -60 dB（*1）<br>LINE -20 dB（*1） MIC/LINE切換式<br>2.2 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック（5P）<br>入力3, 4: LINE -20 dB（*1） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック  |
| 出 | 力  | スピーカー: 4 Ω 70系（42 Ω） 100系（83 Ω） 着脱式ターミナルブロック（5P）  |
| S | N  | 比 MIC1, 2 : 50 dB以上<br>LINE1～4 : 70 dB以上<br>（JIS-A）   |
| 機 | 能  | パラメトリックイコライザー：<br>各入力に5ポイント設定可能（ハイパスフィルター×1，パラメトリックイコライザー×4）<br>ハイパスフィルター : 20 Hz～20 kHz 6 dB/oct<br>パラメトリックイコライザー: 20 Hz～20 kHz ±15 dB 6 dB/oct<br>Q: 0.267～69.249<br>FBS : 入力1, 2にON/OFFの設定が可能（デフォルト: OFF）<br>コンプレッサー: 入力1, 2にON/OFFの設定が可能（デフォルト: OFF）<br>スレッシュホールド, レシオ, アタックタイム, リリースタイム, ゲインは個々に独立して調整可能<br>ミュート : 各入力にマニュアルモード/オートモード/OFFの設定が可能（デフォルト: マニュアルモード）<br>減衰レベル, ホールドタイム, フェードインタイムは個々に独立して調整可能<br>オートモード時は、トリガースレッシュホールド（入力1）が調整可能<br>イコライザー : 出力に10ポイント設定可能（スルー, ローパスフィルター, パラメトリックイコライザー,<br>ハイパスフィルター）<br>ローパスフィルター : 20 Hz～20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct<br>パラメトリックイコライザー: 20 Hz～20 kHz ±15 dB<br>Q: 0.267～69.249<br>ハイパスフィルター : 20 Hz～20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct<br>スピーカー用パラメトリックイコライザー: 出力に5ポイント設定可能<br>20 Hz～20 kHz ±15 dB Q: 0.267～69.249 |
| 制 | 御  | ミュート制御, リモートマスターボリューム制御, 電源ON/OFFスイッチ, グラウンドリフト   |
| 表 | 示  | 灯 電源表示灯, 信号表示灯, ピーク表示灯, プロテクト表示灯  |
| ネ | ット | ワーク I/F 100BASE-TX  |
| 使 | 用  | 温度範囲 0 °C～+40 °C  |
| 使 | 用  | 湿度範囲 35 %～80 %RH（ただし結露のないこと）  |
| 仕 | 上  | パネル: PS樹脂 黒<br>ケース: 表面処理鋼板 黒 塗装   |
| 寸 | 法  | 210 (W) × 52.5 (H) × 375 (D) mm   |
| 質 | 量  | 3.9 kg  |
| 付 | 属  | 品 着脱式ターミナルプラグ大（5P）…1, 着脱式ターミナルプラグ小（5P）…2,<br>電源コード（2 m）…1, ラックマウント金具取付ねじ（M3×10）（*2）…6, 平座金（*2）…6  |
| 別 | 売  | 品 ラックマウント金具セット: MB-15B-BK（1台ラックマウントする場合）（*2）<br>ラック連結金具セット : MB-15B-J（2台連結してラックマウントする場合）（*2）<br>ガイドレール : YA-706   |

（\*1）0 dB=1 V

（\*2）別売のラックマウント金具を使用する際は、本機に付属のラックマウント金具取付ねじをご使用ください。


## ■ 仕様

### パーソナルコンピュータ要件


|           |  |
|-----------|--|
| ハードウェア    | CPU : 1 GHz以上の32 bit (x86) プロセッサまたは64 bit (x64) プロセッサ<br>メモリ : 1 GB以上のRAM (32 bit) または2 GB以上のRAM (64 bit)<br>ディスプレイ : 1024×768以上の解像度<br>ハードディスク : 16 MB以上の空き容量<br>ただし、.NET Framework未インストールの場合は<br>600 MB以上 (32 bit版)、1.5 GB以上 (64 bit版)<br>LAN : 100BASE-TX |
| OS        | Windows 10 Pro (32/64 bit版)<br>Windows 11 Pro (64 bit版)  |
| 必須コンポーネント | .NET Framework 4 Client Profile  |

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
 ※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。


## ■ 外観図

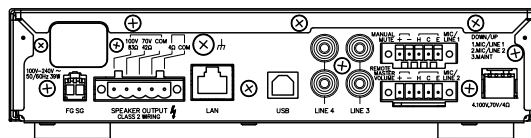

背面図

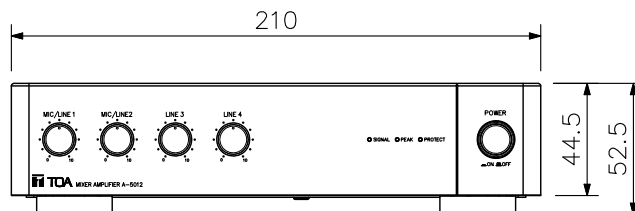

正面図

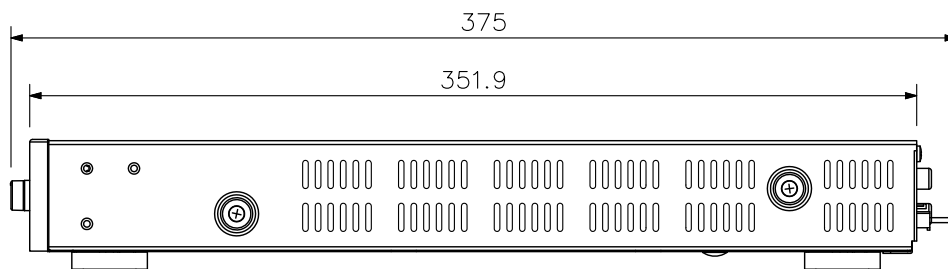

側面図

単位：mm 縮尺：1/3