

■ 概 要

AHD2.0方式を採用した屋外に設置可能な高精細コンビネーションカメラです。フルHD(1920×1080)の画像サイズの映像を出力します。制御線を接続することで、RS-485信号でリモートコントロールが可能です。AHDレコーダーは、制御信号を映像信号に重畳することができるため、レコーダーと同軸ケーブルのみを接続するだけでリモートコントロールを行うことも可能です。有効画素数が約212万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、高精細な画像が得られます。水平旋回が400°/s(最高速)の高速旋回台と30倍の光学ズームレンズが一体となったコンビネーションカメラで、任意の位置を最大255ポジションまでプリセット登録でき、登録したプリセット位置に、瞬時に移動することができます。また、12倍電子ズーム、ツアー機能、オートフリップ、白黒モード、プライバシーマスク、揺れ補正、フリーズプリセット機能、WDRワイドダイナミック機能を搭載しています。防塵・防水仕様(IP66)ですので、屋外の壁や天井にそのまま設置できます。ドームカバー部分に親水コートを施していますので、降雨時にも良好な視認性が得られます。

RBSS(優良防犯機器)認定品

品 目: 防犯カメラ

認定番号: 26021811-A01776

■ 仕 様


電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	12 W(ヒーター動作時: 53 W)
カ メ ラ 出 力	1系統 AHD2.0方式 75 Ω BNC接栓
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p
カ メ ラ 制 御 端 子	RS-485 カメラ制御端子
接 点 入 力	3系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC3.3 V, 短絡電流: 10 mA以下
接 点 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC30 V, 許容電流: 50 mA
プ リ セ ッ ト 登 録 数	255+ホーム動作(1パターン)(※1)
オ ー ト 動 作	オートパン, ツアー(4パターン)
撮 像 素 子	1/2.8型CMOS
有 効 画 素 数	1936(H)×1100(V) 212万画素
走 査 方 式	プログレッシブ
S N 比	50 dB以上
最 低 被 写 体 照 度	[カラーナイトモード機能有効時] 0.0002 lx(50%, カラー, スローシャッターオフ時) [カラーナイトモード機能無効時] 0.03 lx(50%, カラー, スローシャッターオフ時) 0.02 lx(20%, カラー, スローシャッターオフ時) 0.002 lx(20%, カラー, スローシャッター15/30秒時, 換算値) 0.0002 lx(50%, 白黒, スローシャッターオフ時)
ダイナミックレンジ	100 dB以上(画質補正: WDR-H時)
A G C	LOW, HIGH
感 度 ア ッ プ (スローシャッター)	OFF, 2倍(1/15 s), 3.75倍(1/8 s), 7.5倍(1/4 s), 15倍(1/2 s)
シャッタースピード	AUTO, フリッカーレス, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW/ATW2/AWB/ナトリウム灯/水銀灯
画 質 補 正	OFF, WDR-L, WDR-H, E-WDR, 逆光補正, 霧補正, 強光補正
電 子 ズ ー ム	12倍
オ ー ト フ ォ ー カ ス	ストップAF/固定(プリセット)
文 字 表 示	最大8文字(カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号), カメラタイトル, プリセット, オートパン, セクター, 接点入力
ズ ー ム 倍 率	30倍
焦 点 距 離	f=4.3~129.0 mm(30倍)
最 大 画 角	水平: 63.7°(W)~2.3°(T), 垂直: 37.8°(W)~1.3°(T)
最 大 口 径 比	1:1.6~4.7
フ ォ ー カ ス 範 囲	WIDE端: 0.1 m~無限遠 TELE端: 1.5 m~無限遠
回 転 範 囲	水平: 360°(エンドレス) 垂直: +5°~185°
回 転 速 度	プリセット最大400°/s(マニュアル最大150°/s)
機 能	明るさ(9段階), 色の濃さ(9段階), デイナイト切換, エンハンサー(9段階), ノイズリダクション(OFF/LOW/HIGH), プライバシーマスク(8か所), 揺れ補正, フリッカーレス, オートフリップ, フリーズプリセット
使 用 温 度 範 囲	-40℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
設 置 環 境	屋内, 屋外(ただし、強い腐食条件の海岸や工業地域、粉塵の多い場所、強い風圧を受ける高所を除く)
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP66
仕 上	ケース : PC樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 飾り枠 : PC樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 サンシェード: ASA樹脂 パールホワイト 塗装 ドームカバー: PC樹脂(透明) 親水コート
寸 法	カメラ部外形: φ209×250(H) mm(ドーム部外形: φ148.5 mm)
質 量	3 kg
付 属	カメラ取付ねじ…4, 調湿シート…2

■ 仕 様

別	売	品	屋外カメラ天井吊下金具 : C-BK170P 屋外カメラポール取付金具 : C-BK170PM 屋外カメラ壁取付金具 : C-BK170W ポール取付バンド : YS-60B (ポール取付 : C-BK170PM+C-BK170W+YS-60B)
---	---	---	---

(※1) AHDレコーダーから同軸ケーブルを使用してコントロールする場合は、プリセット登録数は64ポジションになります。

■ 外 観 図

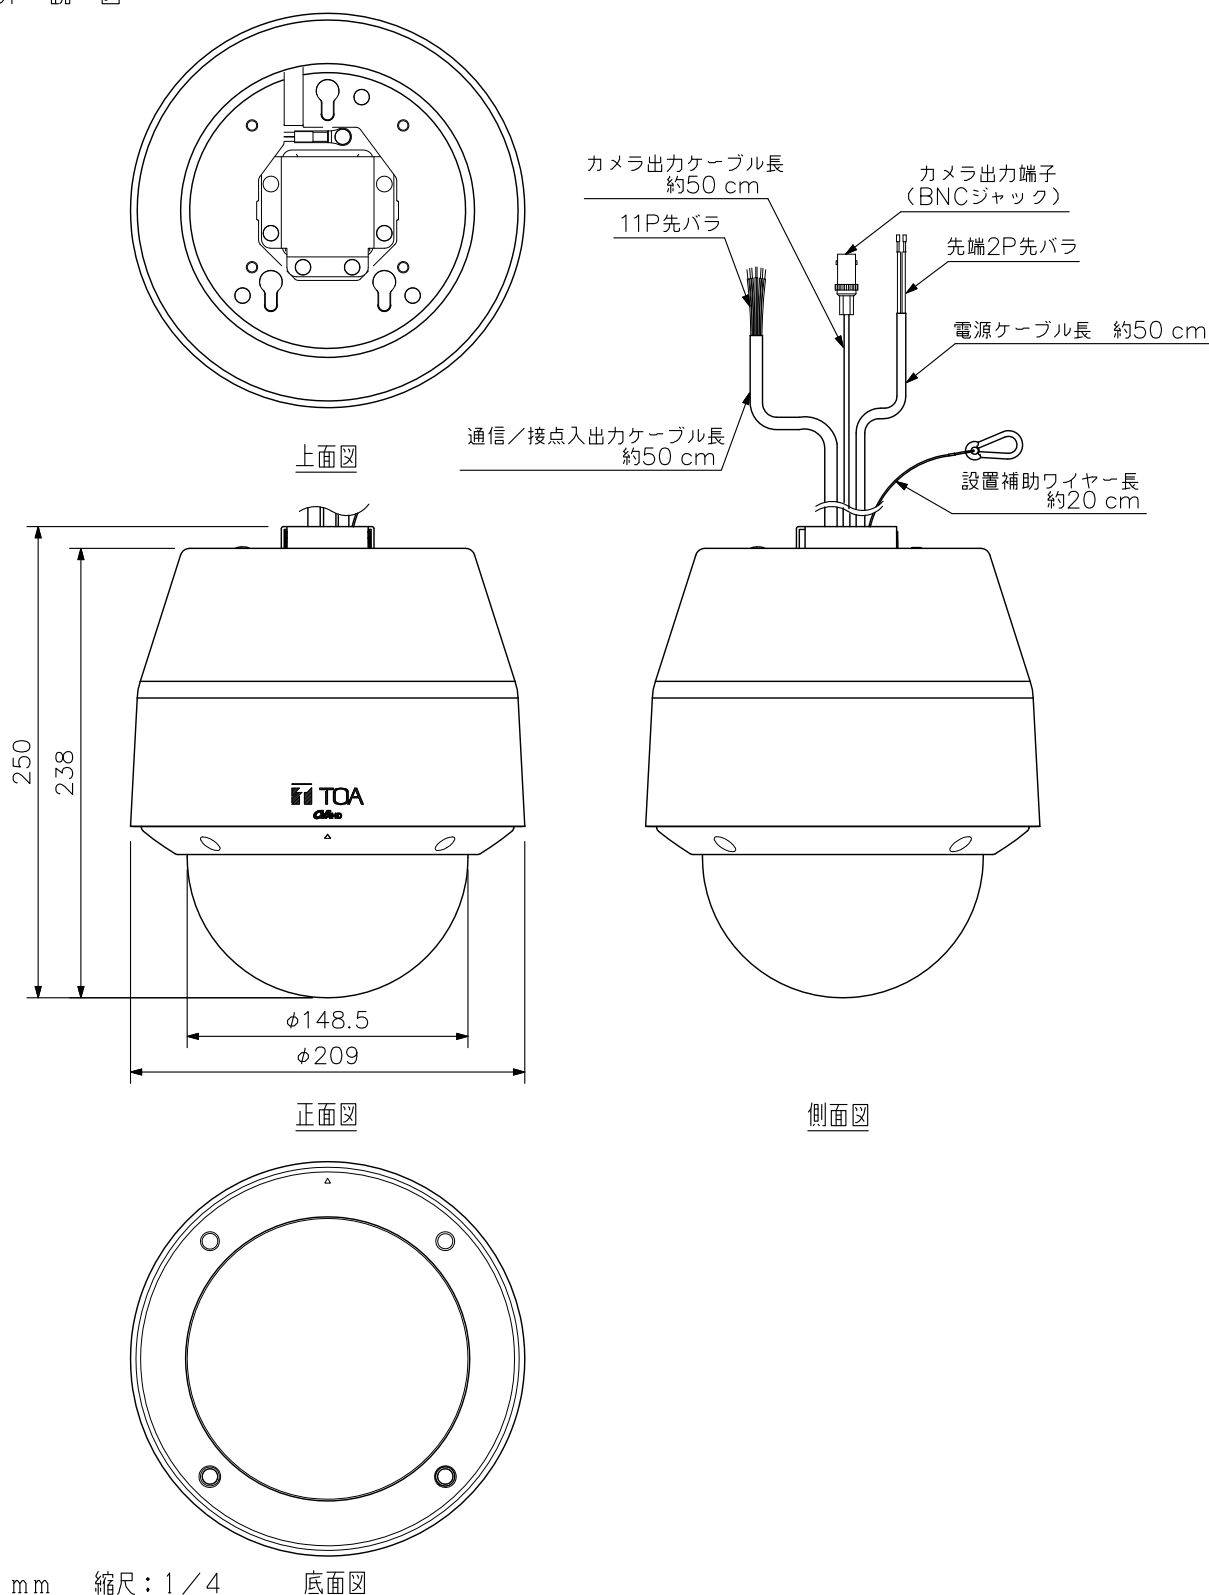

単位 : mm 縮尺 : 1 / 4