

概要

最大16チャンネルの信号レベルを同時にレベルメーターでモニターすることができるリモートオーディオモニターです。選択したチャンネルの音声をスピーカーまたはヘッドホンでモニターすることができます。LAN経由、またはリモートメンテナンスサービス（※1）によるインターネット経由で接続したパソコンから本機にアクセスして、16チャンネルの信号レベルを同時にレベルメーターでモニターすることができます。また、選択したチャンネルの音声をモニターできます。EIA規格に適合するラックに取り付けることができます（2サイズ）。

（※1）弊社が提供するクラウドサービスです。利用には別途有料契約が必要です。


仕様

電源	外部電源DC24V（DC20～33V）、 着脱式ターミナルブロック（2P）またはACアダプターAD-246（別売）から供給
最大消費電流	550 mA
入力	（スピーカー）ハイインピーダンス：最大100 V ローインピーダンス：最大1200 W（8 Ω） （ライン）：+6 dB（※2）
出力	スピーカー出力：最大3 W ヘッドホン出力：8 Ω
レベル表示	12点LEDメーター×16 （スピーカー）ハイインピーダンス：1.6～100 V ローインピーダンス：0.3～1200 W （ライン）：-30～+6 dB（※2）
ネットワーク部	ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX サンプリング周波数：48 kHz 音声符号化方式：PCM パケット伝送方式：マルチキャスト
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	パネル：プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 ケース：表面処理鋼板
寸法	482（W）×88.4（H）×240.8（D）mm
質量	3.9 kg
付属品	着脱式ターミナルプラグ（10P，入力端子）…8， 着脱式ターミナルプラグ（2P，電源）…1，ラック取付ねじ（5×12）…4
別売品	ACアダプター：AD-246


（※2）0 dB=1 V

外観図


背面図

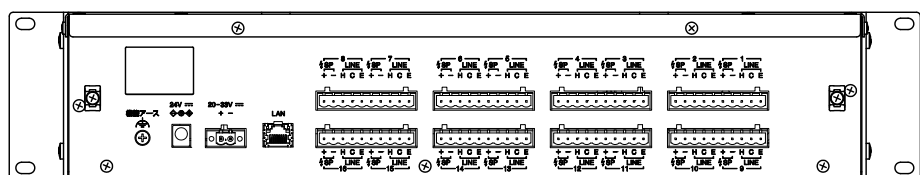

正面図

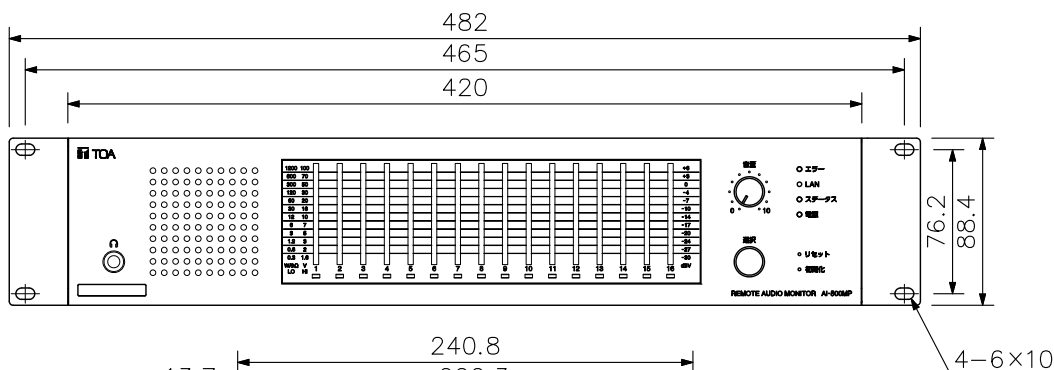

側面図

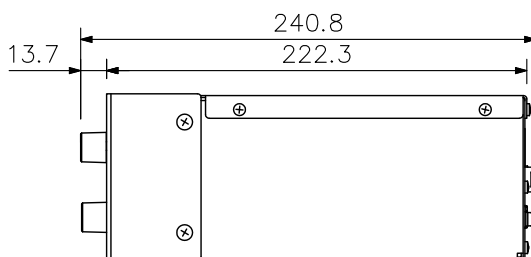

単位：mm 縮尺：1/4