

■ 概 要


給電機能付(PoE Plus)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 24ポートに対応したレイヤー2インテリジェントスイッチです。光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを4スロット(ポート21~24と選択利用)を装備し、EIA規格に適合するラックに取付けることが可能です。(1サイズ)

■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	定常時最大:487W(非給電時:48W)
適 合 規 格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
U T P ポ ー ト 数	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45コネクター24ポート (ポート21~24はアップリンク対応ポート(*1))
拡張モジュールスロット	SFP 4スロット(*1)
コンソールポート	RS-232C D-subコネクター(9P)
給電機能(PoE)	15.4/30W(ポート1~24), 最大給電:375W(IEEE802.3at準拠)
L E D 表 示	電源LED, CONSOLE LED, FAN LED, LINK/ACT LED(ポート1~24), PoE LED(ポート1~24)
機 能	オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X, ポート設定, VLAN(最大4094), TAG VLAN(IEEE802.1Q), QoS(IEEE802.1p, 4段階), フロー制御(IEEE802.3x), リンクアグリゲーション(IEEE802.ad, 最大8グループ, 最大8ポート/グループ), MSTP/RSTP/STP, ストームコントロール, ループ防止, IGMP snooping, IGMP クエリア, 管理(SNMP v1/v2c/v3, TELNET, Web, RMON), アクセスコントロール, IEEE802.1x(EAP/OTP/MD5/TLS/TTLS/PEAP/DynamicVLAN), ポートモニタリング(1:n)
バッファ容量	512KB
スイッチング容量	48Gbps
設定方法	CLI, WEB
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	10%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	ケース:ブルー パネル:グレー
寸 法	441(W)×44(H)×280(D)mm(突起部を除く)
質 量	4.5kg
付 属 品	AC電源コード(1.8m)…1, ラックマウント金具…2, ラック取付ねじ…4, 本体取付ねじ…8, ゴム足…4, コンソールケーブル…1
別 売 品	壁取付用金具 : AL-WM SFP拡張モジュール100FX: H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX : H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX : H-LX-SFP/R

(*1) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

■ 外 観 図

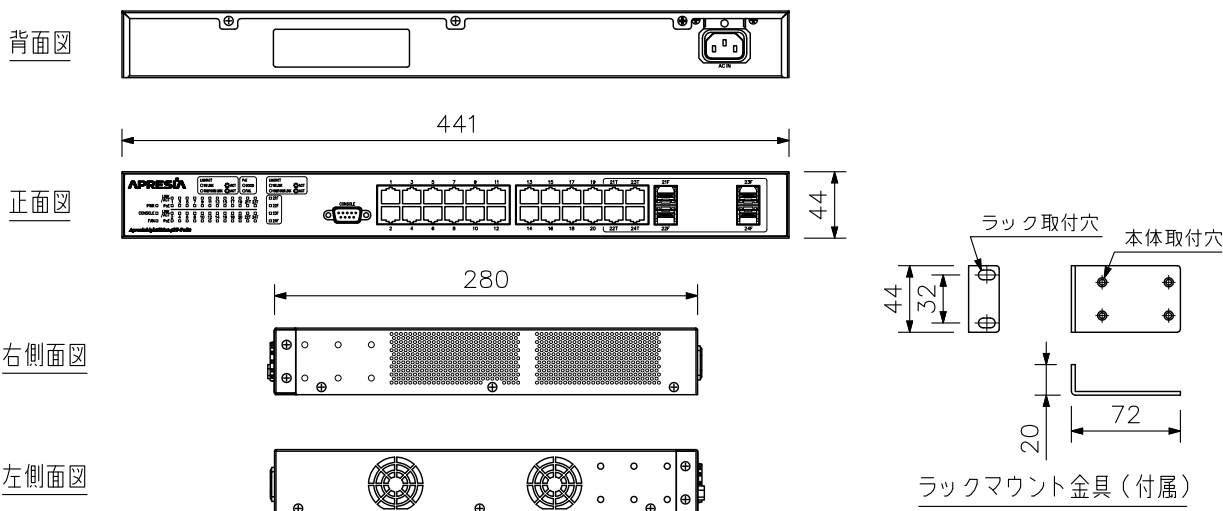

単位: mm 縮尺: 1/5

※この商品は幹旋商品(APRESIA Systems(株)製)です。