

■ 概 要

最大給電370 Wの給電機能付（PoE Plus）オールポートGiga対応のレイヤー2 28ポートスイッチです。
光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを4スロット（ポート25～28と選択利用）を装備し、EIA規格に適合するラックに取り付けることができるWebスマートスイッチです（1サイズ）。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	最大：544 W 平均：27 W（PoE給電なし）
適 合 規 格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
U T P ポ ー ト 数	28ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 （ポート25～28はアップリンク対応ポート（※1））
拡張モジュールスロット	SFP 4スロット（※1）
給 電 機 能（P o E）	15.4/30 W（ポート1～24, IEEE802.3af/at準拠, alternative A） 最大合計：370 W給電可能
L E D 表 示	電源LED, PoE-MAX LED, LOOP LED, FAN ERROR LED, 表示モードLED（LINK/ACT, PoE）、ポートLED（1～28, 25F～28F）
機 能	オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X, ポート設定, VLAN（最大256）, TAG VLAN（IEEE802.1Q）、QoS（8段階）、フロー制御（IEEE802.3x）、 リンクアグリゲーション（IEEE802.ad, 最大8グループ, 最大8ポート/グループ）、 MSTP/RSTP/STP, ループ防止, ストームコントロール, IGMP snooping, IGMP クエリア, マルチキャストフィルタリング, 管理（SNMP v1/v2c/v3, 日本語Web, SSH, TELNET, Ping）、 アクセスコントロール, IEEE802.1x, ポートモニタリング（1:n）
バッファ容量	512 KB
スイッチング容量	56 Gbps
設定方法	Web
静音機能	あり（騒音特性LpA45～52 dB）
使用温度範囲	0℃～+50℃
使用湿度範囲	10%～90%RH（ただし結露のないこと）
仕 上	ケース：ブルー パネル：グレー
寸 法	440（W）×44（H）×250（D）mm（突起部を除く）
質 量	4.1 kg
付 属 品	AC電源コード（1.8 m）…1, AC電源コードストッパー…1, ゴム足…4, ラックマウント金具…2, 本体－ラックマウント金具接続ねじ…8
別 売 品	SFP拡張モジュール100FX：H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX：H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX：H-LX-SFP/R


（※1）10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

■ 外 観 図


背面図




正面図

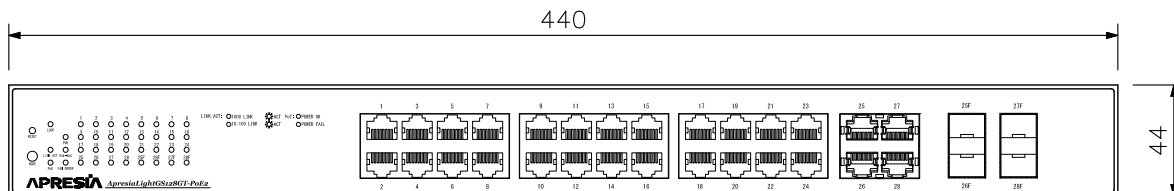

右側面図



左側面図

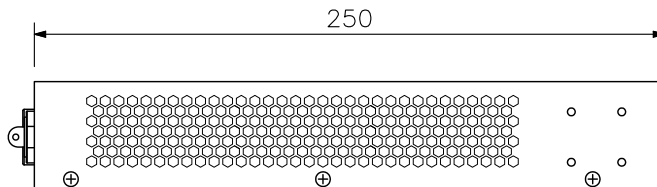

単位：mm 縮尺：1/3

※この商品は斡旋商品（APRESIA Systems（株）製）です。