

■ 概 要

オールポートGiga対応のレイヤー2 28ポートスイッチです。光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを4スロット（ポート25～28と選択利用）を装備し、EIA規格に適合するラックに取り付けることができるWebスマートスイッチです（1サイズ）。

■ 仕 様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：24W 平均：20W
適合規格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
UTPポート数	28ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 （ポート25～28はアップリンク対応ポート（※1））
拡張モジュールスロット	SFP 4スロット（※1）
LED表示機能	電源LED, LOOP LED, ポートLED（LINK/ACT）（1～28, 25F～28F） オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X, ポート設定, VLAN（最大256）, TAG VLAN（IEEE802.1Q）, QoS（8段階）, フロー制御（IEEE802.3x）, リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad, 最大8グループ, 最大8ポート/グループ）, MSTP/RSTP/STP, ループ防止, ストームコントロール, IGMP snooping, IGMP クエリア, マルチキャストフィルタリング, 管理（SNMP v1/v2c/v3, 日本語Web, SSH, TELNET, Ping）, アクセスコントロール, IEEE802.1x, ポートモニタリング（1:n）
バッファ容量	512 KB
スイッチング容量	56 Gbps
設定方法	Web
ファームウェア	なし
使用温度範囲	0℃～+50℃
使用湿度範囲	10%～90%RH（ただし結露のないこと）
仕様	ケース：ブルー パネル：グレー
寸法	440（W）×44（H）×140（D）mm（突起部を除く）
質量	2.3 kg
付属品	AC電源コード（1.8m）…1, AC電源コードストッパー…1, ゴム足…4, ラックマウント金具…2, 本体-ラックマウント金具接続ねじ…8
別売品	SFP拡張モジュール100FX：H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX：H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX：H-LX-SFP/R


（※1）10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

■ 外 観 図


背面図



正面図

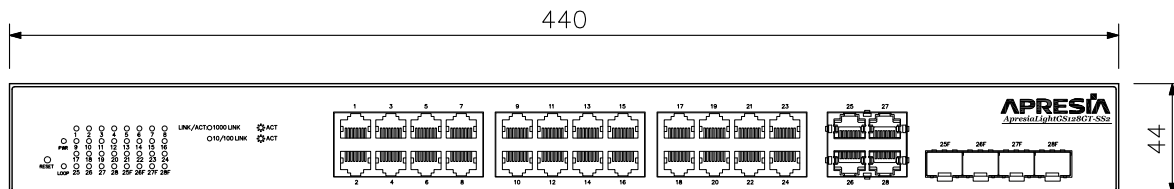

側面図

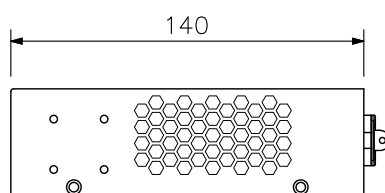

単位：mm 縮尺：1/3

※この商品は斡旋商品（APRESIA Systems（株）製）です。