

概要


定格出力40Wの12Vバッテリー専用車載用アンプです。付属マイク、SD/SDHCカードによる音声ファイル再生、携帯プレーヤーなどの外部音源により、自動車による移動販売、広報活動に適しています。音声録音機能を搭載しており、放送中の音声をSD/SDHCカードに記録することができます。(1DINサイズ)

仕様

*0 dB=1 V

電源電圧	12Vバッテリー(標準電圧:DC13.2V, 使用範囲:DC10~16V)
消費電流	6.5A以下(定格出力時)
定格出力	40W
歪率	5%以下
周波数特性	200Hz~10kHz(±3dB以内)
適合負インピーダンス	4Ω/8Ω(ギボシコネクター差換)
入力	マイク: -48dB* 600Ω φ6.3標準ジャック 外部入力: -22dB* 10kΩ φ3.5ミニジャック
SN比	60dB以上
音質調節	-10dB(10kHz, 1kHz基準)
ミュート機能	マイク音声, 本体ミュートスイッチ, 配線による単体アース検出にてSD再生音声および外部入力音声をミュート ミュート量可変: 最大30dB以上, マイク音声によるミュートのリリース時間: 約3秒
SD部	適合カード: SDカード/SDHCカード(最大32GB) ファイルシステム: FAT16, FAT32 ファイル保存数: 最大99(ルートディレクトリのみ対応) 再生対応音声ファイル形式 MP3(MPEG1 Audio Layer3) サンプリング周波数: 32~48kHz, ビットレート: 32~320kbps WMA(Windows Media Audio) サンプリング周波数: 32~48kHz, ビットレート: 32~192kbps 録音ファイル形式: MP3(MPEG1 Audio Layer3) サンプリング周波数: 44.1kHz, ビットレート: 128kbps 録音時間: 約32時間(SD2GB使用時)
使用温度範囲	-20℃~+60℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色), ケース: 表面処理鋼板
寸法	178(W)×50(H)×158.2(D)mm(コード, 取付金具含まず)
質量	1.3kg(本体のみ)
付属品	ダイナミックマイク(トークスイッチ付)…1, マイクホルダー…1, マイクホルダー用補強金具…1, マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)…2, 本体取付金具…1, 本体吊下げ金具…1, 本体取付ねじ…一式, 電源コード(1.5m)…1, スピーカーコード(30cm)…1, 予備ヒューズ(10A)…2

外観図

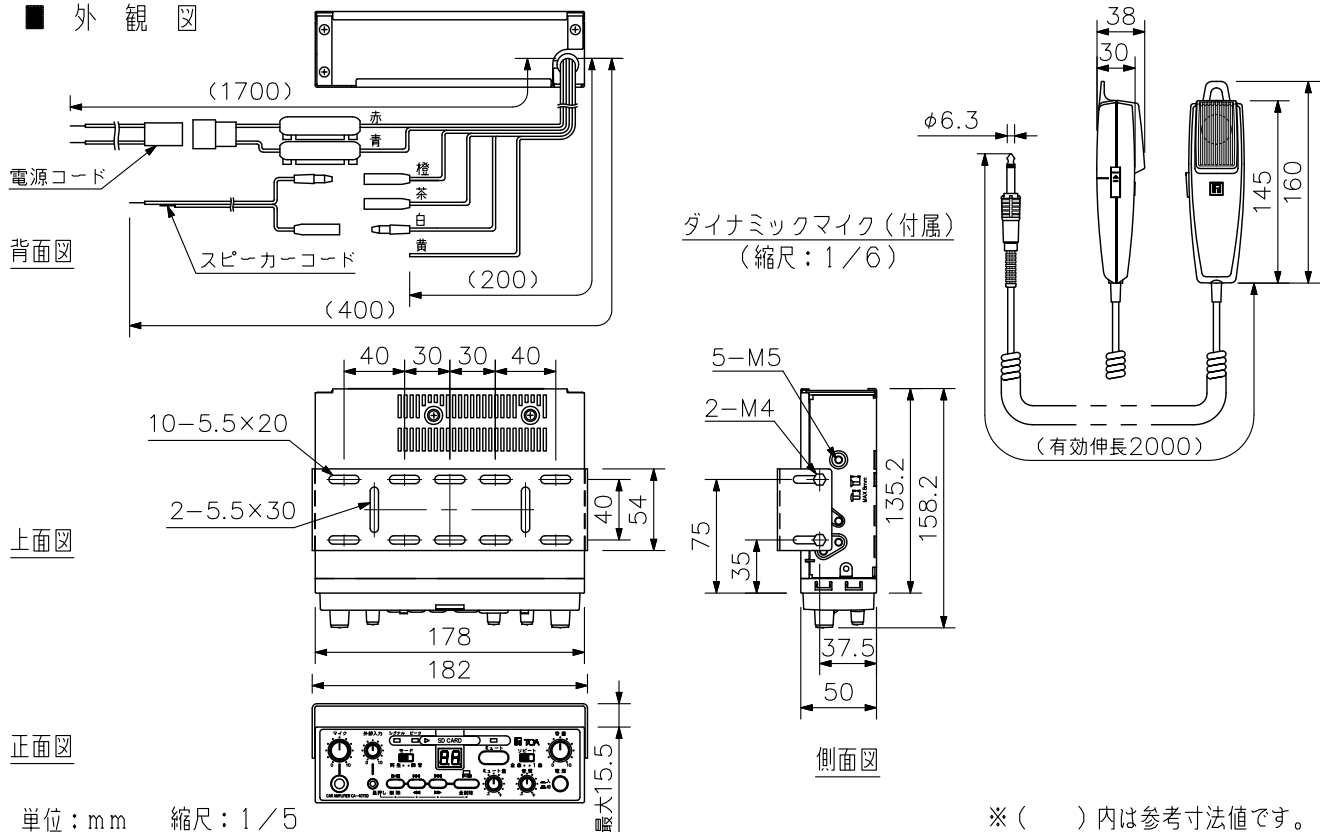

単位: mm 縮尺: 1/5

※ () 内は参考寸法値です。