

■ 概 要


システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクタによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階が可能です。

■ 仕 様


定 格 入 力	3 W
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	3.3 k Ω (3 W), 10 k Ω (1 W)
出 力 音 圧 レ ベ ル	93 dB (1 W, 1 m, 600 Hz～6 kHz, ピンクノイズ時)
周 波 数 特 性	100 Hz～18 kHz (ピーク -20 dB時)
使 用 ス ピ ー カ ー	12 cmコーン型
ス ピ ー カ ー 種 別	L級 (消防法施行規則 無響室における音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上)
音 響 パ ワ ー レ ベ ル	93 dB (1 W)
指 向 特 性 区 分	W (0°以上30°未満 Q=5, 30°以上60°未満 Q=3, 60°以上90°以下 Q=0.8)
音 量 調 節	3 W/1 Wタイプ (出荷時は1 Wに接続) 0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, 断
適 合 電 線	600 Vビニル絶縁電線 (IV線、HIV線), 単線 (銅線): ϕ 0.8～ ϕ 1.6 mm
ス ピ ー カ ー 入 力 端 子	ワンタッチ式差込型コネクタ (送り配線 分岐配線可能)
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
そ の 他	JIS C 5532 (音響システム用スピーカー) に準じる
仕 上	ケース：難燃性ハイインパクトスチロール樹脂 (樹脂材料難燃グレード：UL94 V-0相当) 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸 法	130 (W) × 130 (H) × 86 (D) mm
質 量	570 g
適 合 パ ネ ル	システム天井用設備プレート：金属製パネル板厚t1.2以下 開口率25%以上

※スピーカーに断熱材、防音材等をかぶせて使用しないでください。また、スピーカーは断熱材から離して設置してください。
※本機は防滴仕様ではありません。湿度が高く結露しやすい場所や、シャワーなどでスピーカーのネット面に直接水がかかったり、常に水をかぶる場所での使用は故障の原因になります。

■ 外 観 図




背面図

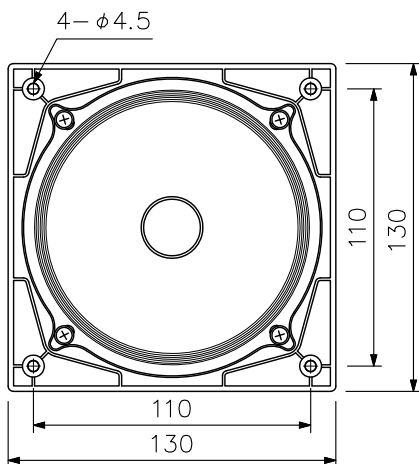


正面図

単位：mm 縮尺：1/3

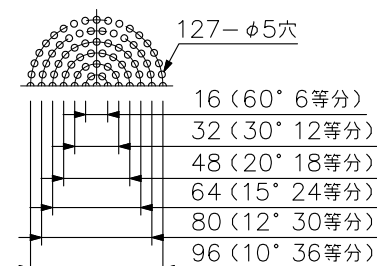


加工図例 (t1.2)

※適合パネルは、開口率25%以上、板厚1.2以下で施工してください。それ以外の場合、非常用の認定申請が必要です。スピーカーの基準有効開口径は ϕ 107 mmです。

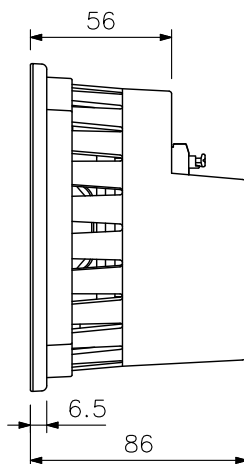


側面図


3線式配線

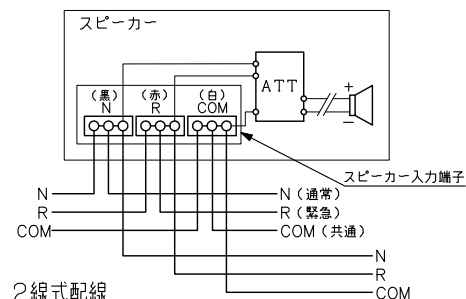

2線式配線

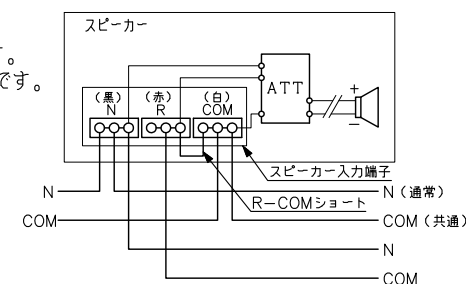

結線図

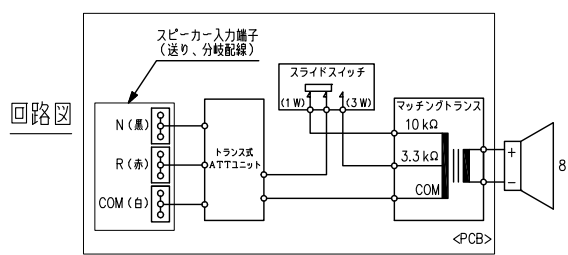

※工場出荷時は10 k Ω (1 W)