

■ 概 要


制御入出力を各16実装した、IPコミュニケーションシステムCX-1000シリーズの制御入出力ユニットです。本機をネットワーク（LANまたはWAN）に接続することで、構築したCX-1000システム内の機器に接続される外部機器の制御や各種通話、放送の起動など任意の機能が設定でき、出力状態をフロントの表示灯で確認することができます。

■ 仕 様


電 源	DC24V（動作範囲：21.6V～26.4V） 着脱式ターミナルブロック（2P）またはACアダプター（別売）使用
消 費 電 流	230 mA
消 費 電 力	5.5 W
ネ ッ ト ワ ー ク 部	ネットワークI/F : 100Base-TX ネットワークプロトコル：TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, FTP 接続コネクタ : RJ45×1 ネットワークケーブル : UTP Cat5以上
操 作 部	リセット×1
表 示 部	LED表示灯 : LAN（緑）×1, POWER（緑）×1, RUN（緑）×1, STATUS（黄, 赤, 緑）×1 制御出力表示部 : CONTROL OUTPUT（緑）×16
制 御 入 力	16系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧：DC24V, 短絡電流：10 mA以下 着脱式ターミナルプラグ（10P×2）
制 御 出 力	16系統 リレー出力 最大接点容量：DC30V/1.0A 着脱式ターミナルプラグ（16P×2）
設 置 方 法	卓上/ラック/壁掛兼用（ラック/壁掛の取付金具は別売）
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	パネル、ケース：プレコート銅板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸 法	210（W）×44.3（H）×266.7（D）mm
質 量	1.5 kg
付 属 品	着脱式ターミナルプラグ（2P）…1, 着脱式ターミナルプラグ（10P）…2, 着脱式ターミナルプラグ（16P）…2, プラスチック足…4, 足取付用ねじ…4
別 売 品	ACアダプター : AD-246 IPインカム I/Fユニット壁掛金具：YC-850 ラックマウント金具セット：MB-15B-BK（CX-CC1016を1台ラックマウントする場合） ラック連結金具セット : MB-15B-J（CX-CC1016を2台連結してラックマウントする場合）

■ 外 観 図


背面図

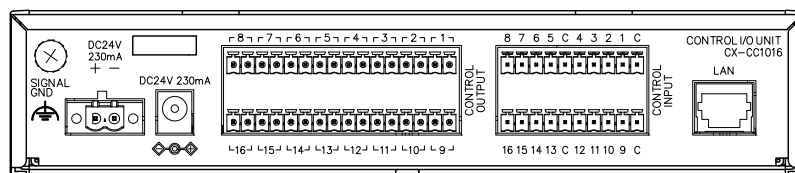

正面図

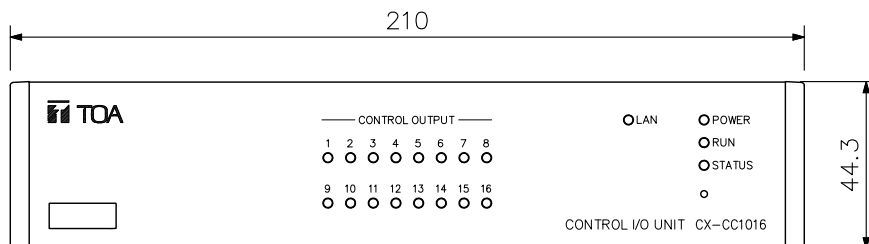

側面図

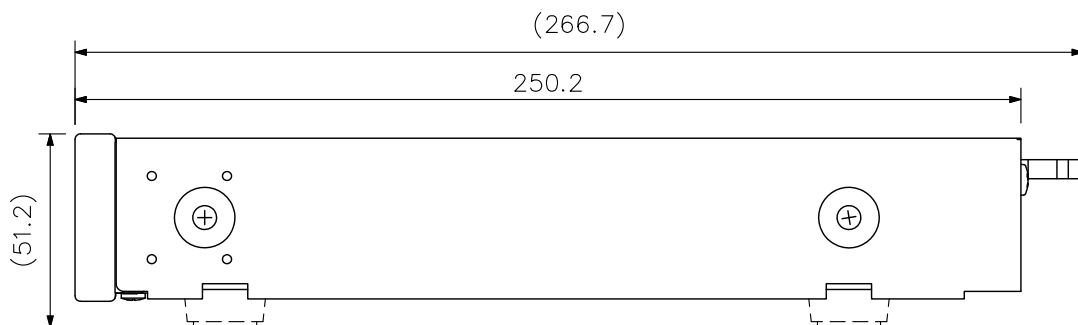

単位：mm 縮尺：1/2

※（ ）内は参考寸法値です。