

■ 概 要


I PコミュニケーションシステムCX-1000シリーズのビデオドア端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続することで、本装置や他のインターカム端末を用いてハンズフリー音声通話ができます。また、他のCX端末、音声インターフェースやアンプユニットからの放送受信が可能です。カメラを搭載し、CX-1000シリーズのビデオ多機能端末とのビデオ通話に対応しています。PoE対応のスイッチングハブによる電源供給が可能です（その場合、ACアダプター（別売）は不要です）。SIPプロトコルに対応しており、SIP電話機との通話が可能です。

■ 仕 様


電 源	PoE（IEEE802.3af 準拠）またはDC12V（ACアダプター（別売）使用）
消 費 電 流	PoE：200 mA，DC12V（ACアダプター）：610 mA
消 費 電 力	8 W
通 話 方 式	ハンズフリー：同時通話（エコーキャンセラー＋ボイススイッチ）
音 声 帯 域	通話：300 Hz～7 kHz 放送：300 Hz～16 kHz
ハ ン ズ フ リ ー	スピーカー：ダイナミックスピーカー 最大出力2.0 W マイク：無指向性 デジタルMEMSマイク×2
外 部 ス ピ ー カ ー	最大出力2.0 W 8 Ω プッシュ式ターミナル（2P）
信 号 処 理	入力系統：Gain，EQ×2，Comp，AGC，ノイズキャンセラー，エコーキャンセラー，ボイススイッチ，マイクアレイ，音声明瞭化フィルター 出力系統：Gain，EQ×7，ANC
ネ ッ ト ワ ー ク 部	ネットワークI/F：100Base-TX ネットワークプロトコル：TCP/IP，UDP，ARP，ICMP，HTTP，RTP，RTSP，IGMP，NTP，SIP，FTP，RSTP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト，マルチキャスト 接続コネクタ：RJ45×2（LAN A（PoE対応），LAN B（PoE非対応）） ネットワークケーブル：UTP Cat 5以上
音 声 伝 送	サンプリング周波数：48 kHz，16 kHz，8 kHz ソフトウェア切換式 音声符号化方式：PCM，G.722，G.711 μ-Law/A-Law 量子化ビット数：16ビット 音声パケット欠落補正：無音挿入
映 像 伝 送	画像符号化方式：H.264，MJPEG 解像度：HD 1280×720（最大） フレームレート：20 fps（最大）
操 作 部	ダイレクトキー×1
表 示 部	LED表示灯：RUN（緑）×1，STATUS（黄，赤，緑）×1，呼出表示灯（黄）×1，通話表示灯（緑）×1，解錠表示灯（緑）×1
カ メ ラ	撮像素子：1/2.9型 CMOS 有効画素数：1280×720（最大） 画角：水平120°，垂直69°
制 御 入 力	4系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧：DC12V，短絡電流：5 mA以下 プッシュ式ターミナル（5P）
制 御 出 力	1系統 リレー接点 耐電圧：DC30 V，最大許容電流：1 A プッシュ式ターミナル（2P） 4系統 オープンコレクター出力 最大接点容量：DC30 V/100 mA プッシュ式ターミナル（5P）
設 置 方 法	壁埋込／露出兼用
耐 衝 撃 性 能	IK08
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP65（ただし設置時にフロントカバー外周をシーリング処理すること）
使 用 温 度 範 囲	-40℃～+60℃
使 用 湿 度 範 囲	90 %RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	ケース：アルミダイカスト 艶消しシルバー 塗装 パネル：ポリカーボネート
寸 法	115（W）×162（H）×75.5（D）mm
質 量	770 g
付 属 品	防水ワッシャー…4，いたづら防止ねじ…4，保護シール…2
別 売 品	ACアダプター：AD-1215P
適 合 ボ ッ ク ス	埋込ボックス：JISC 8340 3個用スイッチボックス（カバー付） 露出ボックス：YS-13A（別売）

※電源にACアダプターを使用する場合、YS-13Aや3個用スイッチボックスには十分なスペースがないため、この中にドア端末本体とACアダプターと一緒に収納することはできません。


■ 外 観 図

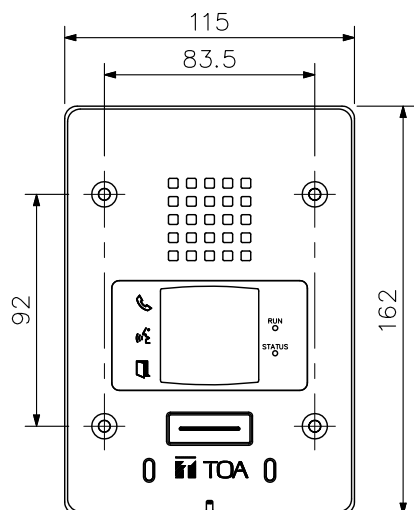


正面図

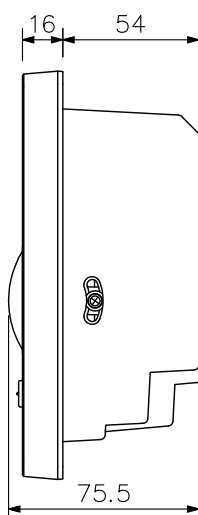

側面図

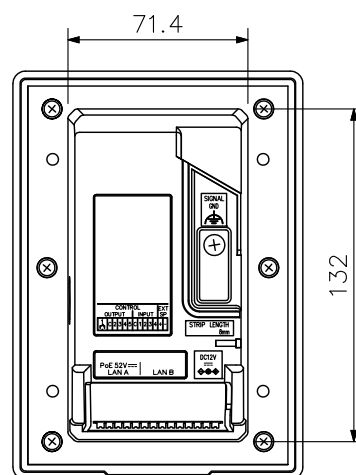

背面図

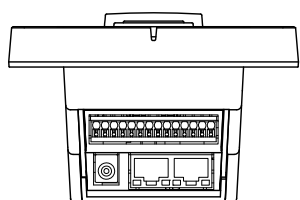

底面図

単位：mm 縮尺：1／3