

■ 概 要

IPコミュニケーションシステムCX-1000シリーズのタッチパネルリモコンです。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続することで、本装置のマイクや音声入力に接続した音源機器から、インターカム端末や音声インターフェース、アンプユニットへ音声放送が可能です。また、本装置の内蔵メモリーに音声ファイルを登録することにより、任意の内容でチャイム放送を行うことができます。タッチパネルLCDや、任意の機能を割り当てることができるダイレクトキーにより、直感的な操作が可能です。PoE対応のスイッチングハブを使用することで電源供給ができます（その場合、ACアダプター（別売）は不要です）。汎用的なIPカメラの映像を表示可能です。（＊1）


（＊1）すべてのIPカメラの動作を保証するものではありません。

■ 仕 様


電 源	PoE（IEEE802.3af 準拠）またはDC12V（ACアダプター（別売）使用）
消 費 電 流	PoE：190 mA，DC12V（ACアダプター）：560 mA
消 費 電 力	7.5 W
マ イ ク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン（表示灯付）
A U X 入 力	1系統 -60 dB（＊2）／-20 dB（＊2）切換 600 Ω トランス平衡 プッシュ式ターミナル（3P）
音 声 帯 域	200 Hz～16 kHz
S N 比	60 dB以上
歪 率	1 %以下
音 量 調 節 器	マイク音量調節器，AUX音量調節器
内 蔵 ス ピ ー カ ー	ダイナミックスピーカー 最大出力1 W
信 号 処 理	入力系統：Gain，EQ×2，Comp，AGC，Trim，Gate（VOX用），音声明瞭化フィルター
ネ ッ ト ワ ー ク 部	ネットワークI/F：100Base-TX ネットワークプロトコル：TCP/IP，UDP，ARP，ICMP，HTTP，RTP， RTSP，IGMP，NTP，FTP，RSTP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト，マルチキャスト 放送送信数：ユニキャスト（最大16箇所），マルチキャスト（最大2999箇所） 接続コネクタ：RJ45×2 LAN A（PoE対応），LAN B（PoE非対応） ネットワークケーブル：UTP Cat5以上
音 声 伝 送	サンプリング周波数：48 kHz，16 kHz ソフトウェア切換式 音声符号化方式：PCM，G.722 量子化ビット数：16ビット 音声パケット欠落補正：無音挿入
操 作 部	タッチパネルLCD，ダイレクトキー×5，放送キー
表 示 部	タッチパネルLCD：5型TFTカラー液晶 1280×780 LED表示灯：選択（緑）×5，マイク（緑）×1，STATUS（黄，赤，緑）×1，放送（緑）×1
制 御 入 力	1系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧：DC12V，短絡電流：5 mA以下 プッシュ式ターミナル（2P）
制 御 出 力	1系統 オープンコレクター出力 最大接点容量：DC30 V／100 mA プッシュ式ターミナル（2P）
設 置 方 法	卓上専用
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90 %RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	ABS樹脂 ライトグレー（マンセルN8.7近似色）
寸 法	152（W）×57.1（H）×188.7（D）mm（マイク部を除く）
質 量	670 g
付 属 品	結束バンド…1
別 売 品	ACアダプター：AD-1215P

（＊2）0 dB＝1 V


■ 外 観 図

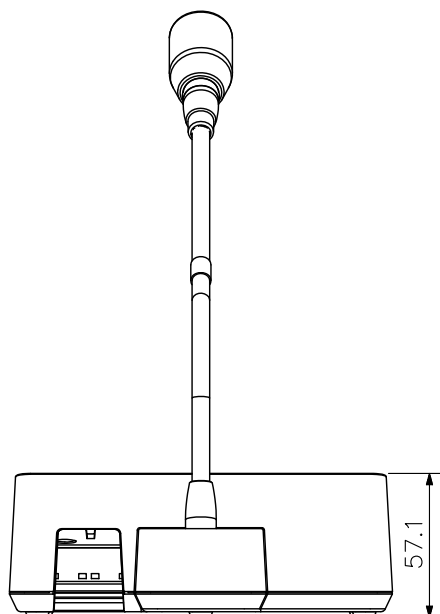


背面図

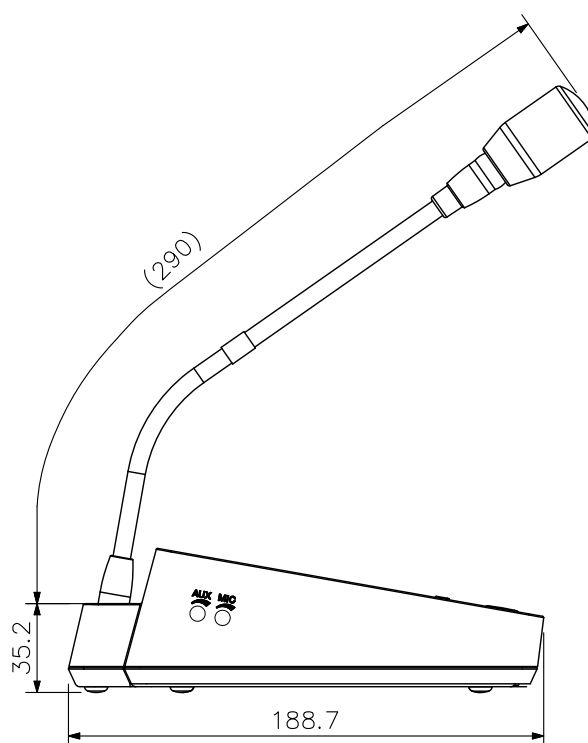

左側面図

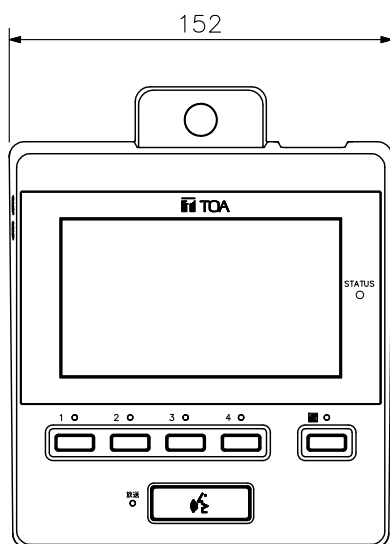

上面図

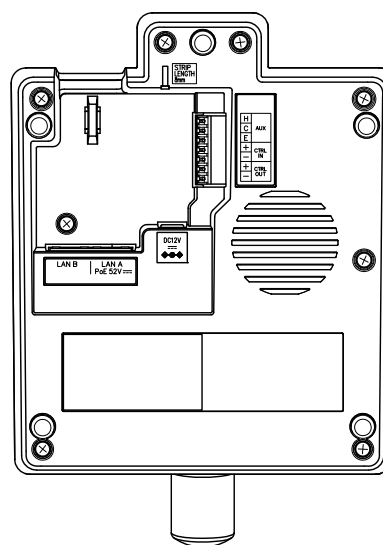

底面図

単位：mm 縮尺：1/3

※（ ）内は参考寸法値です。