

■ 概要

デジタルミキサーD-901等の2chマイク/ラインインプットモジュールです。
 コネクターは着脱式ターミナルブロックタイプです。
 入力感度およびファンタム電源は、本体で設定します。

■ 仕様


*0 dB=0.775 V

入力	2チャンネル マイク/ライン切換式 マイク：-50/-36 dB* 4.7 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P) ライン：-10/+4 dB* 10 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P) ファンタム電源供給(マイクに設定時使用可) 15 V：D-901(別売)，DP-K1(別売)，D-2008SP(別売) 12 V：SX-2100AI(別売) グランドリフトスイッチ
A/Dコンバーター	24 bit
サンプリング周波数	48 kHz
周波数特性	20 Hz~20 kHz ±1 dB(+4 dB*入力)
ダイナミックレンジ	100 dB(JIS-A)以上(+4 dB*入力)
全高調波歪率	0.05%以下(+4 dB*入力)
仕上	パネル：プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	35(W)×119.5(H)×178.4(D) mm
質量	140 g
付属品	着脱式ターミナルブロックプラグ(3P, 本体取付け済み)…2


■ 外観図



上面図

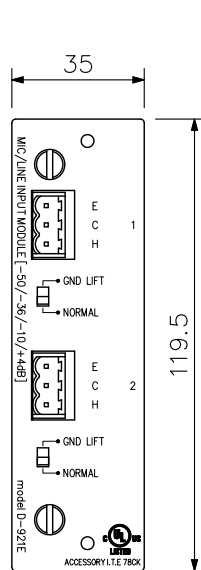

正面図

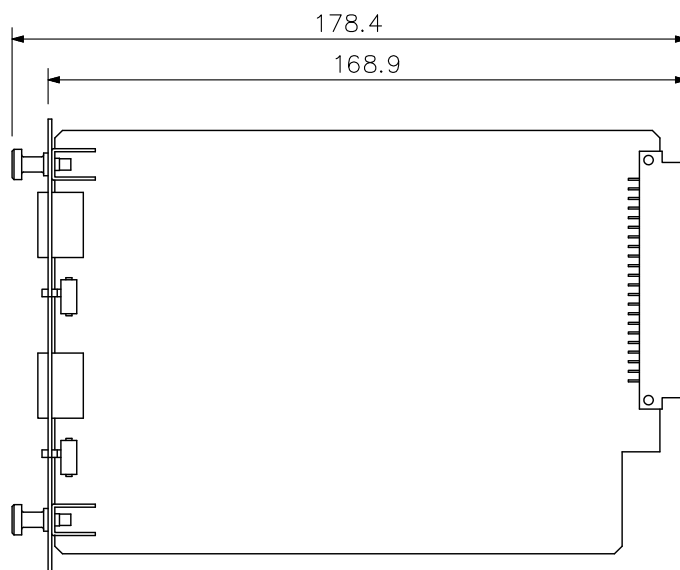

側面図

単位：mm 縮尺：1/2