

■ 概 要

デジタルミキサーD-901等の2chマイク/ラインインプットモジュールです。
 コネクターはXLRタイプです。
 入力感度およびファンタム電源は、本体で設定します。

■ 仕 様


*0 dB=0.775 V

入 力	2チャンネル マイク/ライン切換式 マイク：-50/-36 dB* 4.7 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品 ライン：-10/+4 dB* 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品 ファンタム電源供給（マイクに設定時使用可） 15 V：D-901（別売），DP-K1（別売），D-2008SP（別売） 12 V：SX-2100A1（別売） グラウンドリフトスイッチ
A/Dコンバーター	24 bit
サンプリング周波数	48 kHz
周波数特性	20 Hz~20 kHz ±1 dB（+4 dB*入力）
ダイナミックレンジ	100 dB（JIS-A）以上（+4 dB*入力）
全高調波歪率	0.05%以下（+4 dB*入力）
仕 上	パネル：プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸 法	35（W）×119.5（H）×178.4（D）mm
質 量	150 g


■ 外 観 図



上面図

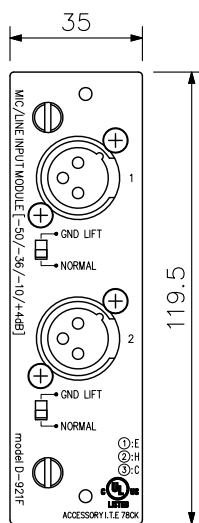

正面図

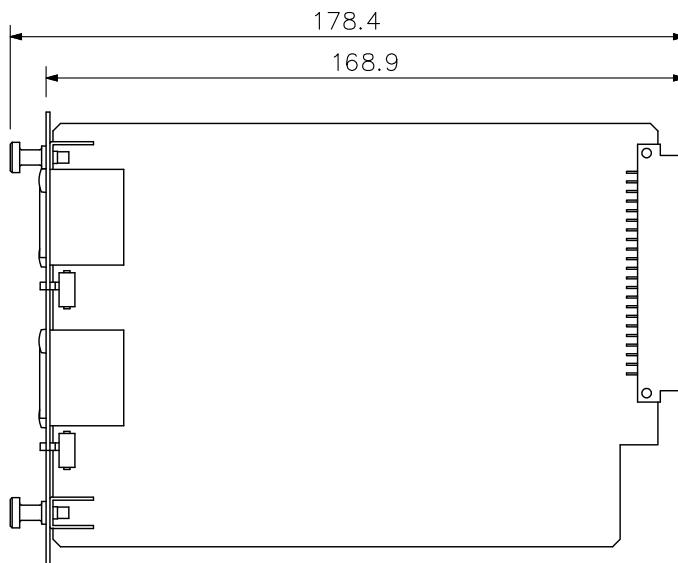

側面図

単位：mm 縮尺：1/2