

■ 概要

デジタルミキサーD-901等の2chマイク/ライン入力モジュールです。
 コネクターはXLRタイプです。
 入力感度、ファンタム電源およびグランドリフトは、本機の4極ディップスイッチで設定します。

■ 仕様


*0 dB=0.775 V

入 力	2チャンネル -50/-36/-10/+4 dB* (ディップスイッチで切換) 4.7 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品 ファンタム電源供給 (ディップスイッチで設定) 15 V: D-901 (別売), DP-K1 (別売), D-2008SP (別売) 12 V: SX-2100AI (別売) グランドリフトスイッチ (ディップスイッチで設定)
A/Dコンバーター	20 bit
サンプリング周波数	48 kHz
周波数特性	20 Hz~20 kHz ±1 dB (+4 dB*入力)
ダイナミックレンジ	85 dB (JIS-A) 以上 (+4 dB*入力)
全高調波歪率	0.2%以下 (+4 dB*入力)
仕 上	パネル: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	35 (W) × 119.5 (H) × 178.4 (D) mm
質 量	135 g

■ 外観図



上面図

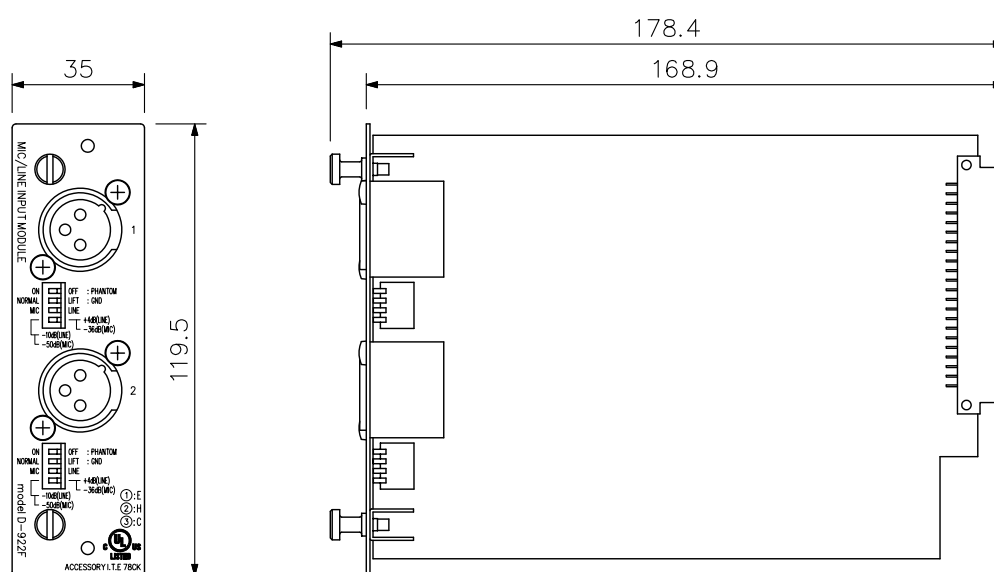

正面図

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2