

■ 概 要

デジタルミキサーD-901等の4ステレオインプットモジュールです。
 コネクターはRCAピンジャックタイプです。
 4ステレオのうち1ステレオを選択してD-901本体に送出するモードと、4ステレオともミックスしL/RとしてD-901本体に送出するモードの、2つの動作モードがあります。
 モード設定やステレオ選択は、本体で行います。

■ 仕 様


入 力	①D-901(別売), DP-K1(別売), D-2008SP(別売)の場合 ステレオ×4(1ステレオ選択または4ステレオミキシング) -10 dB* 10 kΩ RCAピンジャック ②SX-2100A1(別売)の場合 モノラル×2 -10 dB* 10 kΩ RCAピンジャック
A D コ ン バ ー タ ー	24 bit
サ ンプ リ ング 周 波 数	48 kHz
周 波 数 特 性	20 Hz~20 kHz ±1 dB(+4 dB*入力)
ダイナミックレンジ	100 dB(JIS-A)以上
全 高 調 波 歪 率	0.05%以下
仕 上	パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	35(W)×119.5(H)×178.4(D) mm
質 量	145 g

*0 dB=0.775 V

■ 外 観 図



上面図

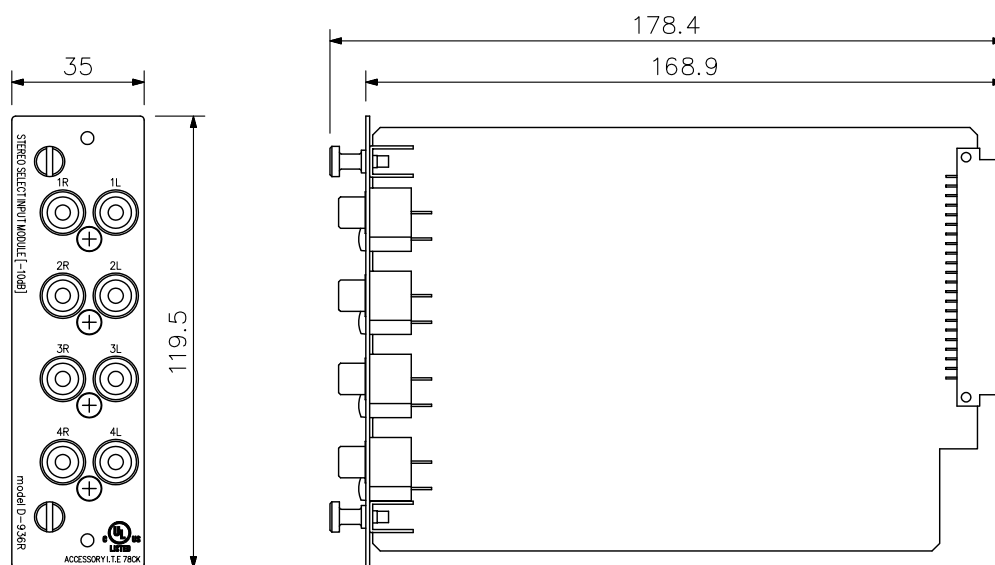

正面図

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2