

TOA 23型IPカメラ対応液晶モニター FDF2312W-IP

■ 概 要

23型の液晶パネルを使用したフルHD解像度の液晶モニターです。

最大16台のネットワークカメラとネットワーク経由で接続し、最大16分割のライブ表示をすることができます。画面の切換え、カメラのPTZ操作、メニューの操作などは、USBマウスまたは付属のリモコンから行うことができます。また、HDMI出力端子を使用すれば、別モニターへフルHD出力することも可能です。

背面に100 mmピッチの取付穴を備えており、VESAマウント規格に準拠する壁取付金具に取付けることができます。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	最大49 W
パ サ イ ス	58 cm (23型)
液 晶 パ ネ ル	IPS (アンチグレア)
画 素 数	1920×1080 (アスペクト比16:9)
輝 度	300 cd/m ² (*1)
コ ン ト ラ ス ト 比	1000:1 (*1)
部 視 野 角	水平:178°, 垂直:178° (*1)
映 像 入 力	1系統 RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX)
映 像 出 力	1系統 HDMI (複製または拡張表示)
U S B	2系統
画 像 圧 縮 方 式	H.265, H.264
適 合 カ メ ラ	TRIFORAカメラ N-C3シリーズ, N-C5シリーズ (画像圧縮方式、画質、フレームレートはカメラ設定による) ※生産完了品を含みます。
登 録 可 能 カ メ ラ 台 数	標準:16台, 最大:48台 (*2)
同 時 表 示 カ メ ラ 台 数	標準:16台, 最大:32台 (*2)
画 面 表 示	1画面, 4分割, 8分割, 9分割, 16分割, 32分割 (*2), シーケンス
モ ニ タ ー 可 動 範 囲	チルト:上30° (スタンド使用時)
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	20%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	樹脂 黒
寸 法	547.2 (W) × 411.3 (H) × 157 (D) mm (スタンド部含む) 547.2 (W) × 324.4 (H) × 59.5 (D) mm (スタンド部除く)
質 量	6.6 kg (モニター部:約4.2 kg)
付 属 品	2心アダプター付電源コード (2 m) …1, リモコン…1, 単3形アルカリ乾電池…2
別 売 品	液晶モニター用壁取付金具:AAH-02B3W

(*1) 数値は使用している液晶パネルの標準値です。

(*2) 別売のエンタープライズライセンスが必要です。


※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。


※VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

※この商品は幹旋商品 (EIZO (株) 製) です。


■ 外 観 図

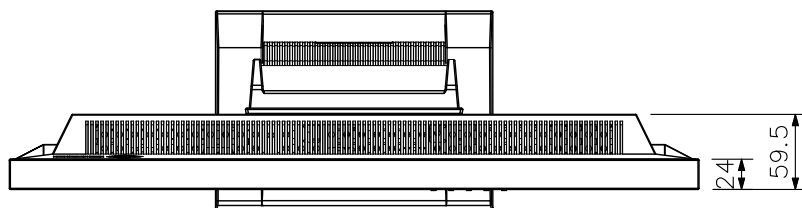


上面図

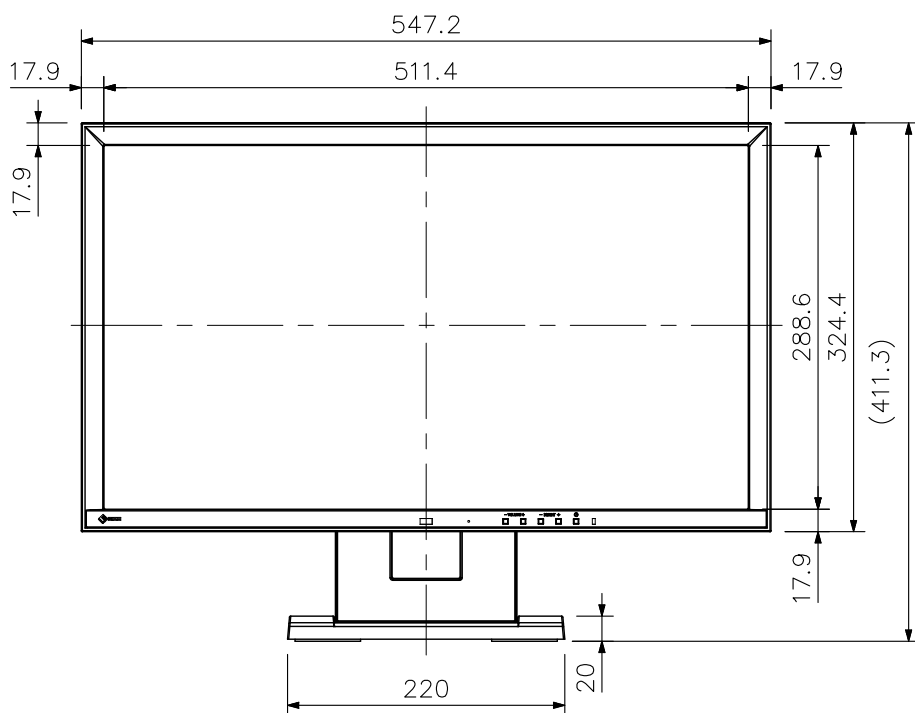


正面図

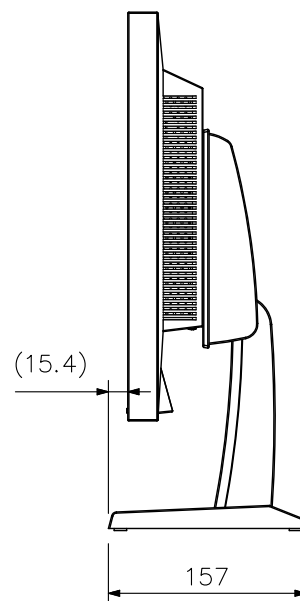

側面図

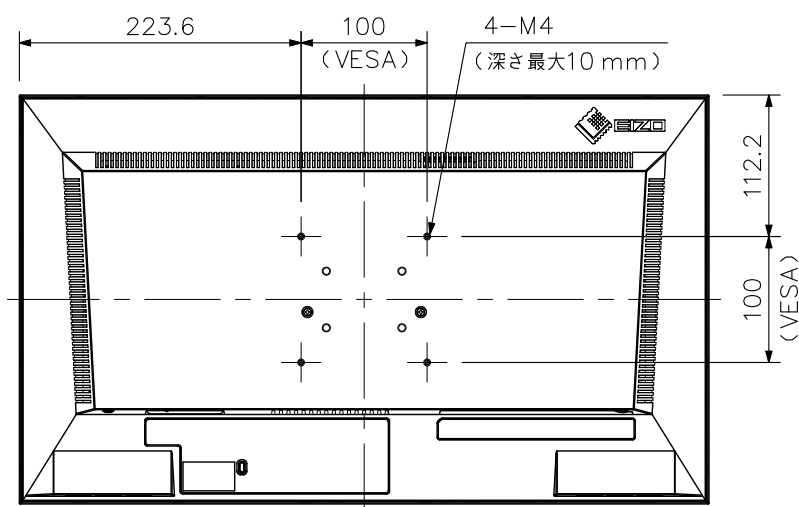

背面図

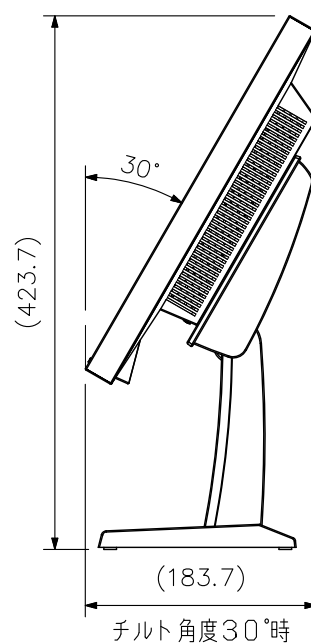

単位：mm 縮尺：1/6

※（ ）内は参考寸法値です。
※この商品は幹旋商品（EIZO（株）製）です。