

RBSS (優良防犯機器) 認定品 品 目: 防犯カメラ 認定番号: 14071601-A01230
--

■ 概 要

HD-SDI方式を採用した高精細カラーカメラです。フルHDの映像信号を特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルを使って伝送します。S-5C-FBケーブルと特性インピーダンス75ΩのBNCプラグを使用した場合は、150m(※1)まで延長することができます。有効画素数が約219万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、従来のNTSCアナログカメラと比べ、約6倍の高精細な画像が得られます。自動絞り付きバリアフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動調節できます。デイトライト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ(デイモード)、暗い場所では高感度白黒カメラ(ナイトモード)として機能しますので、24時間監視が必要なあらゆる場所に適しています。3次元ノイズリダクション機能により、低照度時でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。AC24Vまたは、DC12V電源で駆動します。


■ 仕 様

電 源	AC24V 50/60HzまたはDC12V(※2)
消 費 電 力	4W
撮 像 素 子	1/2.8型CMOS
有 効 画 素 数	1984(H)×1105(V) 219万画素
S D I 出 力	1系統 HD-SDI方式 75Ω BNC接続
S D I 信 号 フォーマット	1920×1080 30p(※3)
モ ニ タ ー 出 力	VBS1.0V(p-p) 75Ω RCAピンジャック NTSC方式
S N 比	50dB
最 低 被 写 体 照 度	0.5lx(50%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.1lx(20%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0125lx(20%, カラー, スローシャッター8倍時, 換算値) 0.05lx(50%, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.00625lx(50%, 白黒, スローシャッター8倍時, 換算値)
E - W D R	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF
逆 光 補 正	ON/OFF
シャッタースピード	ノーマル1, ノーマル2, ノーマル3, フリッカーレス1, フリッカーレス2, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/32000, AES
A G C	自動(10段階)
感 度 ア ッ プ (スローシャッター)	OFF, 2, 4, 8倍
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW1/ATW2/AWB/マニュアル
焦 点 距 離	f=3.0~9.0mm
最 大 口 径 比	1:1.2~2.1
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平:36.8°~109.3°, 垂直:20.5°~58.2°, 対角:42.1°~127.0°
文 字 表 示	最大16文字(カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号)
機 能	調整モード, 明るさ(21段階), デイトライト切換(AUTO/ON/OFF), 霧補正(LOW/HIGH/OFF), ガンマ補正(5段階), 色の濃さ(21段階), エンハンサー(11段階), ノイズリダクション(LOW/MIDDLE/HIGH/OFF), プライバシーマスク(4箇所), 反転(左右/上下/回転), 電子ズーム(8倍), モーションディテクト(ON/OFF)
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	ケース : 表面処理銅板 クールグレー (マンセル6.3Y8.9/0.4近似色) 塗装 レンズカバー: ABS樹脂 クールグレー (マンセル6.3Y8.9/0.4近似色)
寸 法	63(W)×62.5(H)×133.5(D)mm
質 量	340g
別 売 品	カメラ取付金具, ACアダプター: AD-1210, 24V電源アダプター: CC-5941B


- (※1) ・距離は目安です。使用する同軸ケーブルやBNCプラグの種類や施工状態、劣化等により変わります。
・HD-SDIレコーダー2局H-R021-1を使用する場合、2チャンネルのうち一方のカメラへの配線距離を120m以上にするとときは、もう一方のカメラの配線距離を60m以上にしてください。
- (※2) DC12Vで駆動する場合は、ACアダプターAD-1210(別売)を使用してください。
(1台のACアダプターAD-1210(別売)に接続できるカメラは1台のみです。複数のカメラを接続することはできません。)
- (※3) 解像度は、公益社団法人日本防犯設備協会のRBSS認定防犯カメラ認定基準5.1.9性能3を満足しています。

RBSS (優良防犯機器) 認定品
 品目: 防犯カメラ
 認定番号: 14071601-A01230


■ 外観図

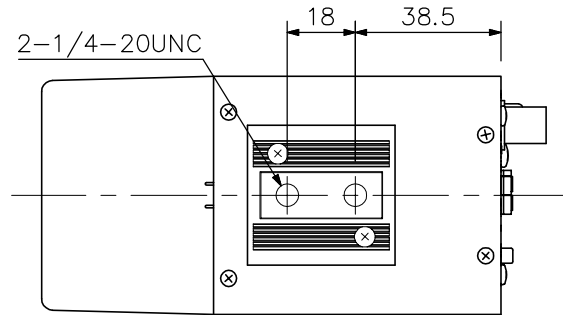


上面図



正面図

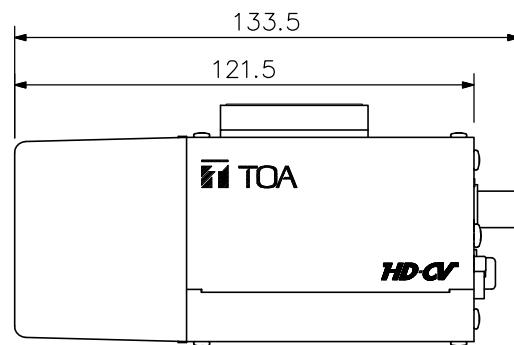

側面図



背面図

単位: mm 縮尺: 1/2