

RBSS (優良防犯機器) 認定品  
 品目: 防犯カメラ  
 認定番号: 14071602-A01232

### ■ 概要

HD-SDI方式を採用した屋外にも設置可能な高精細カラーカメラです。フルHDの映像信号を特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブル使って伝送します。S-5C-FBケーブルと特性インピーダンス75ΩのBNCプラグを使用した場合は、150m(※1)まで延長することができます。有効画素数が約219万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、従来のNTSCアナログカメラと比べ、約6倍の高精細な画像が得られます。自動絞り付きバリオフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動調節できます。デイナイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ(デイモード)、暗い場所では高感度白黒カメラ(ナイトモード)として機能しますので、24時間監視が必要なあらゆる場所に適しています。3次元ノイズリダクション機能により、低照度時でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。防塵・防水仕様(IP66)ですので屋外の壁や天井にそのまま設置できます。カメラの向きを縦方向と横方向それぞれに調整できるため、監視エリアを幅広くカバーします。AC24Vまたは、DC12V電源で駆動します。


### ■ 仕様

電源	AC24V 50/60HzまたはDC12V(※2)
消費電力	4W
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	1984(H)×1105(V) 219万画素
SDI出力	1系統 HD-SDI方式 75Ω BNCジャック
SDI信号フォーマット	1920×1080 30p(※3)
モニター出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω RCAピンジャック NTSC方式
S/N比	50dB
最低被写体照度	0.5lx(50%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.1lx(20%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0125lx(20%, カラー, スローシャッター8倍時, 換算値) 0.05lx(50%, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.00625lx(50%, 白黒, スローシャッター8倍時, 換算値)
E-W-D-R	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF
逆光補正	ON/OFF
シャッタースピード	ノーマル1, ノーマル2, ノーマル3, フリッカーレス1, フリッカーレス2, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/32000, AES
AGC	自動(10段階)
感度アップ(スローシャッター)	OFF, 2, 4, 8倍
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWB/マニュアル
焦点距離	f=3.0~9.0mm
最大口径比	1:1.2~2.1
アイリス	オートアイリス
画角	水平:36.8°~109.3°, 垂直:20.5°~58.2°, 対角:42.1°~127.0°
防塵・防水性能	IP66
文字表示機能	最大16文字(カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号)
機能	調整モード, 明るさ(21段階), デイナイト切替(AUTO/ON/OFF), 霧補正(LOW/HIGH/OFF), ガンマ補正(5段階), 色の濃さ(21段階), エンハンサー(11段階), ノイズリダクション(LOW/MIDDLE/HIGH/OFF), プライバシーマスク(4箇所), 反転(左右/上下/回転), 電子ズーム(8倍), モーションディテクト(ON/OFF)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	ケース, ベース, サンシェード:アルミ ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 ベースカバー:樹脂 ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装
寸法	120(W)×214(H)×354.5(D)mm
質量	1.8kg
付属品	サンシェード…1, 安全ワイヤー(350mm)…1, ケーブルカバー…2, ホールカバー…一式, ケーブルクランプ…1, 六角レンチ…1, サンシェード取付ねじ…2, 安全ワイヤー取付ねじ…1, パンチルトブラケット取付ねじ…3
別売品	ACアダプター:AD-1210, 24V電源アダプター:CC-5941B, 屋外カメラポール取付金具:C-BC450PM, ポール取付バンド:YS-60B (ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)





- (※1) ・距離は目安です。使用する同軸ケーブルやBNCプラグの種類や施工状態、劣化等により変わります。  
 ・HD-SDIレコーダー2局H-R021-1を使用する場合、2チャンネルのうち一方のカメラへの配線距離を120m以上にするときは、もう一方のカメラの配線距離を60m以上にしてください。
- (※2) DC12Vで駆動する場合は、ACアダプターAD-1210(別売)を使用してください。  
 (1台のACアダプターAD-1210(別売)に接続できるカメラは1台のみです。複数のカメラを接続することはできません。)
- (※3) 解像度は、公益社団法人日本防犯設備協会のRBSS認定防犯カメラ認定基準5.1.9性能3を満足しています。

■ 外観図

RBSS (優良防犯機器) 認定品  
 品目: 防犯カメラ  
 認定番号: 14071602-A01232

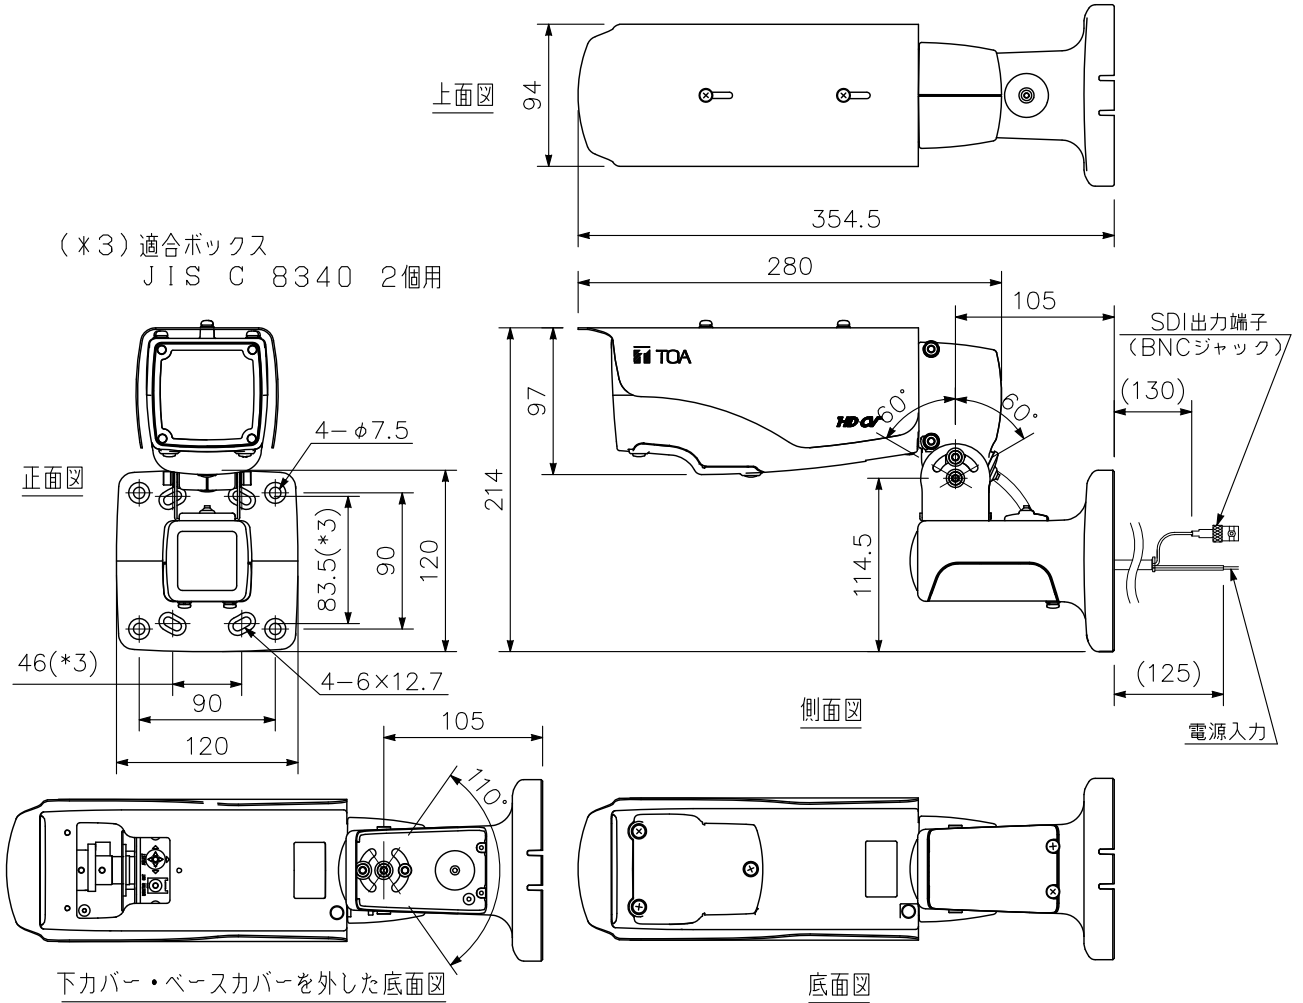

■ 取付例

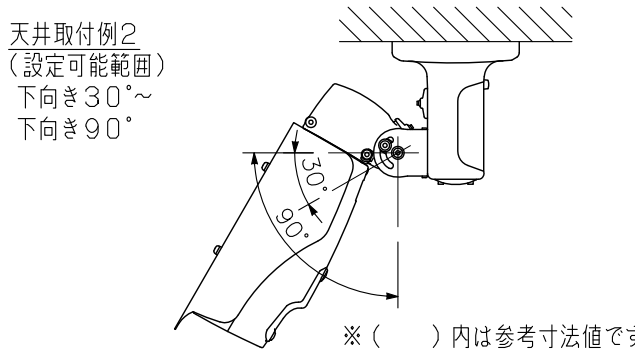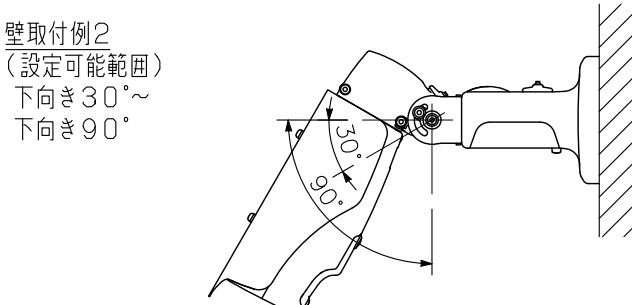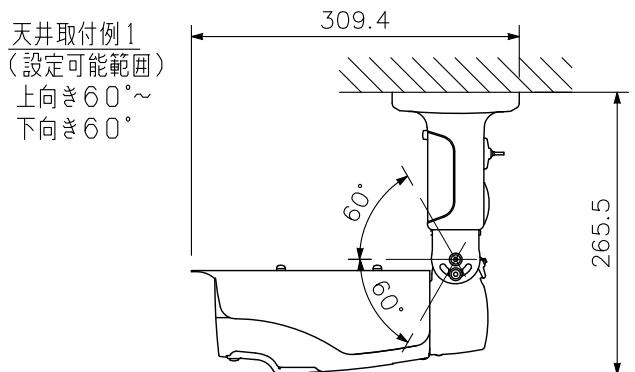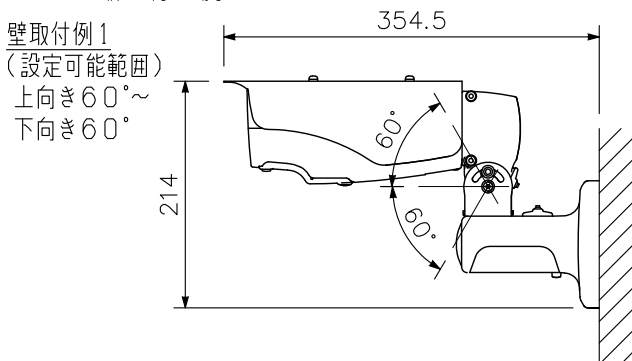

単位: mm 縮尺: 1/5

※ ( ) 内は参考寸法値です。