

■ 概要


4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。
別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。

■ 仕様


*0 dB = 1 V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W以下
受信周波数	チャンネル1: 4.100 MHz チャンネル2: 4.725 MHz チャンネル3: 5.225 MHz チャンネル4: 5.600 MHz
受信感度	SN比50 dB以上(40 dB μ V入力, 1 kHz変調, \pm 4.8 kHz偏移)
S/N比	61 dB以上(60 dB μ V入力, \pm 4.8 kHz偏移, Aカーブ使用)
トーンスケル子周波数	32.768 kHz
受光器入力	75 Ω BNCジャック×4 (赤外線受光器供給電源 DC24V 4端子合計最大450 mA)
受光器接続可能台数	8台(YW-1022/YW-1024使用) 16台(IR-700D, YW-1024×4台使用)
出力	単独出力: 4チャンネル -10 dB* (\pm 4.8 kHz偏移, 音量調節器最大) 600 Ω 電子バランス 3極ホーンジャック ミキシング出力: -10 dB*(ライン) / -60 dB*(マイク) (\pm 4.8 kHz偏移, 音量調節器最大) マイク/ライン切換 600 Ω 電子バランス 3極ホーンジャック
ミキシング入力	-10 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック
周波数特性	100 Hz ~ 12 kHz
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
使用湿度範囲	30% ~ 85% RH (ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶 ケース: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	420(W) × 44(H) × 304.7(D) mm
質量	3.1 kg
付属品	電源コード(2m) ...1, ホーンプラグ付コード(1m) ...1, カラーマーク(6色) ...1, ゴム足 ...4
別売品	ラックマウント金具: MB-15B


■ 外観図



背面図

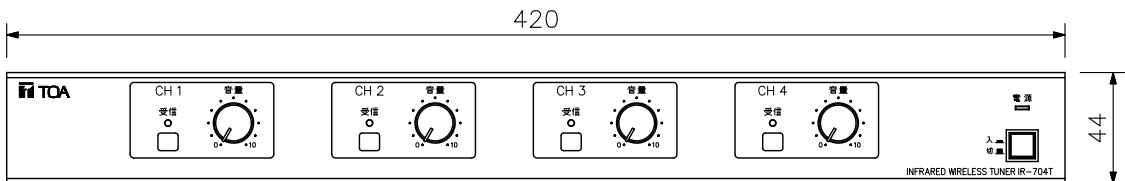

正面図

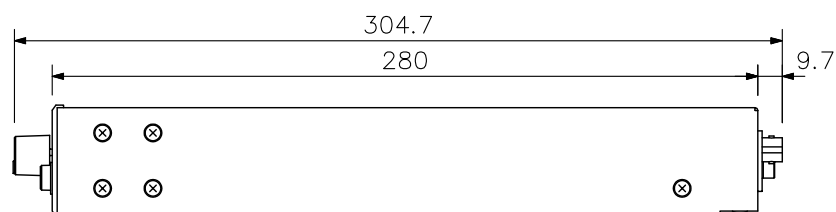

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3