

■ 概要


E1A規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。  
 入力が6系統、出力は6系統で マイク/ラインヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。  
 各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。

■ 仕様


\*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	12 W
入力	6系統 マイク/ライン切換式 2 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品 マイク(-60 dB*), ライン(-10 dB*)
スプリット入力	-10 dB* 2 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
ミックス入力	+4 dB* 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
出力	6系統 +4 dB* (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品
ミックス出力	+4 dB* (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品
その他	ブリッジ出力 : XLR-3-32相当品 入力感度切換スイッチ: 入力1~6 (LINE, MIC) パッドスイッチ : 入力1~6, スプリット入力(20 dB) 機能選択スイッチ : 1~6 (MIX/HA, SPLIT)
周波数特性	20 Hz~20 kHz (+1, -3 dB)
歪率	0.01%以下(1 kHz, ラインレベル定格入出力)
雑音	出力:-100 dB*以下(BPF, 音量調節最小)
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕上	パネル, ケース : プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0) 3分艶 ラック取付金具 : アルミ 黒 アルマイト染色 セキュリティカバー: アクリル グレースモーク
寸法	482.6(W)×88.4(H)×177.8(D) mm
質量	3 kg
付属品	電源コード(2 m)…1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, ラック取付ねじ…4

■ 外観図

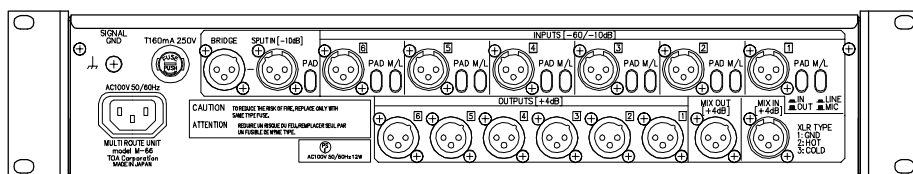


背面図

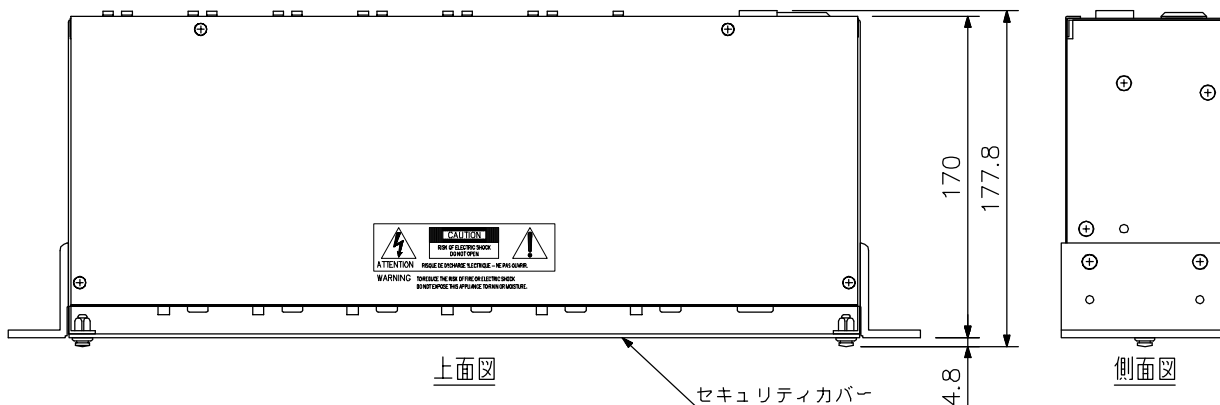

上面図

側面図

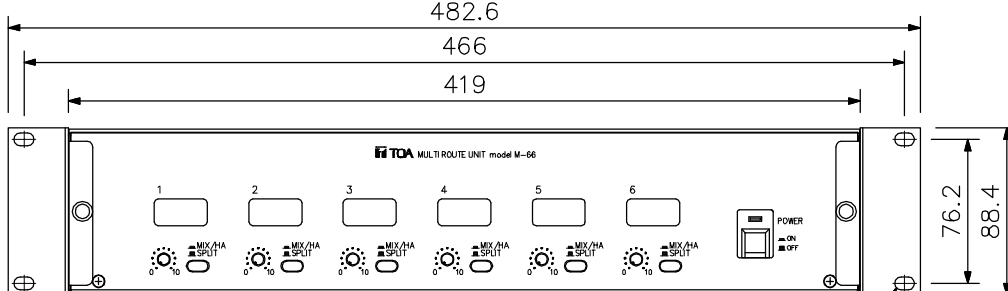

正面図

単位: mm 縮尺: 1/4

4-7×10.5