

■ 概要



パケットオーディオ技術を採用したIP標準マスター端末です。ネットワーク(LANまたはWAN)に接続するだけで、IPインターカム交換機に接続されているインターカム端末、または本装置同士、もしくはマルチインターフェースユニットを用いて、高音質なハンズフリー/ハンドセット通話ができます。緊急メッセージを起動する外部制御入力端子を備えています。PoE対応のスイッチングハブなどによる電源供給もできます。(その場合、ACアダプター(別売)は不要です。)また、付属の壁掛卓上金具を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。

■ 仕様


電源	IEEE802.3af 準拠の電源供給装置またはDC12V(ACアダプター(別売)使用)
消費電力	ACアダプター使用時(DC12V):2.5W(本体), PoE使用時(DC48V):3W
通話方式	ハンドセット/ハンズフリー通話兼用
通話帯域	300Hz~7kHz
ハンズフリー	スピーカー:5.7cmコーン型 0.6W 8Ω マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ハンドセット	受話器:ダイナミック型, 送話器:エレクトレットコンデンサーマイクロホン
外部制御入力端子	無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC12V, 短絡電流:5mA以下 スクリューレスコネクタ(2P)
ネットワーク部	ネットワークI/F:10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル:TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP 音声パケット伝送方式:ユニキャスト, マルチキャスト ページング送信数:ユニキャスト(最大16箇所), マルチキャスト(最大191箇所) 接続コネクタ:LAN RJ45コネクタ(PoE対応) PC RJ45コネクタ(PoE非対応) 音声サンプリング周波数:16kHz, 8kHz(ソフトウェア切換式) 量子化ビット数:16ビット, 音声符号化方式:Sub-band ADPCM, 暗号化 音声パケット欠落補正:無音挿入, 音声遅延時間:80ms, 320ms(ソフトウェア切換式)
表示	状態表示灯
設置方法	卓上/壁掛兼用(壁掛時は壁掛卓上金具(付属)を使用)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	本体, ハンドセット:ABS樹脂 グレー(マンセル6,1Y8,2/0.5近似色)
寸法	148(W)×208(H)×69.7(D)mm(コード部を除く)
質量	740g
付属品	CD(PC用設定, 保守ソフト)…1, 壁掛卓上金具…1
別売品	ACアダプター:AD-1215P

■ 外観図


上面図

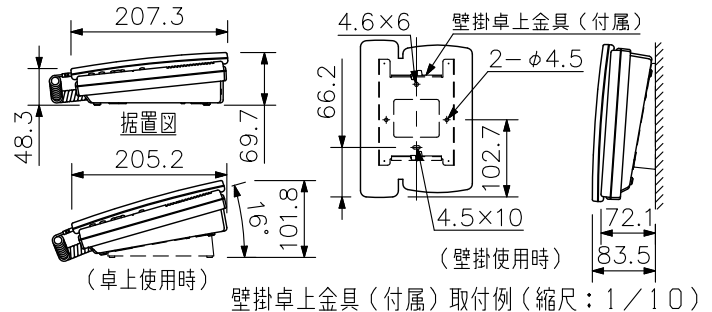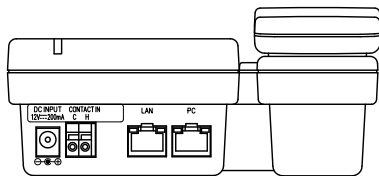


正面図

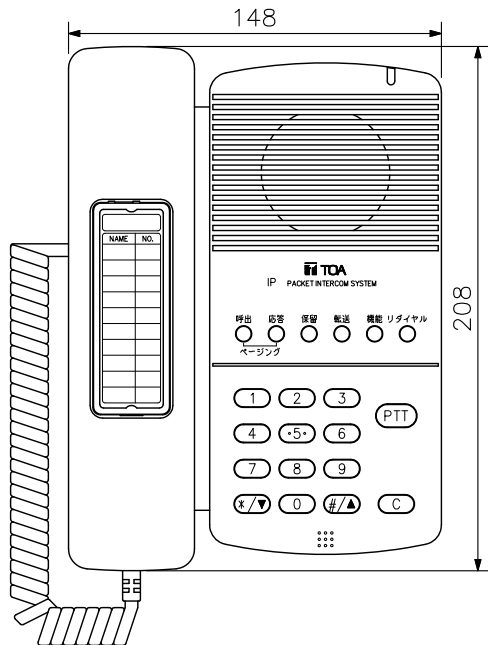

側面図

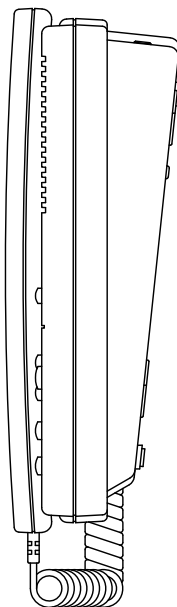

背面図

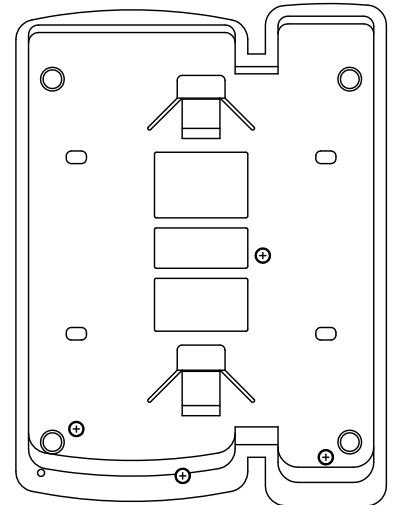

単位:縮尺:1/3