

■ 概要


定格出力60W+60W(8Ω負荷)、90W+90W(4Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。

■ 仕様


*0dB=1V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	370W(定格出力時, 4Ω+4Ω), 150W(電気用品安全法による)
入力感度	0dB* ±0.5dB(入力レベル調節つまみ最大)
入力インピーダンス	10kΩ XLR-3-31相当品 ホーンジャック 電子平衡型/不平衡型切換 RCAピンジャック 不平衡型
定格出力	2チャンネル: 90W+90W(4Ω, 1kHz), 60W+60W(8Ω, 1kHz) BTL : 180W(8Ω, 1kHz) 2Pねじ式ターミナル
周波数特性	20Hz~20kHz(+0dB, -1dB) 8Ω
全高調波歪率	0.05%(8Ω, 1kHz) 0.1%(8Ω, 20Hz~20kHz)
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度
S/N比	100dB以上(20Hz~20kHz) 入力レベル調節つまみ最大
冷却方式	自然空冷
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	420(W)×50(H)×375(D)mm
質量	6.7kg
付属品	電源コード(2m)…1, ラックマウント金具…2, 金具取付ねじ…8, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4


■ 外観図

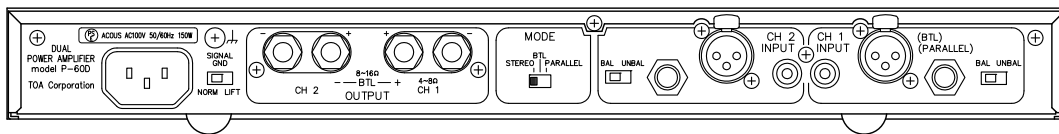

背面図

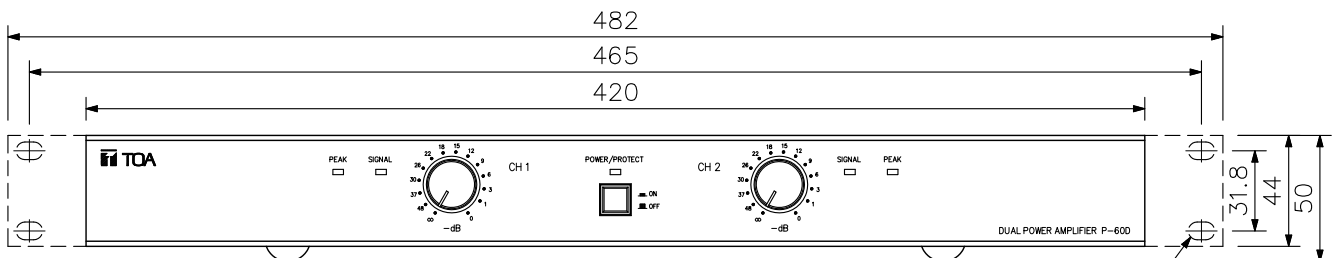

正面図

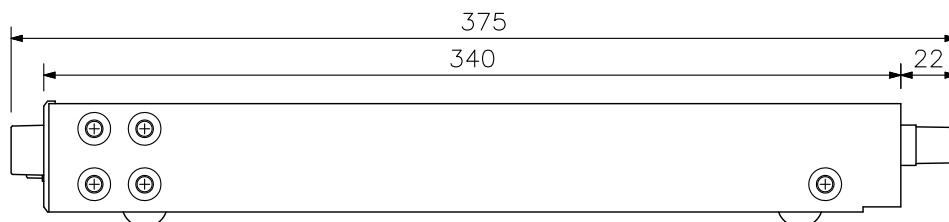

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3