



■ 概要

接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。

■ 仕様

形 式	ムービングコイルマイク
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600Ω 平衡型
定格感度レベル	-47 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
周波数特性	100 Hz~10 kHz
マイクコード	2心シールド線+2心線 5P-DINプラグ カールコード 2m(伸長時)
トークスイッチ	ショートオフ型、ロック付プッシュトーク型
リモートスイッチ	無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動) 開放電圧: DC30V 短絡電流: 500mA以下
仕 上	ABS樹脂 グレー
寸 法	44(W)×160(H)×38(D) mm
質 量	200 g
付 属 品	マイクホルダー……1, 補強金具……1, タッピンねじ4×16……2

■ 外観図

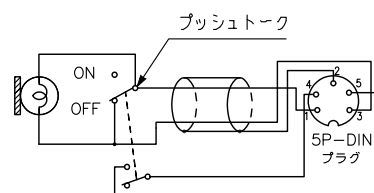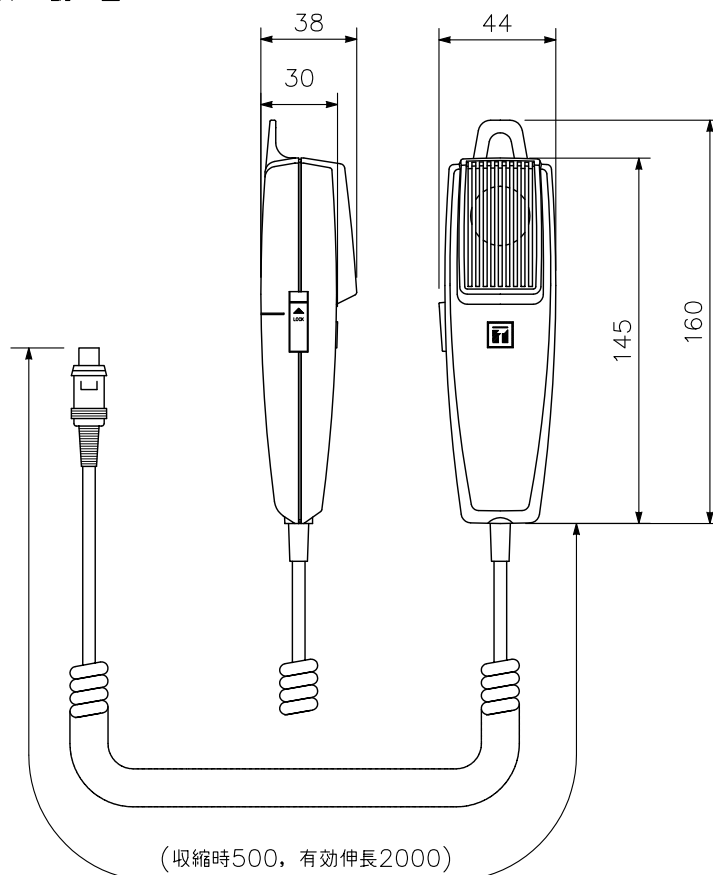

回路図

単位: mm 縮尺: 1/3

※ () 内は参考寸法値です。