

■ 概要


卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。

■ 仕様

形 式	ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン	単一指向性
定格インピーダンス	600 Ω 不平衡型
定格感度レベル	-58 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)
周波数特性	100 Hz~10 kHz
トークスイッチ	プッシュ トーク方式 (ロック機構付) ショートオフ型
リモートスイッチ接点容量	DC30 V 500 mA以下
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	95%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	マイクヘッド: 亜鉛めっき銅線 グレー 焼付塗装 本体: ABS樹脂 グレー (マンセルN4.0近似色)
寸 法	100 (W) × 212 (H) × 150 (D) mm (出力コード部除く)
質 量	400 g (出力コード部除く)
出 力 コ ー ド	2心シールド線+2心線 平衡 2.5 m グレー 半艶 ホーンプラグ付 (プラグ部不平衡)

※長期間、ロックレバーをON状態のままロックするような使い方はお避けください。
経時変化により導通が不安定になり、誤動作の原因になる恐れがあります。

■ 外 観 図

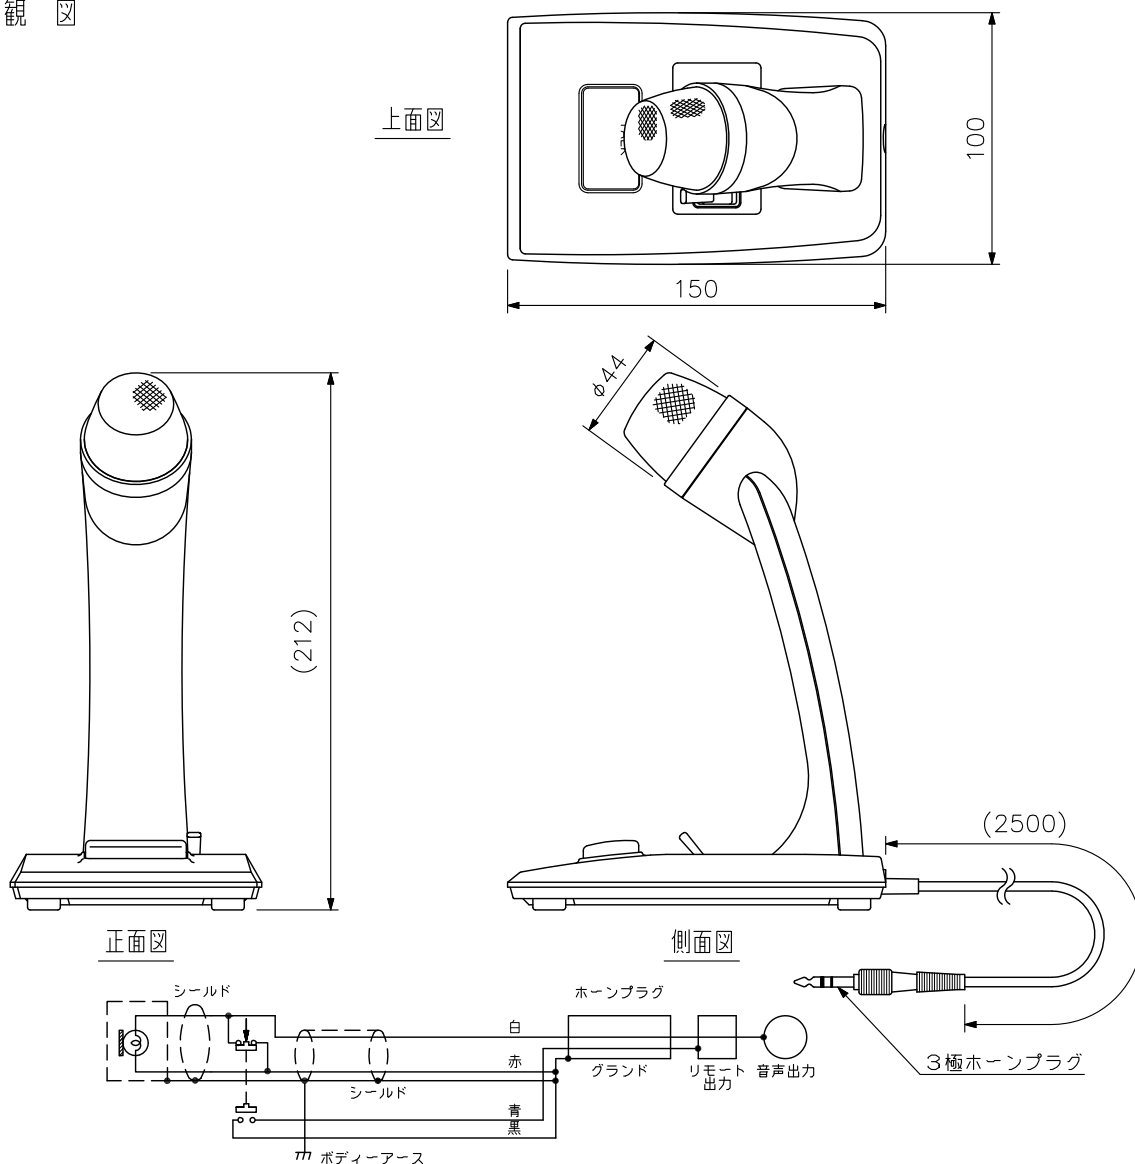

単位: mm 縮尺: 1/3

回路図

※ () 内は参考寸法値です。