

## ■ 概 要


キャビネットラック型業務用放送設備Rシリーズ(JP-034)およびデスク型放送設備DA-1~3シリーズ(DJ-031)に業務用リモートマイクRM-200Fを接続設置するためのインターフェースユニットで、最大4台までのRM-200Fを接続することができます。

EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)


## ■ 仕 様

電 源	DC24V (JP-034/DJ-031から供給)
消 費 電 流	最大200 mA
S P 制 御 回 線 数	最大50回線
優 先 制 御	後押し/先押し/個別(選択可)
グ ル ー プ 放 送	ダイオードマトリックスボードキットDB-014(別売)の組み込みにより最大20グループの放送可能
RM-200F接続台数	最大4台
RM-200F接続端子	M3.5ねじ端子 バリアー間隔7.2 mm
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	35%~80%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	482(W)×44(H)×211.8(D) mm
質 量	2.3 kg
付 属 品	プリアンプ接続ケーブル(2 m)…1, ラック取付ねじ(座金付き)…4, ラックマウント金具(本体取付済み)…2


## ■ 外 観 図




背面図

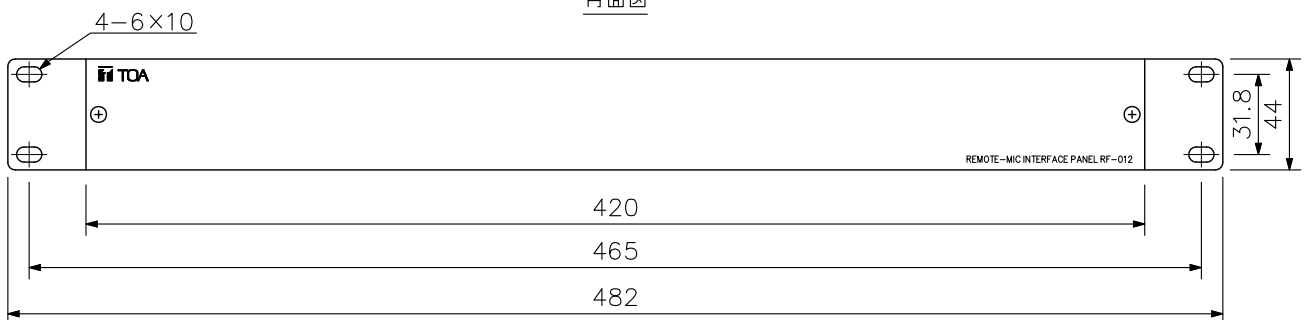

正面図



フロントパネルを外した図

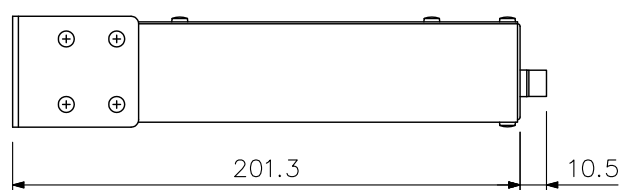

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3